



Profilo luminoso in alluminio bianco opaco. Diffusore in policarbonato opale, retratto 14mm rispetto al bordo inferiore, per un taglio di luce netto. Particolarmente idoneo nelle applicazioni a scomparsa totale della fonte luminosa. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso - Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	15.5 x h 30mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Clip di ancoraggio - Testate chiusura - Staffa per incasso
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

Codici Articolo


14.4W / mt	Kelvin		L	25W / mt	Kelvin		L
CUT-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	CUT-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
CUT-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	CUT-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
CUT-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	CUT-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
CUT-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	CUT-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
CUT-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	CUT-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
CUT-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	CUT-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
CUT-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	CUT-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
CUT-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	CUT-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
CUT-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	CUT-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W / mt	Kelvin		L	15W / mt	Colore		L
CUT-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	CUT-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
CUT-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	CUT-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
CUT-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	CUT-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
CUT-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
CUT-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
CUT-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
CUT-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
CUT-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
CUT-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)


Profilo nel dettaglio

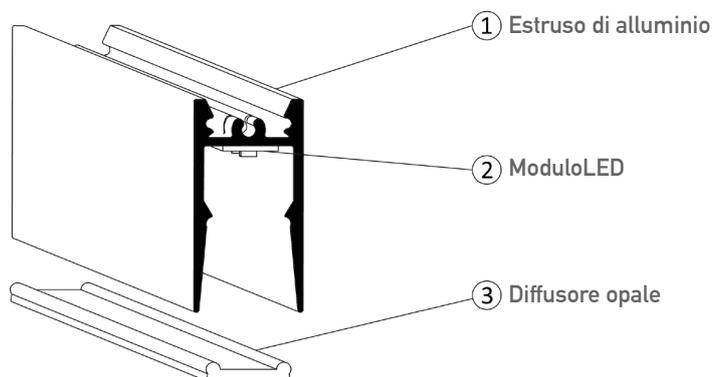


Installazione incasso

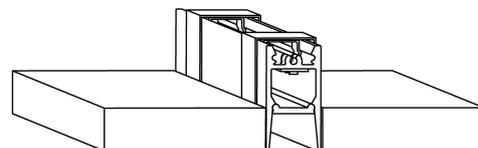


Accessori



(1) Testata di chiusura



(2) Clip di ancoraggio




(3) Angolo 90°
Taglio 45° verticale




(4) Angolo 90°
Taglio 45° orizzontale

(5) Kit Incasso
Staffa di montaggio

Modalità installazione

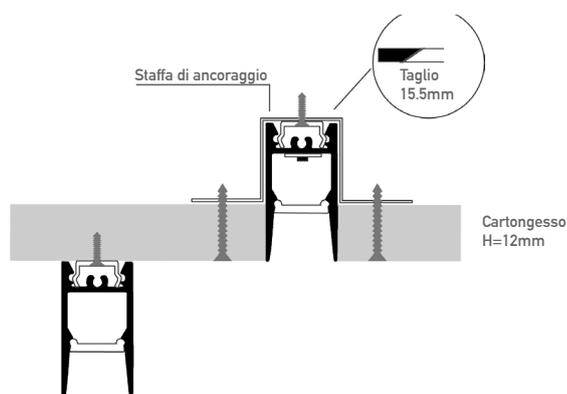

Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	CUT-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	CLP-A	Clip di ancoraggio	Non incluso
(3)	VR90-XL	Taglio angolare 45° verticale per angolo 90°	Su richiesta
(4)	OR90-XL	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta
(5)	KIT-I-RFT	Staffa per montaggio ad Incasso (vedi pag.117)	Non incluso

Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)