

LA TUA  
IDEA  
DI  
LUCE





# CATALOGO



LA  
NOSTRA  
STORIA

La **Fibrecom S.a.s.** è stata creata da Amedeo Aspride in seguito a decenni di esperienza nel settore dell' illuminazione come libero professionista. Il progetto ha preso forma per offrire ai clienti quelle piccole ma necessarie attenzioni che nella grande distribuzione spesso si perdono: personalizzazione dei prodotti e velocità nelle consegne. Azienda attiva nel settore dal 2003, è specializzata in produzione e vendita di corpi illuminanti a LED - LED RGB, indoor, outdoor ed immersione, dimmerabili con elettroniche di gestione per sistemi in DMX,512,Dali.0-10 e cieli stellati in fibra ottica.

Nel corso degli anni, abbiamo assistito ad un netto cambiamento nel settore, sia da un punto di vista qualitativo dei prodotti offerti sul mercato, sia delle richieste dei clienti in un mondo in cui la tecnologia è sempre più presente. Ed è in base a questi due aspetti che, in Fibrecom, costantemente al passo ed in evoluzione con il mercato, abbiamo consolidato negli anni dei pilastri che costituiscono la base della nostra impresa:

- **Made in Italy**
- **Servizio Custom** con supporto tecnico
- **Sostenibilità**

Il **Made in Italy** è diventata una nostra filosofia di vita, in un mercato che troppo spesso offre prodotti scadenti, preferendo il risparmio alla qualità. Attraverso una rete di fornitori sparsi per tutto lo Stivale, la qualità dei materiali (estruso di alluminio, acciaio INOX 316, LED selezionati) la lavorazione e la resa luminosa finale, fanno la differenza nei nostri prodotti.

Il **Servizio Custom** è un servizio che offriamo da anni ai nostri clienti. Contestualmente alla qualità, la Fibrecom offre supporto tecnico pre- post vendita, assistenza nella progettazione ed installazione, customizzazione dei prodotti, articoli su misura ( compreso i cavi di alimentazione dei fari), tagli angolari e, laddove possibile, preinstallazione dei corpi illuminanti su: pannelli, mobili, pergole etc. grazie agli oltre 300mq dedicati alla produzione che la Fibrecom mette a disposizione dei clienti per depositare temporaneamente il materiale da assemblare. Flessibilità, rapidità e discrezione sulle commesse affidate, hanno contribuito alla nascita di numerose partnership con brands ed importanti aziende attive nei settori: edile, abbigliamento, ristorazione, gioiellerie e musei.

La **Sostenibilità ambientale** è ormai un tema di primaria importanza in ogni ambito. I LED ( Light Emitting Diode ) sono tra le tecnologie di illuminazione maggiormente diffuse per il notevole risparmio energetico: a parità di potenza che viene assorbita da una normale lampada, infatti, i LED riescono a produrre una luminosità di molto superiore rispetto a quella tradizionale. Privi di emissioni visive dannose per la vista, come raggi ultravioletti e radiazioni ad infrarossi, sono attualmente oggetto di incentivi riconosciuti fiscalmente agli utenti che ne fanno acquisto e regolare utilizzo nei propri impianti.

Ecco quindi che per perseguire questi obiettivi, negli anni abbiamo realizzato ed ampliato una struttura suddivisa in reparti e dotata della strumentazione necessaria per garantire un lavoro efficiente, in sicurezza e di precisione. Oltre alla nostra attenzione per la fase produttiva, abbiamo messo a disposizione per i nostri clienti, uno spazio espositivo all' interno del quale poter visionare i prodotti e la resa visiva e luminosa, con personale qualificato per assistenza tecnica e consulenza nella progettazione.



GUIDA  
PER LA  
CONSULTAZIONE  
DEL  
CATALOGO

## Specifiche Tecniche

-  Classe energetica A++
-  Classe energetica A+
-  Classe energetica A
-  Certificato di conformità Europeo
-  Classe III di isolamento
-  Posa superfici combustibili

 Made in Italy

 Calpestabile

 Carrabile

 Superficie dissipante

 Foro circolare

 Taglio squadrato

 Incasso a pavimento

 Incasso a parete

 Incasso a soffitto

 A pavimento

 Plafone parete

 Plafone soffitto

 Sospensione

 Ad immersione

 Obbligo muffola cavi

 Obbligo di drenaggio

 Indoor

 Outdoor

## Custom Service

 Possibilità Custom FARETTI

 Possibilità Custom PROFILI

 Possibilità Custom FIBRE OTTICHE

 DMX 512 Segnale compatibile

 DALI Segnale compatibile

 0-10 Segnale compatibile

 Controllo tramite Bluetooth

 DIMMER Dimmerabile

 Controllo tramite App

 IP20 IP20

 IP44 IP44

 IP55 IP55

 IP65 IP65

 IP67 IP67

 IP68 IP68

 IP68 IP68 solo frontale



# TABLE OF CONTENTS: INDICE



## FARETTI LED

### PISCINE



ALITER pag.11



LORY pag.13



NITEO pag.15



POSEIDON pag.16



PAR 56 pag.17

### OUTDOOR



DRUM pag.21



SUB-316 pag.22



BLOCK pag.23



LUCY-G pag.24



LUCY - F/T pag.25-26



T - 50/100 pag.27-28

### INDOOR



EVA pag.33



EVA-OR pag.34



EVA-LESS pag.35



CLI0-T pag.37



CLI0-T MP pag.39



CLI0-Q pag.41



CLI0-Q MP pag.43



MASTER-G pag.45



MASTER-QG pag.47



MICRON pag.49



S-EYE pag.51

### SEGNAPASSO



DROP pag.55



SILLY pag.57



SILLY CAP pag.58



SILLY VISION pag.59

 **TUBOLARI TNT**



TNT-H pag.65



TNT-24 pag.67



TNT-ICE pag.69

 **PROFILI LED**



I-LINE pag.75



SLIM pag.79



ROOF-TOP pag.83



ROOF-TOP M pag.85



ROOF-TOP XL pag.87



I-DEEP pag.93



I-DEEP M pag.95



I-DEEP CUT XL pag.97



CUT pag.99



CUT-M pag.101



CUT-XL pag.103



NOOK pag.107



NONAME pag.109



CROSSBAR pag.111



UPPER pag.113



CLA pag.127

 **LEVELING SYSTEM**



pag. 119



## BINARI

### MAGNETICO TR-24



TR-24 pag.133



EASY-24 pag.135



TIGHT-24 pag.136



SPOT 8-24 pag.137



SPOT 15-24 pag.138



EYE 0-24 pag.139



EYE-24 pag.140



LINEA-24 pag.141

### TR-220



TR-220 pag.145



FEBO 220 pag.148



EOS 220-DICRO pag.149



EOS 220-AR111 pag.150



EOS 220-PAR30 pag.151



EOS-EVO pag.152



PIRO pag.153



SOL pag.154



## DRIVERS



ML-DIMMER APP pag.159



ML-EVO pag.161



ML0-MASTER pag.162



ML0-SLAVE pag.163



ML-MINI DIMMER pag.164



BASIC RGB pag.165



## ALIMENTAZIONE



pag. 167

 CIELO STELLATO

FIBRA OTTICA



EFN pag.171



SIDE-GLOW pag.172

ILLUMINATORI



LP LED pag.173



LP LED-RGB pag.174



LP LED-DMX pag.175



LP LED-C pag.176

 KIT READY TO GO

KIT FARETTI



KIT RGB-CLIO T pag.181



KIT RGB-CLIO Q pag.182



KIT RGB-S/EYE pag.183

KIT FIBRA OTTICA



KIT-LPSKY pag.185



KIT-RGBSKY pag.187



 IP68,  
PISCINE  
E  
FONTANE





Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, finitura lucida. Outdoor o immersione. Fornito con 9 LED da 1W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo H05RN-F 2X1 (mm2) L=2,80 m. Nella versione RGB con cavo di alimentazione standard 14mt. Alimentazione 12V, gestione colore RGB e/o dimmer.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Outdoor o immersione
Installazione	Appoggio
Potenza	9W, Led 1W 23-150Lm/W
Alimentazione	12V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB (Blu, Rosso, Verde, Ambra su richiesta)
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato lucido
Accessori	Staffa supporti per base (inclusa)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
ALT15-00	3000K	ALT25-00	3000K	ALT40-00	3000K
ALT15-01	5000K	ALT25-01	5000K	ALT40-01	5000K
ALT15-05	4000K	ALT25-05	4000K	ALT40-05	4000K
ALT15-02	Blu	ALT25-02	Blu	ALT40-02	Blu
ALT15-03	Rosso	ALT25-03	Rosso	ALT40-03	Rosso
ALT15-20	Verde	ALT25-20	Verde	ALT40-20	Verde
ALT15-22	Ambra	ALT25-22	Ambra	ALT40-22	Ambra
ALT15-RGB	RGB	ALT25-RGB	RGB	ALT40-RGB	RGB

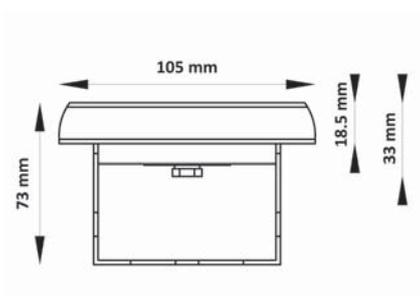

 **ALITER - P**



Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, finitura lucida. Versione Pool esclusivamente per piscine e fontane. Fornito con 9-18 LED da 1W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo H05RN-F 2X1 (mm<sup>2</sup>) L=2,80 m. Nella versione RGB con cavo di alimentazione standard 14mt. Alimentazione 12/24V, gestione colore RGB e/o dimmer.

**Caratteristiche Tecniche**





Applicazione	Piscine e fontane
Installazione	Incasso filettatura 1" 1/2
Potenza	9W- 18W, Led 1W 23-150Lm/W
Alimentazione	12V - per versione 18W RGB 24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB (Blu, Rosso, Verde, Ambra su richiesta)
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato lucido
Accessori	Passante per piscina
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

**Codici Articolo**

Ottica 15° - 9W	Kelvin	Ottica 25° - 9W	Kelvin	Ottica 40° - 9W	Kelvin
ALT15-00-9P	3000K	ALT25-00-9P	3000K	ALT40-00-9P	3000K
ALT15-01-9P	5000K	ALT25-01-9P	5000K	ALT40-01-9P	5000K
ALT15-05-9P	4000K	ALT25-05-9P	4000K	ALT40-05-9P	4000K
ALT15-RGB-9P	RGB	ALT25-RGB-9P	RGB	ALT40-RGB-9P	RGB


Ottica 15° - 18W	Kelvin	Ottica 25° - 18W	Kelvin	Ottica 40° - 18W	Kelvin
ALT15-00-18P	3000K	ALT25-00-18P	3000K	ALT40-00-18P	3000K
ALT15-01-18P	5000K	ALT25-01-18P	5000K	ALT40-01-18P	5000K
ALT15-05-18P	4000K	ALT25-05-18P	4000K	ALT40-05-18P	4000K
ALT15-RGB-18P	RGB	ALT25-RGB-18P	RGB	ALT40-RGB-18P	RGB

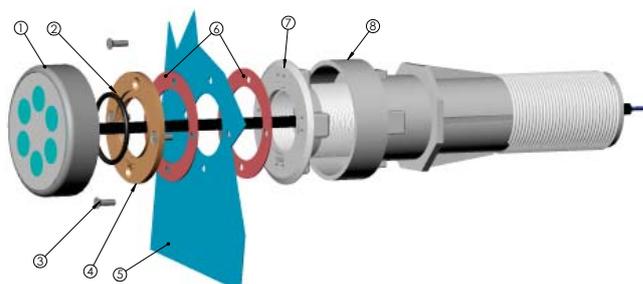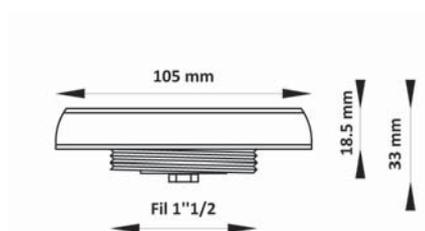



Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, finitura lucida. Apparecchio ad incasso, con filettatura 1/4", maggiormente indicato per esterno ed immersione. Versione LED 1.5W / 6W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo H05RN-F 2x1 (mm<sup>2</sup>) L=50cm. Alimentazione 12/7.5V, gestione colore RGB e/o dimmer.

### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Outdoor o immersione
Installazione	Incasso, foro 42mm, filettatura 1/4"
Potenza	1.5W / 6W, Led 23-150Lm/W
Alimentazione	12V - RGB 7.5V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB (Blu, Rosso, Verde, Ambra su richiesta)
Ottica	15° - 25° - 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato lucido
Accessori	Controcassa filettata
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
LRN-15-00	3000K	LRN-25-00	3000K	LRN-40-00	3000K
LRN-15-01	5000K	LRN-25-01	5000K	LRN-40-01	5000K
LRN-15-05	4000K	LRN-25-05	4000K	LRN-40-05	4000K
LRN-15-02	Blu	LRN-25-02	Blu	LRN-40-02	Blu
LRN-15-03	Rosso	LRN-25-03	Rosso	LRN-40-03	Rosso
LRN-15-20	Verde	LRN-25-20	Verde	LRN-40-20	Verde
LRN-15-22	Ambra	LRN-25-22	Ambra	LRN-40-22	Ambra
LRN-15-RGB	RGB	LRN-25-RGB	RGB	LRN-40-RGB	RGB

### Accessori

LR-CNT	Controcassa
--------	-------------




 LORY - P



Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, finitura lucida. Apparecchio ad incasso esclusivamente per immersione in piscine e piscine con teloni. Fornito con 3 LED da 2W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo H05RN-F 2x1 (mm<sup>2</sup>) L=50cm. Alimentazione 12/7.5 V, gestione colore RGB e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche





Applicazione	Piscine o teloni
Installazione	Incasso, foro 42mm
Potenza	6W, Led 2W 23-150Lm/W
Alimentazione	12V - RGB 7.5V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB (Blu, Rosso, Verde, Ambra su richiesta)
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato lucido
Accessori	Passante per piscina
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
LRP-15-00	3000K	LRP-25-00	3000K	LRP-40-00	3000K
LRP-15-01	5000K	LRP-25-01	5000K	LRP-40-01	5000K
LRP-15-05	4000K	LRP-25-05	4000K	LRP-40-05	4000K
LRP-15-02	Blu	LRP-25-02	Blu	LRP-40-02	Blu
LRP-15-03	Rosso	LRP-25-03	Rosso	LRP-40-03	Rosso
LRP-15-20	Verde	LRP-25-20	Verde	LRP-40-20	Verde
LRP-15-22	Ambra	LRP-25-22	Ambra	LRP-40-22	Ambra
LRP-15-RGB	RGB	LRP-25-RGB	RGB	LRP-40-RGB	RGB

Accessori


PASSANTE-LRP Passante per piscina

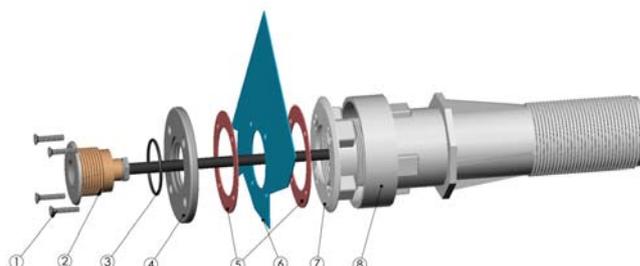



Corpo illuminante in acciaio inox AISI 316, finitura lucida. Apparecchio per fontane e piscine di grandi dimensioni. Fornito con 24 LED da 1W, ottiche 15°, 45°, 60° e cavo H05RN-F 2x1,5 (mm<sup>2</sup>) L= 2,80mt. Nella versione RGB è fornito con 21 LED da 1W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo di alimentazione standard 14mt. Alimentazione 24V , gestione colore e/o dimmer.

## Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Piscine
Installazione	Appoggio
Potenza	24W- RGB 21W, Led 2W 23-150Lm/W
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	15°-45°-60° / RGB 15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato lucido
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

## Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 45°	Kelvin	Ottica 60°	Kelvin
NT-15-00	3000K	NT-25-00	3000K	NT-40-00	3000K
NT-15-01	5000K	NT-25-01	5000K	NT-40-01	5000K
NT-15-05	4000K	NT-25-05	4000K	NT-40-05	4000K

Ottica 15°		Ottica 25°		Ottica 40°	
NT-15-RGB	RGB	NT-25-RGB	RGB	NT-40-RGB	RGB

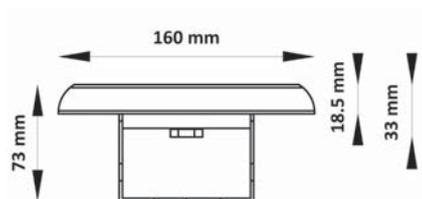


 POSEIDON



Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, finitura lucida, per applicazione in fontane (filetto da 2"). Profondità di immersione max 2mt. Fornito con 21 LED da 1W, ottiche 15°, 25° e 40° e cavo H05RN-F 2x1,5 mm2 L=2,8mt. Alimentazione 24V, gestione colore RGB e/o dimmer.


Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Fontane
Installazione	In immersione, su ugello filetto 2"
Potenza	21W, Led 2W 23-150Lm/W
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato lucido
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
PSD-15-00	3000K	PSD-25-00	3000K	PSD-40-00	3000K
PSD-15-01	5000K	PSD-25-01	5000K	PSD-40-01	5000K
PSD-15-05	4000K	PSD-25-05	4000K	PSD-40-05	4000K
PSD-15-RGB	RGB	PSD-25-RGB	RGB	PSD-40-RGB	RGB

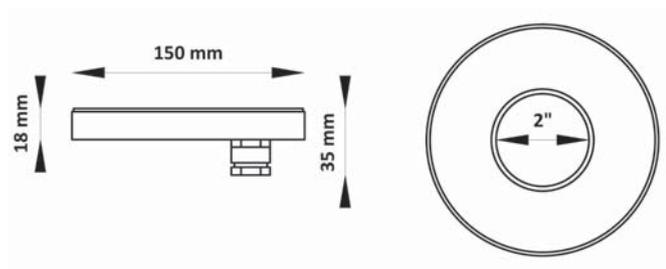



## PAR 56



Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, finitura lucida. Esclusivamente per uso in immersione. Fornito con 60 LED 56x30 e cavo H05RN-F 2x1,5 (mm<sup>2</sup>) L=4,5mt . Nella versione RGB fornito con 21 LED da 1W, ottica 40° e cavo di alimentazione standard L=14mt. Alimentazione 12/24V. gestione colore RGB e/o dimmer.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Piscine
Installazione	Incasso in immersione, foro 177mm
Potenza	60W- RGB 21W, 23-150Lm/W
Alimentazione	12V - RGB 24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	40°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato lucido
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

Ottica 40°	Kelvin
PAR-40-00	3000K
PAR-40-01	5000K
PAR-40-05	4000K
PAR-40-RGB	RGB

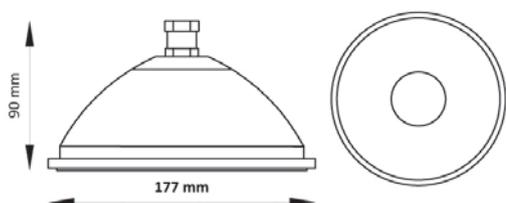





IP68,  
ESTERNO  
ED  
IMMERSIONE





Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, satinato. Apparecchio spot orientabile per interni, esterni o uso immersione (profondità max 50cm). Fornito con 3 LED da 2W, ottiche 15°, 25°,40° e cavo H05RN-F 2x1 (mm2) L=50cm. Alimentazione 12/24V, gestione colore RGB e/o dimmer.

### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor-Outdoor- Immersione
Installazione	Orientabile tramite staffa
Potenza	6W, Led 2W 23-150Lm/W, CRI >80/90
Alimentazione	12V -24V / RGB 7.5V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 satinato
Accessori	Staffa supporto di base (inclusa) - picchetto (su richiesta)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
DR-15-00	3000K	DR-25-00	3000K	DR-40-00	3000K
DR-15-01	5000K	DR-25-01	5000K	DR-40-01	5000K
DR-15-05	4000K	DR-25-05	4000K	DR-40-05	4000K
DR-15-RGB	RGB	DR-25-RGB	RGB	DR-40-RGB	RGB

### Accessori

PICCHETTO-DR Picchetto in acciaio inox 316, per superfici terrose

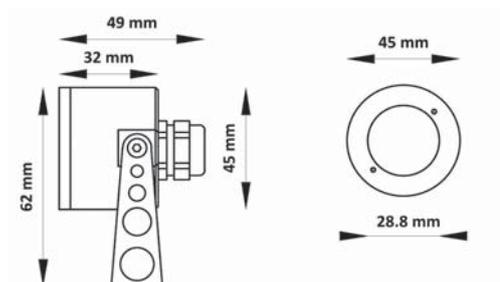


 SUB 316



Corpo illuminante in acciaio INOX AISI 316, satinato . Apparecchio ad incasso maggiormente indicato per esterni o immersione (max 2mt). Fornito con 3 LED da 2W, ottiche 15°, 25°,40° e cavo H05RN-F 2x1 (mm2) L=50cm. Alimentazione 12/24V, gestione colore RGB e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Outdoor o immersione
Installazione	Incasso, foro 45mm
Potenza	6W, Led 2W 23-150Lm/W, CRI >80/90
Alimentazione	12V-24V / RGB 7.5V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316 satinato
Accessori	Controcassa
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
SUB-15-00	3000K	SUB-25-00	3000K	SUB-40-00	3000K
SUB-15-01	5000K	SUB-25-01	5000K	SUB-40-01	5000K
SUB-15-05	4000K	SUB-25-05	4000K	SUB-40-05	4000K
SUB-15-RGB	RGB	SUB-25-RGB	RGB	SUB-40-RGB	RGB

Accessori

CNT-SUB316	Controcassa
------------	-------------

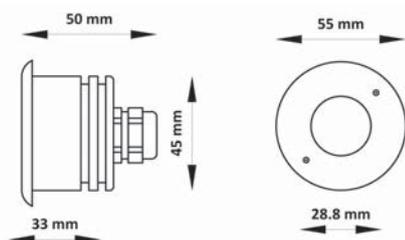



## BLOCK



Corpo illuminante in resina, carrabile e calpestabile. Apparecchio ideale per luce di segnalazione su pavimenti in pietra o simili. Fornito con LED 1W, controcassa e cavo H05RN-F 2x1 (mm<sup>2</sup>) L= 2,80mt. Alimentazione 12/ 7.5V, gestione colore RGB e/o dimmer.

### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Outdoor
Installazione	Incasso, foro 75mm
Potenza	1W- RGB 3W, Led 2W 23-150Lm/W
Alimentazione	12V / RGB 7.5V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	Flood
Finitura	Corpo in resina antiscivolo
Accessori	Controcassa (inclusa)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

	Kelvin
BLK-00	3000K
BLK-01	5000K
BLK-05	4000K
BLK-RGB	RGB

### Accessori

CNT-BLOCK	Controcassa
-----------	-------------

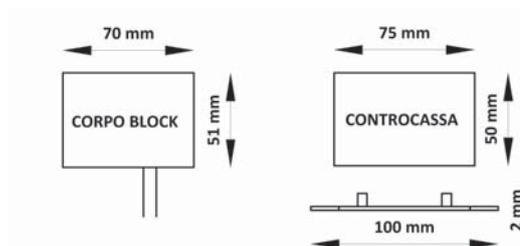

 LUCY-G



Apparecchio in alluminio anticorodal con finitura satinato brillante, per esterni. Fornito con 9 LED da 1W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo H05RN-F 2x1,5 (mm<sup>2</sup>) L=2,80mt. Nella versione RGB con cavo di alimentazione standard 14mt. Alimentazione 12V, gestione colore RGB e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Outdoor
Installazione	Spot orientabile
Potenza	9W, Led 1W 23-150Lm/W
Alimentazione	12V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Alluminio anticorodal satinato
Accessori	Picchetto (su richiesta)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
LCG-15-00	3000K	LCG-25-00	3000K	LCG-40-00	3000K
LCG-15-01	5000K	LCG-25-01	5000K	LCG-40-01	5000K
LCG-15-05	4000K	LCG-25-05	4000K	LCG-40-05	4000K
LCG-15-RGB	RGB	LCG-25-RGB	RGB	LCG-40-RGB	RGB

Accessori

PICCHETTO-LCG Picchetto per installazione in superfici terrose

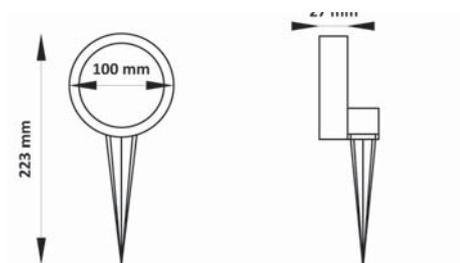



## LUCY-F



Apparecchio ad incasso in alluminio anticorrosivo, satinato brillante. Per esterni, giardini o terrazze. Fornito con 9 LED da 1W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo H05RN-F 2x1,5 (mm<sup>2</sup>) L=2,80mt. Nella versione RGB con cavo di alimentazione standard 14mt. Alimentazione 12V, gestione colore RGB e/o dimmer.

### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Outdoor
Installazione	Incasso, foro 110mm
Potenza	9W, Led 1W 23-150Lm/W
Alimentazione	12V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Alluminio anticorrosivo satinato
Accessori	Controcassa (su richiesta)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
LCF-15-00	3000K	LCF-25-00	3000K	LCF-40-00	3000K
LCF-15-01	5000K	LCF-25-01	5000K	LCF-40-01	5000K
LCF-15-05	4000K	LCF-25-05	4000K	LCF-40-05	4000K
LCF-15-RGB	RGB	LCF-25-RGB	RGB	LCF-40-RGB	RGB

#### Accessori

CNT-LUCY	Controcassa
----------	-------------

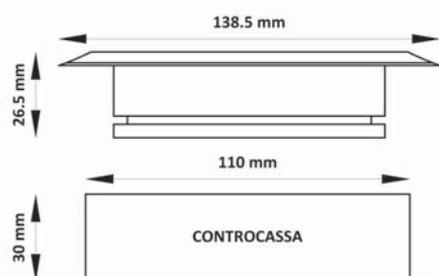


 LUCY-T



Apparecchio ad incasso in acciaio Inox 316, cromato lucido. Per esterni, giardini o terrazze. Fornito con 9 LED da 1W, ottiche 15°, 25°, 40° e cavo H05RN-F 2x1,5 (mm<sup>2</sup>) L=2,80mt. Nella versione RGB con cavo di alimentazione standard 14mt. Alimentazione 12V, gestione colore RGB e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Outdoor
Installazione	Incasso, foro 110mm
Potenza	9W, Led 1W 23-150Lm/W
Alimentazione	12V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Acciaio Inox 316, cromato lucido
Accessori	Controcassa (su richiesta)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
LCT-15-00	3000K	LCT-25-00	3000K	LCT-40-00	3000K
LCT-15-01	5000K	LCT-25-01	5000K	LCT-40-01	5000K
LCT-15-05	4000K	LCT-25-05	4000K	LCT-40-05	4000K
LCT-15-RGB	RGB	LCT-25-RGB	RGB	LCT-40-RGB	RGB

Accessori

CNT-LUCY	Controcassa
----------	-------------

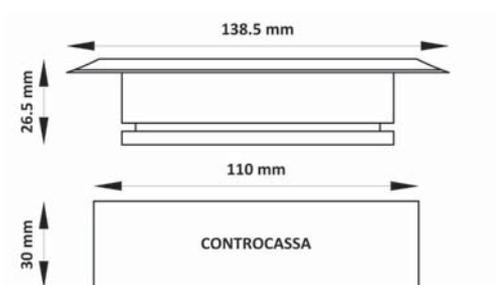



Corpo illuminante tubolare in policarbonato e acciaio INOX 316. Fornito con 21 LED da 1W, ottiche 24°, 40°, 60° e cavo H05RN-F 2x1 (mm<sup>2</sup>) L= 2,80mt. Adatto per illuminazione su facciate esterne. Alimentazione 24V, gestione colore RGB e/o dimmer.

## Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Outdoor
Installazione	Appoggio (orientabile)
Potenza	21W, Led 1W 23-150Lm/W
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	24°- 40°- 60°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato
Accessori	Clips di ancoraggio
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

## Codici Articolo

Ottica 24°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin	Ottica 60°	Kelvin
T50-24-00	3000K	T50-40-00	3000K	T50-60-00	3000K
T50-24-01	5000K	T50-40-01	5000K	T50-60-01	5000K
T50-24-05	4000K	T50-40-05	4000K	T50-60-05	4000K
T50-24-RGB	RGB	T50-40-RGB	RGB	T50-60-RGB	RGB

### Accessori

CLP-T Clips di ancoraggio

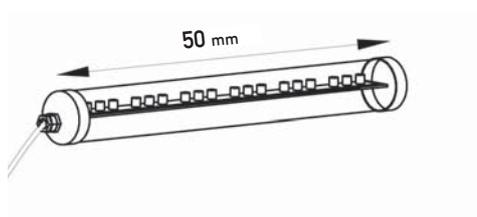

 T-100



Corpo illuminante tubolare in policarbonato e acciaio INOX 316. Fornito con 42 LED da 1W, ottiche 24°, 40°, 60° e cavo H05RN-F 2x1 (mm<sup>2</sup>) L= 2,80mt. Adatto per illuminazione su facciate esterne. Alimentazione 24V, gestione colore RGB e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Outdoor
Installazione	Appoggio (orientabile)
Potenza	42W, Led 1W 23-150Lm/W
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Ottica	24°- 40°- 60°
Finitura	Acciaio Inox 316 cromato
Accessori	Clips di ancoraggio
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 24°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin	Ottica 60°	Kelvin
T100-24-00	3000K	T100-40-00	3000K	T100-60-00	3000K
T100-24-01	5000K	T100-40-01	5000K	T100-60-01	5000K
T100-24-05	4000K	T100-40-05	4000K	T100-60-05	4000K
T100-24-RGB	RGB	T100-40-RGB	RGB	T100-60-RGB	RGB

Accessori

CLP-T Clips di ancoraggio

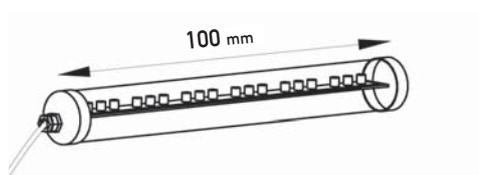








 INDOOR,  
AD  
INCASSO

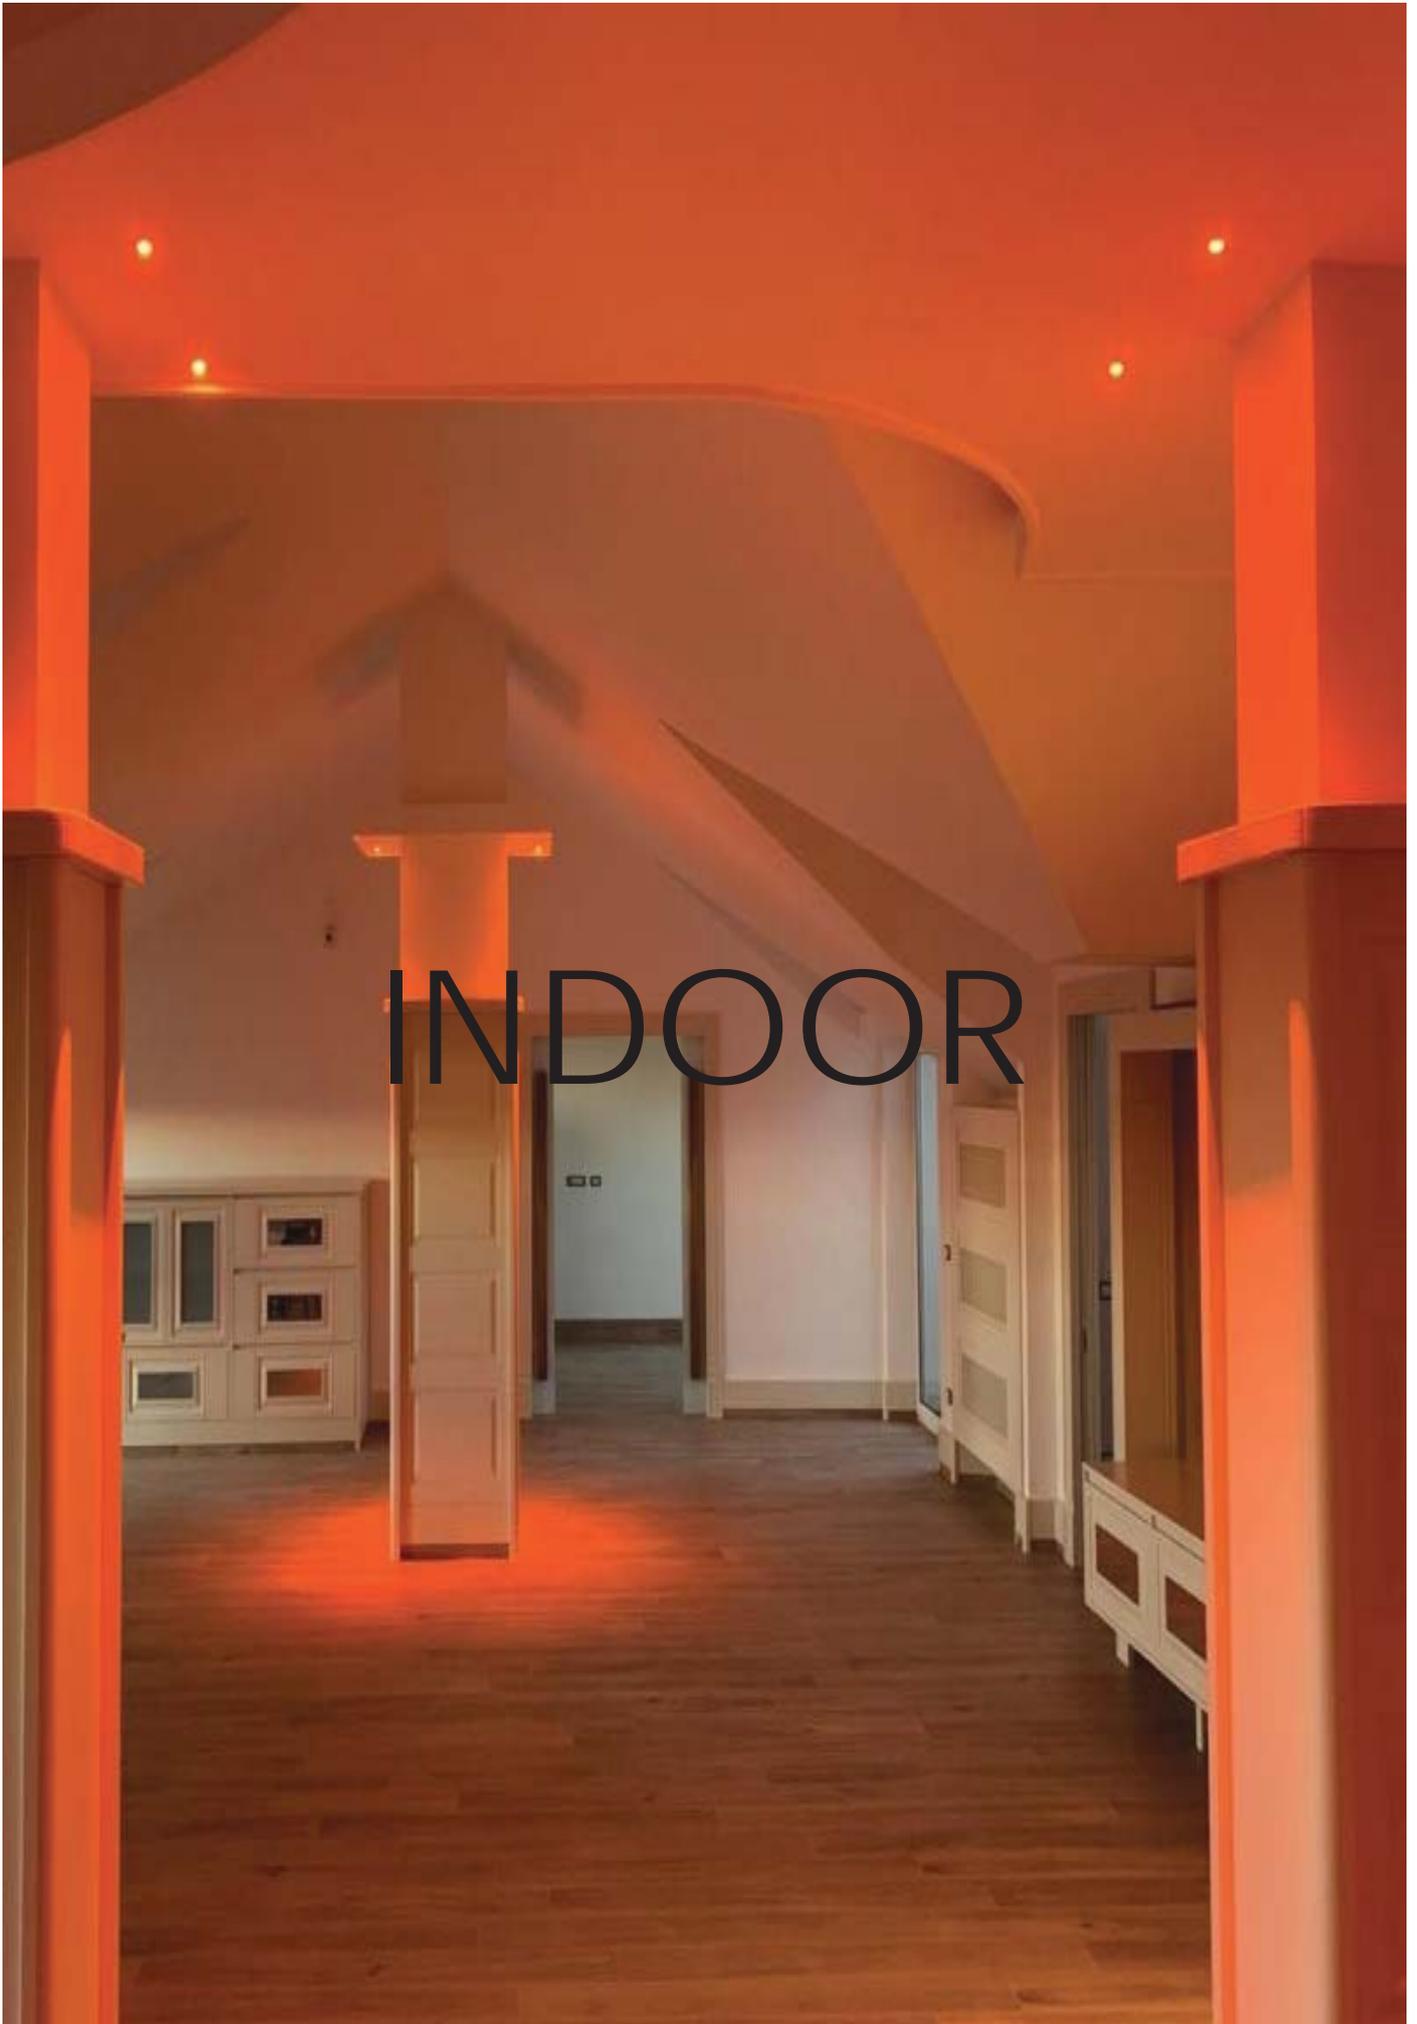



Corpo illuminante da incasso, frontale tondo, per illuminazione da interni. LED da 15W, ottiche 15°,24°, 38° e 55°. Combinazione con frontale bicolore o total black/total white. Alimentatore incluso, dimmerabile.

## Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 75mm
Potenza	15W, 1550Lm
Alimentazione	350 m.A. - 220V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	15°- 24°- 28°- 55°
Finitura	Bianco, Nero, Bianco-Silver, Nero-Silver (altre su richiesta)
Accessori	Lente filtro alveare
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	-


## Codici Articolo

	Kelvin	Ottica	Frontale	Cono
EVA-15-B-00	3000K	15°	Bianco	Bianco
EVA-15-BS-00	3000K	15*	Bianco	Silver
EVA-15-N-00	3000K	15°	Nero	Nero
EVA-15-NS-00	3000K	15°	Nero	Silver
EVA-24-B-00	3000K	24°	Bianco	Bianco
EVA-24-BS-00	3000K	24°	Bianco	Silver
EVA-24-N-00	3000K	24°	Nero	Nero
EVA-24-NS-00	3000K	24°	Nero	Silver
EVA-38-B-00	3000K	38°	Bianco	Bianco
EVA-38-BS-00	3000K	38°	Bianco	Silver
EVA-38-N-00	3000K	38°	Nero	Nero
EVA-38-NS-00	3000K	38°	Nero	Silver
EVA-55-B-00	3000K	55°	Bianco	Bianco
EVA-55-BS-00	3000K	55°	Bianco	Silver
EVA-55-N-00	3000K	55°	Nero	Nero
EVA-55-NS-00	3000K	55°	Nero	Silver

LENTE FILTRO ALVEARE



COMBINAZIONE GHIERE

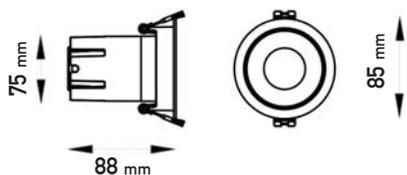

 EVA-OR



Corpo illuminante orientabile, ad incasso, frontale tondo, per illuminazione da interni. LED da 15W, ottiche 15°, 24°, 38° e 55°. Combinazione con frontale bicolore o total black/total white. Alimentatore incluso, dimmerabile.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 76mm
Potenza	15W, 1550Lm
Alimentazione	350 m.A. - 220V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	15°- 24°- 28°- 55°
Finitura	Bianco, Nero, Bianco-Silver, Nero-Silver (altre su richiesta)
Accessori	Lente filtro alveare
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	-


Codici Articolo

	Kelvin	Ottica	Frontale	Cono
E-OR-15-B-00	3000K	15°	Bianco	Bianco
E-OR-15-BS-00	3000K	15*	Bianco	Silver
E-OR-15-N-00	3000K	15°	Nero	Nero
E-OR-15-NS-00	3000K	15°	Nero	Silver
E-OR-24-B-00	3000K	24°	Bianco	Bianco
E-OR-24-BS-00	3000K	24°	Bianco	Silver
E-OR-24-N-00	3000K	24°	Nero	Nero
E-OR-24-NS-00	3000K	24°	Nero	Silver
E-OR-38-B-00	3000K	38°	Bianco	Bianco
E-OR-38-BS-00	3000K	38°	Bianco	Silver
E-OR-38-N-00	3000K	38°	Nero	Nero
E-OR-38-NS-00	3000K	38°	Nero	Silver
E-OR-55-B-00	3000K	55°	Bianco	Bianco
E-OR-55-BS-00	3000K	55°	Bianco	Silver
E-OR-55-N-00	3000K	55°	Nero	Nero
E-OR-55-NS-00	3000K	55°	Nero	Silver

LENTE FILTRO ALVEARE



COMBINAZIONE GHIERE

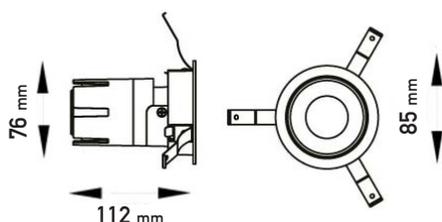



Corpo illuminante orientabile, ad incasso a filo, frontale tondo, per illuminazione da interni. LED da 15W, ottiche 15°, 24°, 38° e 55°. Frontale total black, total white o silver. Alimentatore incluso, dimmerabile.


## Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 75mm
Potenza	15W, 1550Lm
Alimentazione	350 m.A. - 220V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	15°- 24°- 28°- 55°
Finitura	Bianco, Nero, Silver
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	-

## Codici Articolo

	Kelvin	Ottica	Staffa inc.	Cono
E-LS-15-B-00	3000K	15°	Bianco	Bianco
E-LS-15-N-00	3000K	15*	Bianco	Nero
E-LS-15-S-00	3000K	15°	Bianco	Silver
E-LS-24-B-00	3000K	24°	Bianco	Bianco
E-LS-24-N-00	3000K	24°	Bianco	Nero
E-LS-24-S-00	3000K	24°	Bianco	Silver
E-LS-38-B-00	3000K	38°	Bianco	Bianco
E-LS-38-N-00	3000K	38°	Bianco	Nero
E-LS-38-S-00	3000K	38°	Bianco	Silver
E-LS-55-B-00	3000K	55°	Bianco	Bianco
E-LS-55-N-00	3000K	55°	Bianco	Nero
E-LS-55-S-00	3000K	55°	Bianco	Silver

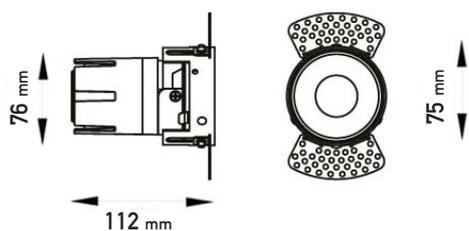

### COMBINAZIONE GHIERE



CONFIGURAZIONI MODELLO EVA



15°



24°



38°



55°



● ●  
EVA-OR



●  
EVA - LESS



● ●  
EVA



● ● ●  
ORIENTABILE



● ● ●  
ORIENTABILE



● ● ●  
FISSO



## CLIO-T



Corpo illuminante da incasso, frontale tondo cromato, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 1.5W, ottiche 20° e 55°. Nella versione RGB è fornito con LED 3x1.5W, ottica 25° e 40°. Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, gestione colore e/o dimmer.

### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 28mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W - RGB 4W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB, RGB-W (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	20°-55° / 25° - 40° - 55°
Finitura	Cromato lucido
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

Ottica 20°	Kelvin	Ottica 55°	Kelvin
CLT-20-00	3000K	CLT-55-00	3000K
CLT-20-01	5000K	CLT-55-01	5000K
CLT-20-05	4000K	CLT-55-05	4000K
CLT-20-02	Blu	CLT-55-02	Blu
CLT-20-03	Rosso	CLT-55-03	Rosso
CLT-20-20	Verde	CLT-55-20	Verde
CLT-20-22	Ambra	CLT-55-22	Ambra

Ottica 25°		Ottica 40°		Ottica 55°	
CLT-25-RGB	RGB	CLT-40-RGB	RGB	CLT-55-RGBW	RGB-W

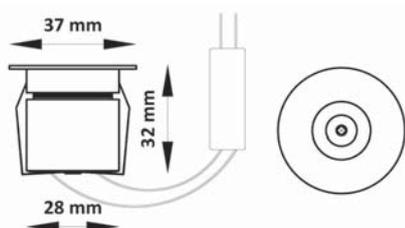

 CLIO-TB



Corpo illuminante da incasso, con frontale tondo bianco, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 1.5W, ottiche 20° e 55°. Nella versione RGB è fornito con LED 3x1.5W, ottica 25° e 40°. Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, gestione colore e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 28mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W - RGB 4W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB, RGB-W (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	20°-55° / 25° - 40°- 55°
Finitura	Bianca
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 20°	Kelvin	Ottica 55°	Kelvin
CLTB-20-00	3000K	CLTB-55-00	3000K
CLTB-20-01	5000K	CLTB-55-01	5000K
CLTB-20-05	4000K	CLTB-55-05	4000K
CLTB-20-02	Blu	CLTB-55-02	Blu
CLTB-20-03	Rosso	CLTB-55-03	Rosso
CLTB-20-20	Verde	CLTB-55-20	Verde
CLTB-20-22	Ambra	CLTB-55-22	Ambra

Ottica 25°		Ottica 40°		Ottica 55°	
CLTB-25-RGB	RGB	CLTB-40-RGB	RGB	CLTB-55-RGBW	RGB-W

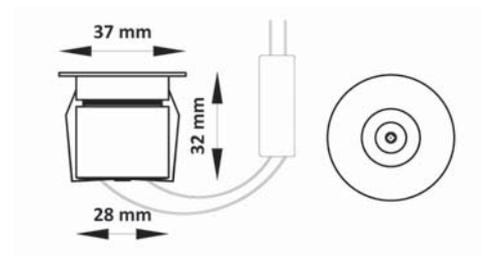



## CLIO-T MP



Corpo illuminante da incasso, frontale tondo cromato, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 4.5W, ottiche 15°, 25° e 40°. Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, gestione colore e/o dimmer.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 28mm
Potenza	4.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K
Ottica	15° - 25° - 40°
Finitura	Cromato lucido
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
CLT-MP-15-00	3000K	CLT-MP-25-00	3000K	CLT-MP-40-00	3000K
CLT-MP-15-01	5000K	CLT-MP-25-01	5000K	CLT-MP-40-01	5000K
CLT-MP-15-05	4000K	CLT-MP-25-05	4000K	CLT-MP-40-05	4000K

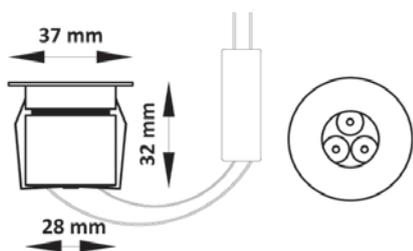

 CLIO-TB MP



Corpo illuminante da incasso, frontale tondo bianco, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 4.5W, ottiche 15°, 25° e 40°. Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, gestione colore e/o dimmer.


Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 28mm
Potenza	4.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Bianca
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
CLTB-MP-15-00	3000K	CLTB-MP-25-00	3000K	CLTB-MP-40-00	3000K
CLTB-MP-15-01	5000K	CLTB-MP-25-01	5000K	CLTB-MP-40-01	5000K
CLTB-MP-15-05	4000K	CLTB-MP-25-05	4000K	CLTB-MP-40-05	4000K

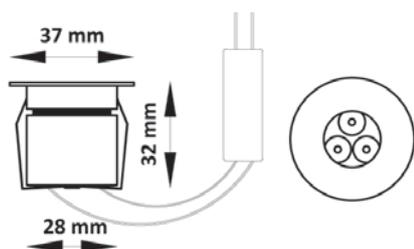




## CLIO-Q



Corpo illuminante da incasso, frontale quadrato cromato, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 1.5W, ottiche 20° e 55°. Nella versione RGB è fornito con LED 3x1.5W, ottica 25° e 40°. Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, gestione colore e/o dimmer.

### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 28mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W - RGB 4W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB, RGB-W (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	20°-55° / 25° - 40° - 55°
Finitura	Cromato lucido
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

Ottica 20°	Kelvin	Ottica 55°	Kelvin
CLQ-20-00	3000K	CLQ-55-00	3000K
CLQ-20-01	5000K	CLQ-55-01	5000K
CLQ-20-05	4000K	CLQ-55-05	4000K
CLQ-20-02	Blu	CLQ-55-02	Blu
CLQ-20-03	Rosso	CLQ-55-03	Rosso
CLQ-20-20	Verde	CLQ-55-20	Verde
CLQ-20-22	Ambra	CLQ-55-22	Ambra

Ottica 25°		Ottica 40°		Ottica 55°	
CLQ-25-RGB	RGB	CLQ-40-RGB	RGB	CLQ-55-RGBW	RGB-W

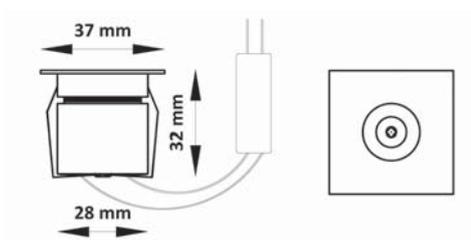

 CLIO-QB



Corpo illuminante da incasso, con frontale quadrato bianco, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 1.5W, ottiche 20° e 55°. Nella versione RGB è fornito con LED 3x1.5W, ottica 25° e 40°. Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, gestione colore e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 28mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W - RGB 4W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB, RGB-W (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	20°-55° / 25° - 40°- 55°
Finitura	Bianca
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 20°	Kelvin	Ottica 55°	Kelvin
CLQB-20-00	3000K	CLQB-55-00	3000K
CLQB-20-01	5000K	CLQB-55-01	5000K
CLQB-20-05	4000K	CLQB-55-05	4000K
CLQB-20-02	Blu	CLQB-55-02	Blu
CLQB-20-03	Rosso	CLQB-55-03	Rosso
CLQB-20-20	Verde	CLQB-55-20	Verde
CLQB-20-22	Ambra	CLQB-55-22	Ambra

Ottica 25°		Ottica 40°		Ottica 55°	
CLQB-25-RGB	RGB	CLQB-40-RGB	RGB	CLQB-55-RGBW	RGB-W

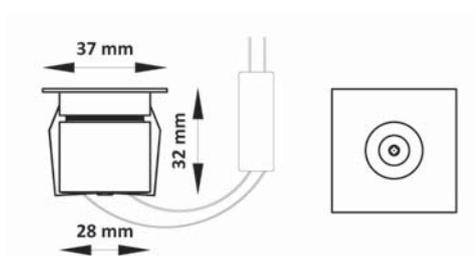



## CLIO-Q MP



Corpo illuminante da incasso, frontale quadrato cromato, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 4.5W, ottiche 15°, 25° e 40°. Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, gestione colore e/o dimmer.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 28mm
Potenza	4.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K
Ottica	15° - 25° - 40°
Finitura	Cromato lucido
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
CLQ-MP-15-00	3000K	CLQ-MP-25-00	3000K	CLQ-MP-40-00	3000K
CLQ-MP-15-01	5000K	CLQ-MP-25-01	5000K	CLQ-MP-40-01	5000K
CLQ-MP-15-05	4000K	CLQ-MP-25-05	4000K	CLQ-MP-40-05	4000K

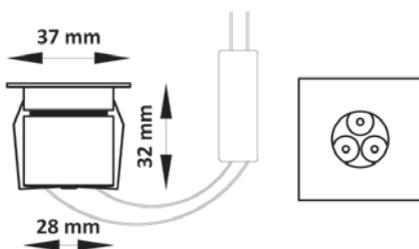

 CLIO-QB MP



Corpo illuminante da incasso, frontale quadrato bianco, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 4.5W, ottiche 15°, 25° e 40°. Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, gestione colore e/o dimmer.


Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 28mm
Potenza	4.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K
Ottica	15°- 25°- 40°
Finitura	Bianca
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

Ottica 15°	Kelvin	Ottica 25°	Kelvin	Ottica 40°	Kelvin
CLQB-MP-15-00	3000K	CLQB-MP-25-00	3000K	CLQB-MP-40-00	3000K
CLQB-MP-15-01	5000K	CLQB-MP-25-01	5000K	CLQB-MP-40-01	5000K
CLQB-MP-15-05	4000K	CLQB-MP-25-05	4000K	CLQB-MP-40-05	4000K

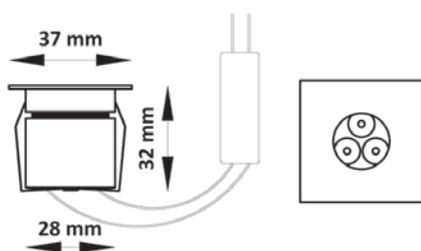



## MASTER-G



Mini incasso con frontale tondo cromato e vetro satinato, per illuminazione da interni, vetrine, mensole o vani espositivi. Il vetrino satinato assicura una luce diffusa e un effetto anti abbagliamento. Fornito con un LED da 1.5W . Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, dimmerabile.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 19mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	Effetto luce diffusa
Finitura	Cromato lucido
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

	Kelvin
MSTG-00	3000K
MSTG-01	5000K
MSTG-05	4000K
MSTG-02	Blu
MSTG-03	Rosso
MSTG-20	Verde
MSTG-22	Ambra

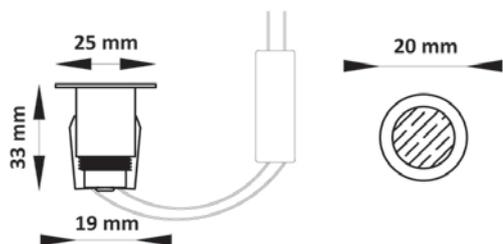

 MASTER-GB



Mini incasso con frontale tondo bianco e vetro satinato, per illuminazione da interni, vetrine, mensole o vani espositivi. Il vetrino satinato assicura una luce diffusa e un effetto anti abbagliamento. Fornito con un LED da 1.5W . Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, dimmerabile.


Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 19mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	Effetto luce diffusa
Finitura	Bianca
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

	Kelvin
MSTG-B-00	3000K
MSTG-B-01	5000K
MSTG-B-05	4000K
MSTG-B-02	Blu
MSTG-B-03	Rosso
MSTG-B-20	Verde
MSTG-B-22	Ambra

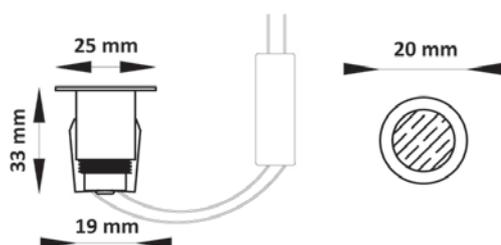



## MASTER-QG



Mini incasso con frontale quadrato cromato e vetro satinato, per illuminazione da interni, vetrine, mensole o vani espositivi. Il vetrino satinato assicura una luce diffusa e un effetto anti abbagliamento. Fornito con un LED da 1.5W . Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, dimmerabile.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 19mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	Effetto luce diffusa
Finitura	Cromato lucido
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

	Kelvin
MSTQG-00	3000K
MSTQG-01	5000K
MSTQG-05	4000K
MSTQG-02	Blu
MSTQG-03	Rosso
MSTQG-20	Verde
MSTQG-22	Ambra

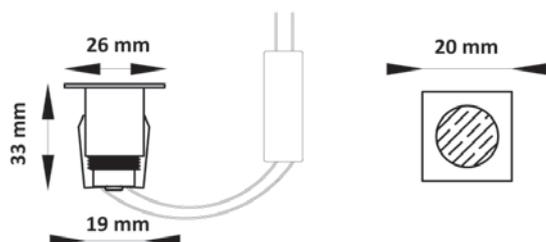

 MASTER-QGB



Mini incasso con frontale quadrato bianco e vetro satinato, per illuminazione da interni, vetrine, mensole o vani espositivi. Il vetrino satinato assicura una luce diffusa e un effetto anti abbagliamento. Fornito con un LED da 1.5W . Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, dimmerabile.


Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 19mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	Effetto luce diffusa
Finitura	Bianca
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

	Kelvin
MSTQG-B-00	3000K
MSTQG-B-01	5000K
MSTQG-B-05	4000K
MSTQG-B-02	Blu
MSTQG-B-03	Rosso
MSTQG-B-20	Verde
MSTQG-B-22	Ambra

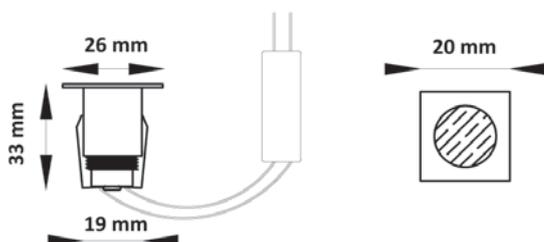



## MICRON



Mini incasso con frontale tondo cromato lucido, per illuminazione da interni, vetrine o punti luce per cielo stellato. Fornito con un LED da 1.5W . Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, dimmerabile.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 16mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	Effetto luce diffusa
Finitura	Cromato lucido
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

	Kelvin
MCR-00	3000K
MCR-01	5000K
MCR-05	4000K
MCR-02	Blu
MCR-03	Rosso
MCR-20	Verde
MCR-22	Ambra

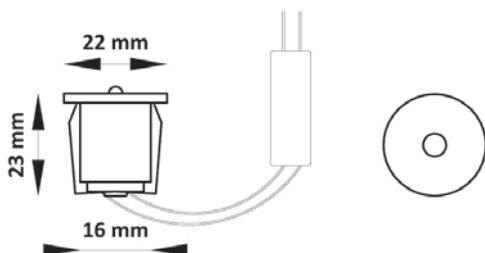

 MICRON-B



Mini incasso con frontale tondo bianco, per illuminazione da interni, vetrine o punti luce per cielo stellato. Fornito con un LED da 1.5W . Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, dimmerabile.


Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 16mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	Effetto luce diffusa
Finitura	Bianca
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo

	Kelvin
MCR-B-00	3000K
MCR-B-01	5000K
MCR-B-05	4000K
MCR-B-02	Blu
MCR-B-03	Rosso
MCR-B-20	Verde
MCR-B-22	Ambra

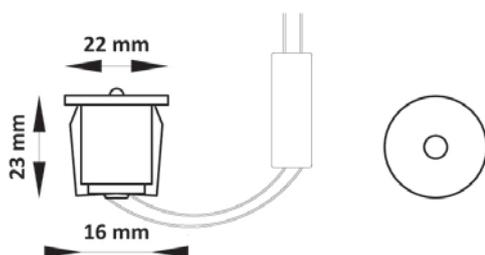




## S-EYE



Corpo illuminante da incasso in policarbonato semitrasparente e frontale tondo in acciaio satinato. Per illuminazione da interni, cromoterapia, esterni e segnapasso. Fornito con un LED da 1.5W, ottiche 20° e 55°. Nella versione RGB è fornito con LED 3x1.5W, ottica 25°. Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, gestione colore e/o dimmer.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 25mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W - RGB 4W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	20°-55° / 25° RGB
Finitura	Acciaio satinato
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo


Ottica 20°	Kelvin	Ottica 55°	Kelvin
SEYE-20-00	3000K	SEYE-55-00	3000K
SEYE-20-01	5000K	SEYE-55-01	5000K
SEYE-20-05	4000K	SEYE-55-05	4000K
SEYE-20-02	Blu	SEYE-55-02	Blu
SEYE-20-03	Rosso	SEYE-55-03	Rosso
SEYE-20-20	Verde	SEYE-55-20	Verde
SEYE-20-22	Ambra	SEYE-55-22	Ambra

#### Ottica 25°

SEYE-25-RGB	RGB
-------------	-----

#### Accessori

CNT-SEYE	Clips di ancoraggio
----------	---------------------

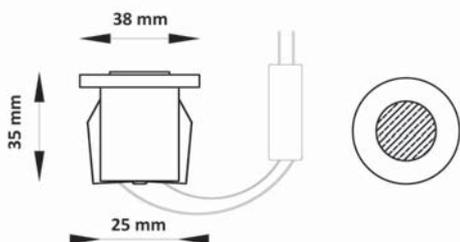


 S-EYE B



Corpo illuminante da incasso in policarbonato semitrasparente e frontale tondo bianco. Per illuminazione da interni, cromoterapia, esterni e segnapasso. Fornito con un LED da 1.5W, ottiche 20° e 55°. Nella versione RGB è fornito con LED 3x1.5W, ottica 25°. Alimentazione 12/24V, collegamento in parallelo, gestione colore e/o dimmer.

Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 25mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W - RGB 4W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	20°-55° / 25° RGB
Finitura	Bianca
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo


Ottica 20°	Kelvin	Ottica 55°	Kelvin
SEYE-20-00-B	3000K	SEYE-55-00-B	3000K
SEYE-20-01-B	5000K	SEYE-55-01-B	5000K
SEYE-20-05-B	4000K	SEYE-55-05-B	4000K
SEYE-20-02-B	Blu	SEYE-55-02-B	Blu
SEYE-20-03-B	Rosso	SEYE-55-03-B	Rosso
SEYE-20-20-B	Verde	SEYE-55-20-B	Verde
SEYE-20-22-B	Ambra	SEYE-55-22-B	Ambra

Ottica 25°

SEYE-B-25-RGB	RGB
---------------	-----

Accessori

CNT-SEYE	Clips di ancoraggio
----------	---------------------

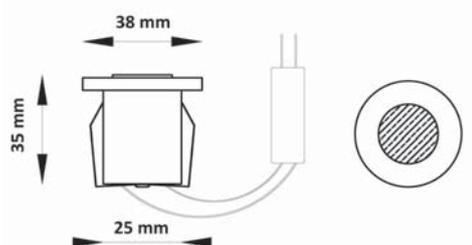



 SEGNAPASSO,  
INDOOR  
E  
OUTDOOR



# SEGNAPASSO



## DROP



Segnapasso ad incasso con frontale cromato lucido, per interni. Angolo di diffusione a 45°, assicura un effetto antiabbagliamento. Fornito di un LED da 1.5W . Nella versione "-C" fornito con convertitore di tensione, alimentazione 12/24V, dimmerabile.

### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 17mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W
Alimentazione	350 m.A. - 12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	Angolo diffusione 45°
Finitura	Cromato lucido
Accessori	Controcassa
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo


Alim. 350 m.A.	Kelvin	Alim. 12/24V	Kelvin
DROP-CR-00	3000K	DROP-CR-00 -C	3000K
DROP-CR-01	5000K	DROP-CR-01 -C	5000K
DROP-CR-05	4000K	DROP-CR-05 -C	4000K
DROP-CR-02	Blu	DROP-CR-02 -C	Blu
DROP-CR-03	Rosso	DROP-CR-03 -C	Rosso
DROP-CR-20	Verde	DROP-CR-20 -C	Verde
DROP-CR-22	Ambra	DROP-CR-22 -C	Ambra

### Accessori

CNT-MASTER      Controcassa

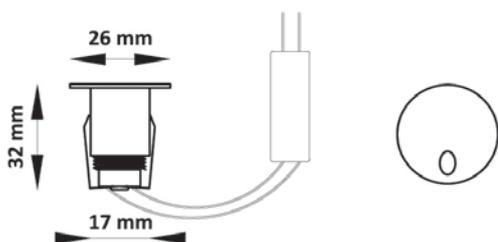

### Effetto Luminoso



 DROP-B



Segnapasso ad incasso con frontale bianco, per interni. Angolo di diffusione a 45°, assicura un effetto antiabbagliamento. Fornito di un LED da 1.5W . Nella versione “-C” fornito con convertitore di tensione, alimentazione 12/24V, dimmerabile.

Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 17mm
Potenza	1.5W, Led 1.5W 23-150Lm/W
Alimentazione	350 m.A. - 12/24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, (Blu,Rosso,Verde,Ambra su richiesta)
Ottica	Angolo diffusione 45°
Finitura	Bianca
Accessori	Controcassa
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

Codici Articolo


Alim. 350 m.A.	Kelvin	Alim. 12/24V	Kelvin
DROP-B-00	3000K	DROP-B-00 -C	3000K
DROP-B-01	5000K	DROP-B-01 -C	5000K
DROP-B-05	4000K	DROP-B-05 -C	4000K
DROP-B-02	Blu	DROP-B-02 -C	Blu
DROP-B-03	Rosso	DROP-B-03 -C	Rosso
DROP-B-20	Verde	DROP-B-20 -C	Verde
DROP-B-22	Ambra	DROP-B-22 -C	Ambra

Accessori

CNT-MASTER	Controcassa
------------	-------------

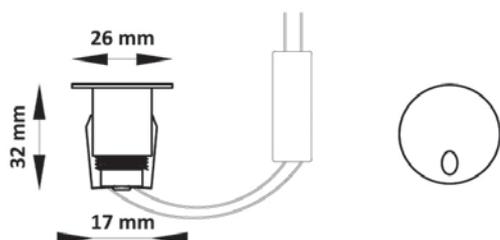

Effetto Luminoso





Segnapasso ad incasso in acciaio INOX AISI 316 satinato con vetrino opaco, per interni ed esterni. Fornito di un LED da 2W, vetrino effetto luce diffusa e cavo standard 50cm H05RNF. Alimentazione 24V, collegamento in parallelo, dimmerabile.

## Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor - Outdoor
Installazione	Incasso, foro 24mm
Potenza	2W, Led 23-150Lm/W, CRI >80
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K
Ottica	Vetrino opaco emissione luce diffusa
Finitura	Acciaio Inox 316 satinato
Accessori	Controcassa (su richiesta)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

## Codici Articolo

	Kelvin
SLL-00	3000K
SLL-01	5000K
SLL-05	4000K

Accessori	
CNT-SLL	Controcassa

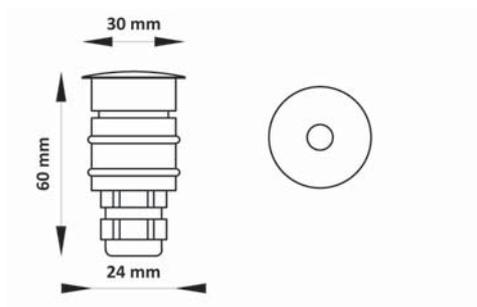


 **SILLY CAP**



Segnapasso ad incasso in acciaio INOX AISI 316 satinato. Ghiera frontale con visiera per taglio di luce angolare 160° e vetrino opaco, per interni ed esterni. Fornito con LED da 2W, cavo standard H05RNF L=50cm. Alimentazione 24V, collegamento in parallelo, dimmerabile.

**Caratteristiche Tecniche**




Applicazione	Indoor - Outdoor
Installazione	Incasso, foro 24mm
Potenza	2W, Led 23-150Lm/W, CRI >80
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K
Ottica	Vetrino opaco emissione luce diffusa angolo 160°
Finitura	Acciaio Inox 316 satinato
Accessori	Controcassa (su richiesta)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

**Codici Articolo**

	Kelvin
SLL-C-00	3000K
SLL-C-01	5000K
SLL-C-05	4000K

Accessori	
CNT-SLL	Controcassa

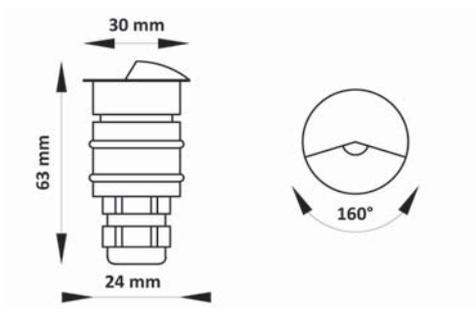



## SILLY VISION



Segnapasso ad incasso in acciaio INOX AISI 316 satinato. Ghiera frontale con visiera forata per biemissione del taglio luminoso: verticale ed angolare 160°. Vetrino opaco, per interni ed esterni. Fornito con LED da 2W, cavo standard H05RNF L=50cm. Alimentazione 24V, collegamento in parallelo, dimmerabile.

### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor - Outdoor
Installazione	Incasso, foro 24mm
Potenza	2W, Led 23-150Lm/W, CRI >80
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K
Ottica	Vetrino opaco con biemissione luminosa
Finitura	Acciaio Inox 316 satinato
Accessori	Controcassa (su richiesta)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Lunghezza cavo alimentazione su misura

### Codici Articolo

	Kelvin
SLL-V-00	3000K
SLL-V-01	5000K
SLL-V-05	4000K

Accessori	
CNT-SLL	Controcassa

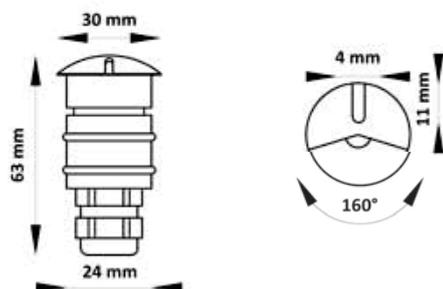






 TNT:  
OUTDOOR  
E  
CELLE FRIGO



# Serie TNT



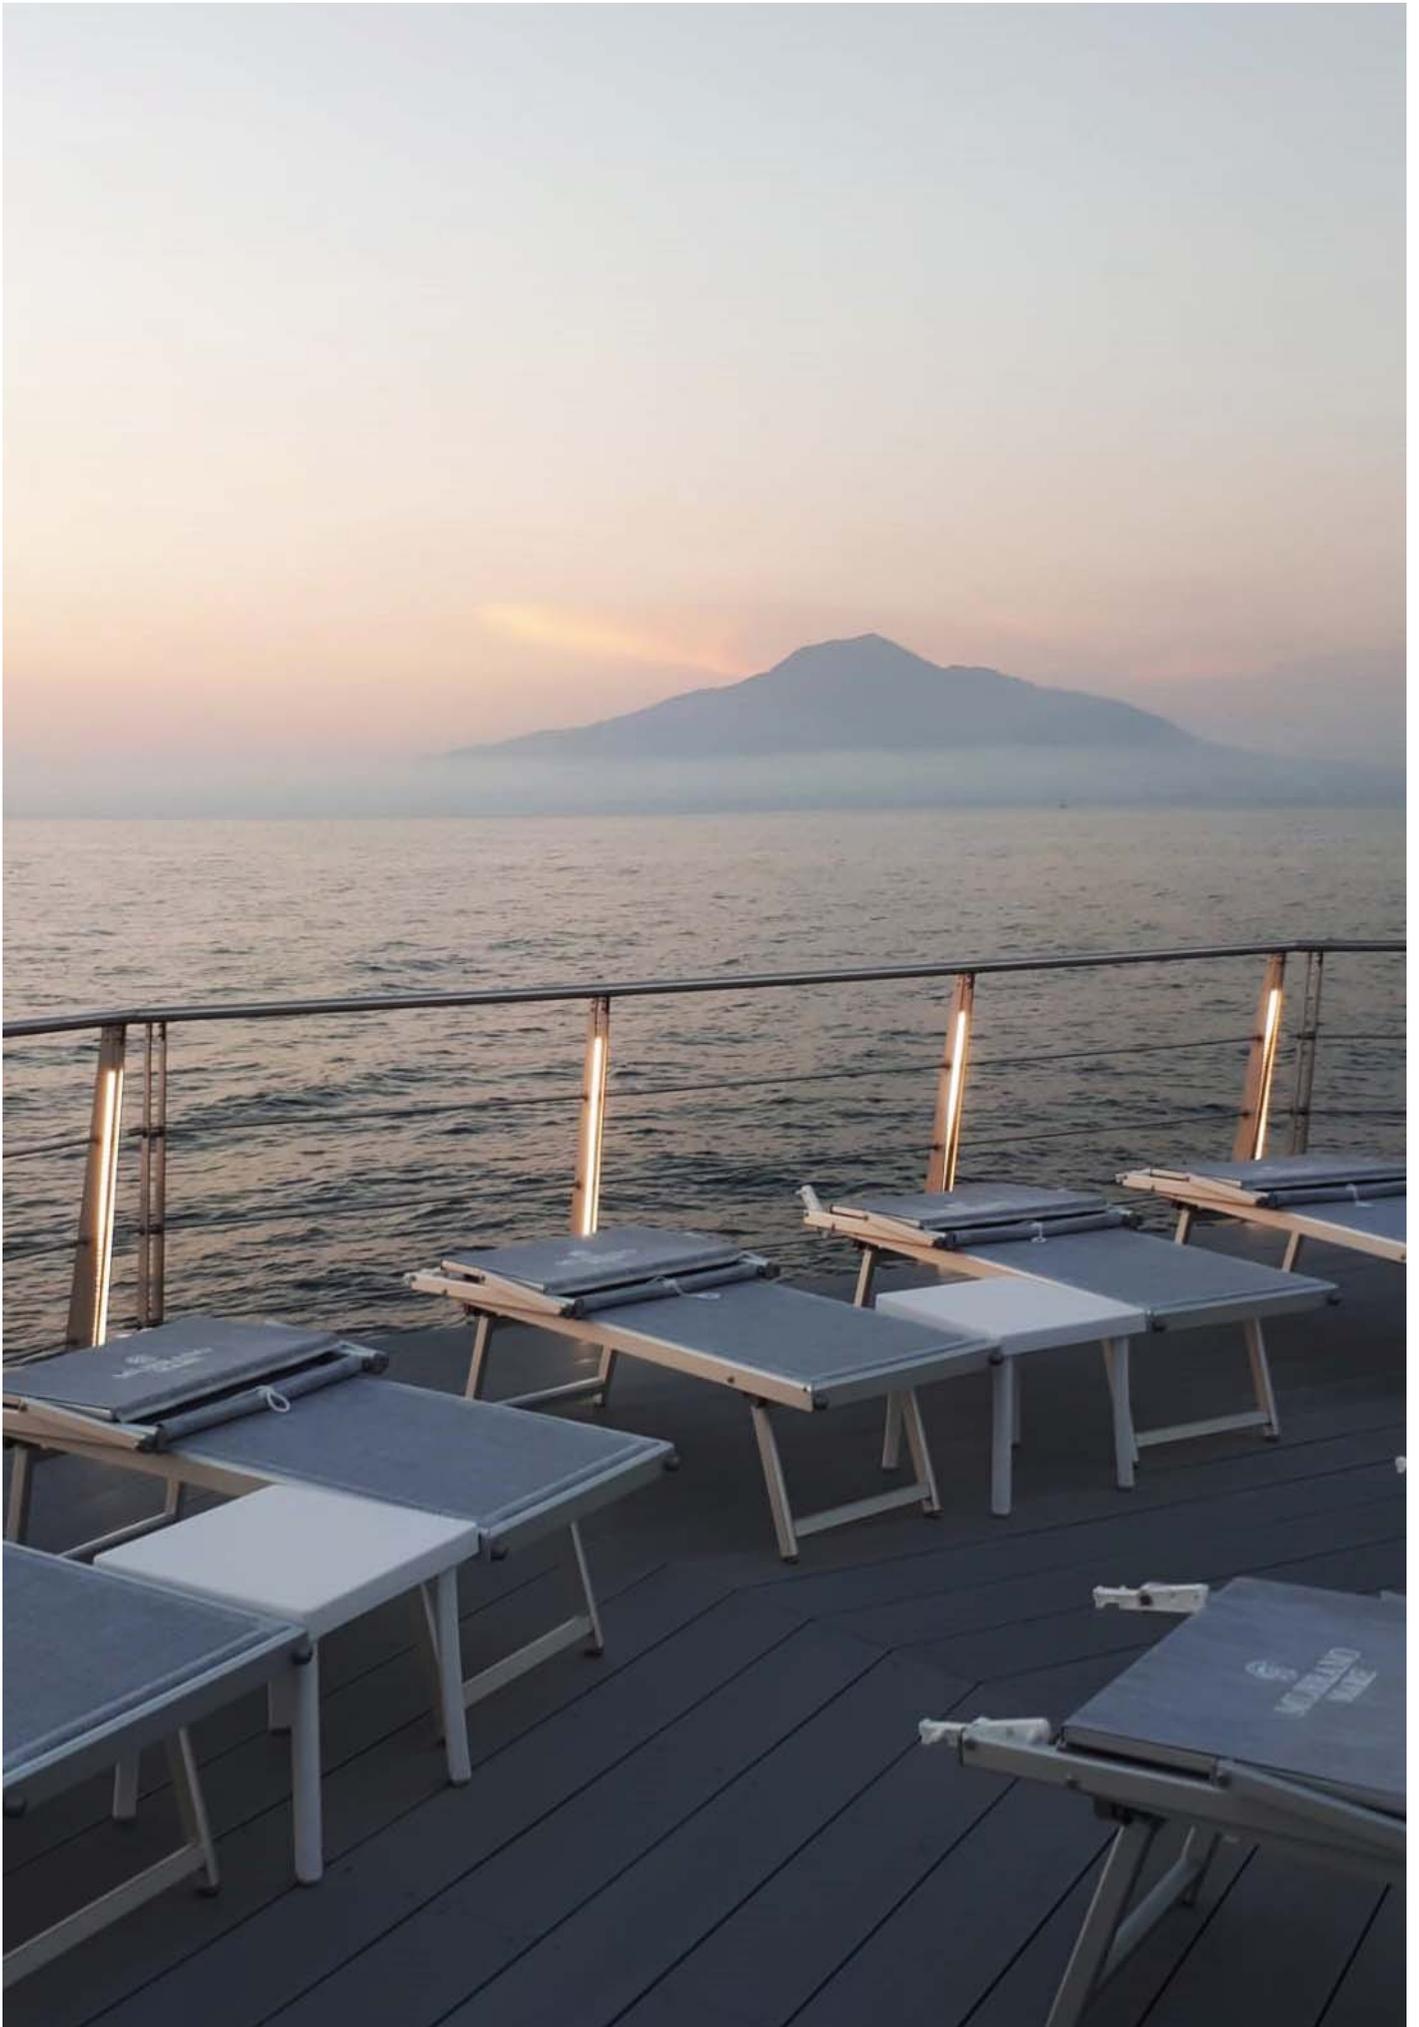




## TNT - H



Profilo luminoso tubolare in pmma. Il modulo Led interno è montato su una base in alluminio per una corretta dissipazione. Testate di chiusura disponibili in plastica o acciaio Inox. Orientabile tramite le clips, l'applicazione di questo prodotto è molteplice: saune, outdoor, luce di segnalazione. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo H05RNF 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor - Outdoor
Installazione	Plafone
Potenza	15W/mt, Led 50x50 1000Lm/mt
Alimentazione	12V - (su richiesta versione 24V - HP 2680Lm/mt) CRI > 80/90
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K, RGB
Dimensioni	16mm
Finitura	Tubo in pmma trasparente
Accessori	Clips di ancoraggio - Testate chiusura pmma grigio/ acciaio Inox (su richiesta)
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB - StripLed CMS-00-H24
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 2mt, cavo di alimentazione su misura


### Codici Articolo

	Kelvin		L
TNT-50-00-H	3000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	50cm
TNT-50-01-H	5000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	50cm
TNT-50-05-H	4000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	50cm
TNT-50-RGB	RGB	Profilo tubolare con terminali di chiusura	50cm
TNT-100-00-H	3000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm
TNT-100-01-H	5000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm
TNT-100-05-H	4000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm
TNT-100-RGB	RGB	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm
TNT-150-00-H	3000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	150cm
TNT-150-01-H	5000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	150cm
TNT-150-05-H	4000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	150cm
TNT-150-RGB	RGB	Profilo tubolare con terminali di chiusura	150cm

### Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)


## Profilo nel dettaglio

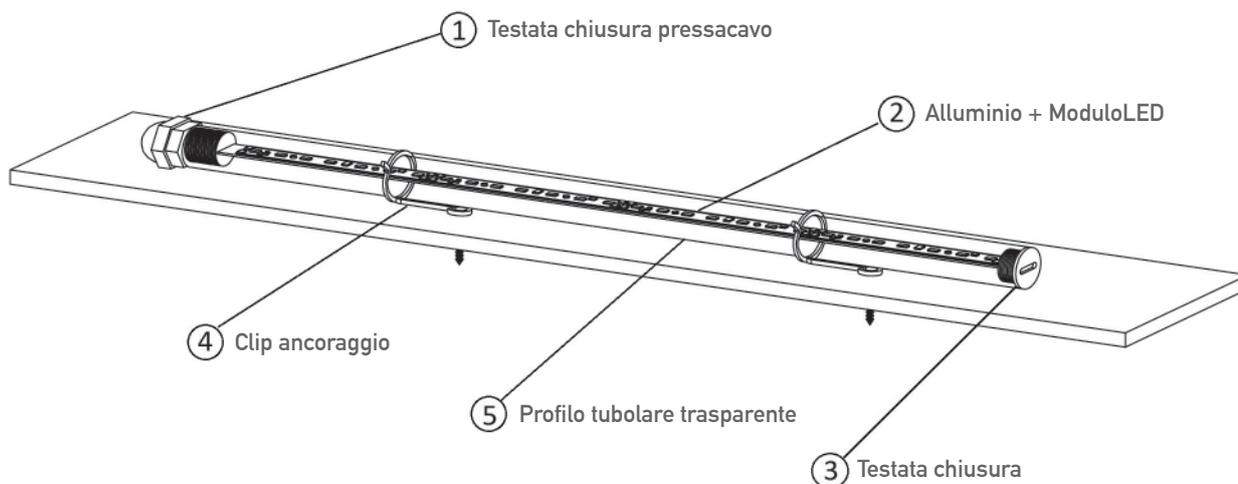


## Accessori



## Dettaglio composizione

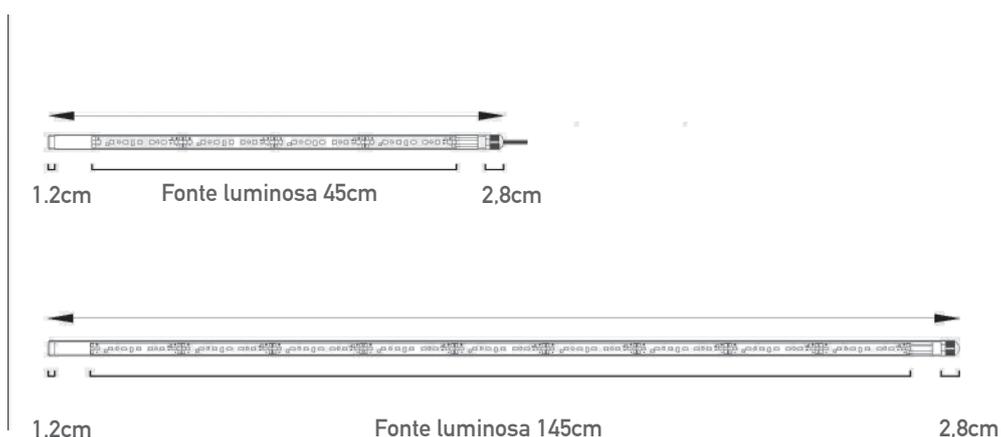

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	-	Testata pressacavo pmma grigio	SI
(3)	TNT-P-A	Testata pressacavo acciaio Inox	Su richiesta
(1)	-	Testata chiusura pmma grigio	SI
(3)	TNT-C-A	Testata chiusura acciaio Inox	Su richiesta
(4)	TNT-CLP	Clip di ancoraggio orientabile	Su richiesta




## TNT - 24



Profilo luminoso tubolare in pmma. Il modulo Led interno è montato su una base in alluminio per una corretta dissipazione. Testate di chiusura disponibili in plastica o acciaio Inox. Orientabile tramite le clips ,l'applicazione di questo prodotto è molteplice: saune, outdoor , facciate , luce di segnalazione. Alimentazione 24V, dimmerabile, cavo H05RNF 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor - Outdoor
Installazione	Plafone
Potenza	20W/mt, 2500Lm/mt, CRI > 90
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K
Dimensioni	16mm
Finitura	Tubo in pmma trasparente
Accessori	Clips di ancoraggio - Testate chiusura pmma grigio/ acciaio Inox (su richiesta)
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 1mt, cavo di alimentazione su misura


### Codici Articolo

	Kelvin		L
TNT-100-00-24	3000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm
TNT-100-01-24	5000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm
TNT-100-05-24	4000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm
TNT-150-00-24	3000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	150cm
TNT-150-01-24	5000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	150cm
TNT-150-05-24	4000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	150cm


#### Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed: ogni 10cm. Per info: [tecnico@fibrecor.it](mailto:tecnico@fibrecor.it)

## Profilo nel dettaglio

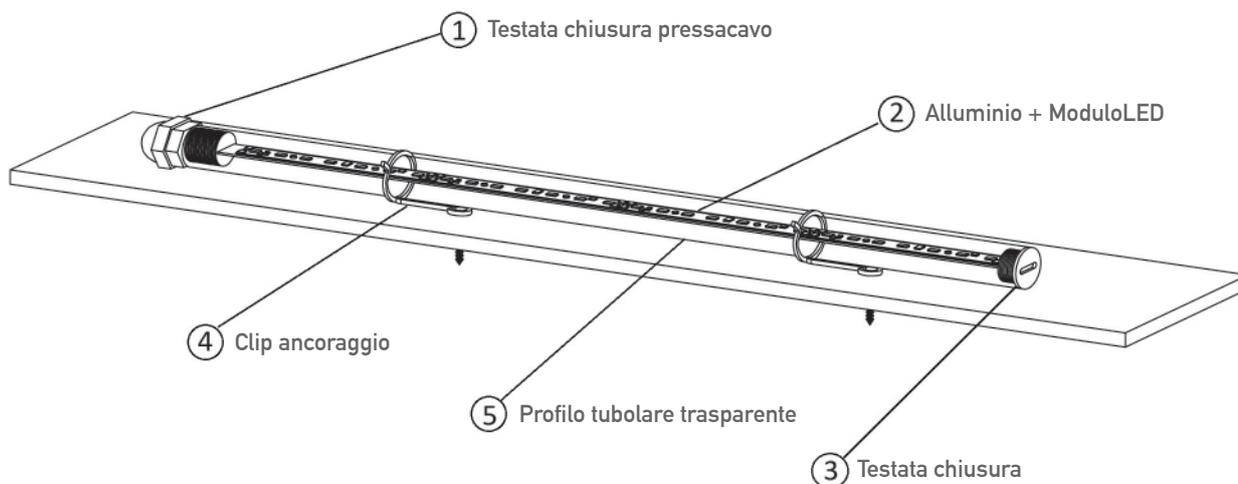


## Accessori



(1)  
Testata Pressacavo



(3)  
Testata di chiusura



(4)  
Clip di ancoraggio

## Dettaglio composizione


## Dimensioni profilo



1.2cm      Fonte luminosa 40cm      2.8cm



1.2cm      Fonte luminosa 90cm      2.8cm



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	-	Testata pressacavo pmma grigio	SI
(3)	TNT-P-A	Testata pressacavo acciaio Inox	Su richiesta
(1)	-	Testata chiusura pmma grigio	SI
(3)	TNT-C-A	Testata chiusura acciaio Inox	Su richiesta
(4)	TNT-CLP	Clip di ancoraggio orientabile	Su richiesta




## TNT-ICE



Profilo luminoso tubolare in pmma. Il modulo Led interno è montato su una base in alluminio per una corretta dissipazione. Versione ICE, testata per resistere fino ad una temperatura di -20°, dedicata per l'installazione in celle frigorifere, banco carni ed alimentare. Testate di chiusura disponibili in plastica o acciaio Inox. Orientabile tramite le clips. Alimentazione 24V, dimmerabile, cavo H05RNF 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor - Outdoor
Installazione	Plafone
Potenza	25W/mt, Led 56x30 3000Lm/mt, CRI >90
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K
Dimensioni	16mm
Finitura	Tubo in pmma trasparente
Accessori	Clips di ancoraggio - Testate chiusura pmma grigio/ acciaio Inox (su richiesta)
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 1mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo

	Kelvin		L
ICE-50-00	3000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	50cm
ICE-50-01	5000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	50cm
ICE-50-05	4000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	50cm
ICE-100-00	3000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm
ICE-100-01	5000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm
ICE-100-05	4000K	Profilo tubolare con terminali di chiusura	100cm

#### Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed: ogni 10cm. Per info: [tecnico@fibrecm.it](mailto:tecnico@fibrecm.it)





 PROFILI LUMINOSI:  
PLAFONE  
INCASSO  
E  
SOSPENSIONE

CAMERINI

# PROFILI LUMINOSI







## ILINE-OP



Profilo luminoso a plafone in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato opale bombato. Idoneo per pareti, soffitto, piccoli vani. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	16 x h17mm, cover 20mm
Finitura	Alluminio anodizzato - diffusore opale
Accessori	Clips di ancoraggio - Testate chiusura
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
IL-OP-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	IL-OP-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
IL-OP-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	IL-OP-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
IL-OP-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	IL-OP-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
IL-OP-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	IL-OP-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
IL-OP-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	IL-OP-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
IL-OP-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	IL-OP-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
IL-OP-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	IL-OP-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
IL-OP-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	IL-OP-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
IL-OP-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	IL-OP-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
IL-OP-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	IL-OP-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
IL-OP-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	IL-OP-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
IL-OP-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	IL-OP-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
IL-OP-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
IL-OP-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
IL-OP-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
IL-OP-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
IL-OP-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
IL-OP-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				

### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)

## Profilo nel dettaglio

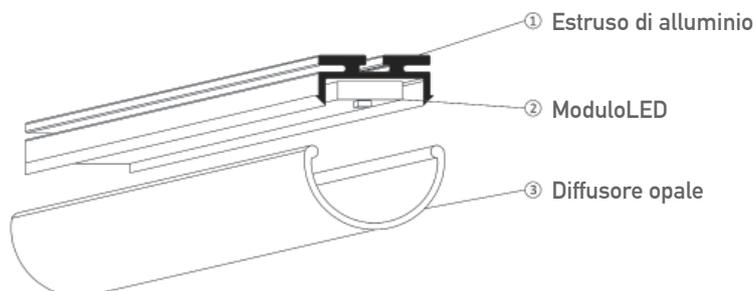

## Installazione




## Accessori




(1) Testata di chiusura (2) Testata con foro cavo alim. (3) Clip di ancoraggio

## Risultato installazione

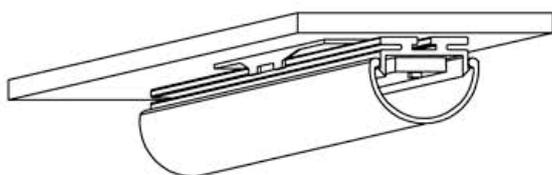

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	ILINE-TPP	Testata chiusura	Non incluso
(2)	ILINE-TPF	Testata chiusura con foro cavo alim.	Non incluso
(3)	ILINE-CLP	Clip di ancoraggio	Non incluso

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)



## ILINE-TR



Profilo luminoso a plafone in alluminio anodizzato. Diffusore in polycarbonato trasparente bombato. Idoneo per pareti, soffitto, piccoli vani. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	16 x h17mm, cover 20mm
Finitura	Alluminio anodizzato - diffusore trasparente
Accessori	Clips di ancoraggio - Testate chiusura
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
IL-TR-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	IL-TR-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
IL-TR-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	IL-TR-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
IL-TR-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	IL-TR-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
IL-TR-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	IL-TR-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
IL-TR-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	IL-TR-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
IL-TR-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	IL-TR-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
IL-TR-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	IL-TR-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
IL-TR-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	IL-TR-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
IL-TR-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	IL-TR-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
IL-TR-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	IL-TR-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
IL-TR-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	IL-TR-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
IL-TR-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	IL-TR-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
IL-TR-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
IL-TR-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
IL-TR-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
IL-TR-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
IL-TR-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
IL-TR-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				

### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)

## Profilo nel dettaglio

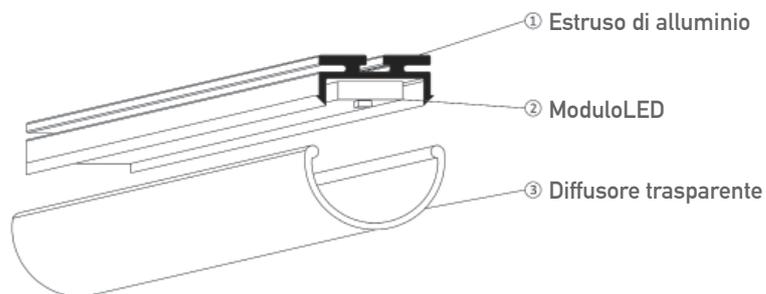


## Installazione




## Accessori



## Risultato installazione

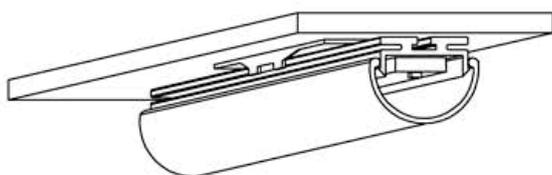

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	ILINE-TPP	Testata chiusura	Non incluso
(2)	ILINE-TPF	Testata chiusura con foro cavo alim.	Non incluso
(3)	ILINE-CLP	Clip di ancoraggio	Non incluso

### Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)




## SLIM-OP



Profilo luminoso small, a plafone, in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato opale. Idoneo per velette, mensole o piccoli vani. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone
Potenza	20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	17 x h 7mm
Finitura	Alluminio anodizzato - diffusore opale
Accessori	Clips di ancoraggio - Testate chiusura
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L
SLIM-OP-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt
SLIM-OP-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt
SLIM-OP-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt
SLIM-OP-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt
SLIM-OP-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt
SLIM-OP-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt
SLIM-OP-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt
SLIM-OP-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt
SLIM-OP-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
SLIM-OP-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	SLIM-OP-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
SLIM-OP-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	SLIM-OP-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
SLIM-OP-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	SLIM-OP-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
SLIM-OP-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
SLIM-OP-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
SLIM-OP-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
SLIM-OP-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
SLIM-OP-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
SLIM-OP-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				

### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)


## Profilo nel dettaglio

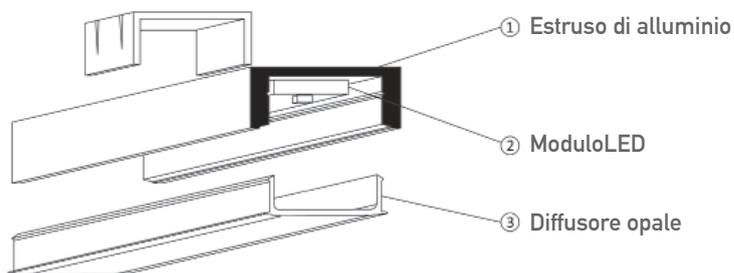

## Installazione




## Accessori

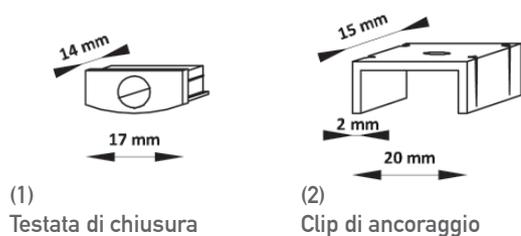

## Risultato installazione



## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	SLIM-TPP	Testata chiusura con foro per cavo di alim.	Non incluso
(2)	SLIM-CLP	Clip di ancoraggio	Non incluso

### Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)




## SLIM-TR



Profilo luminoso small, a plafone, in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato trasparente. Idoneo per velette, mensole o piccoli vani. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone
Potenza	20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	17 x h 7mm
Finitura	Alluminio anodizzato - diffusore trasparente
Accessori	Clips di ancoraggio - Testate chiusura
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L
SLIM-TR-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt
SLIM-TR-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt
SLIM-TR-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt
SLIM-TR-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt
SLIM-TR-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt
SLIM-TR-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt
SLIM-TR-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt
SLIM-TR-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt
SLIM-TR-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
SLIM-TR-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	SLIM-TR-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
SLIM-TR-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	SLIM-TR-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
SLIM-TR-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	SLIM-TR-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
SLIM-TR-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
SLIM-TR-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
SLIM-TR-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
SLIM-TR-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
SLIM-TR-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
SLIM-TR-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				

### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)


## Profilo nel dettaglio

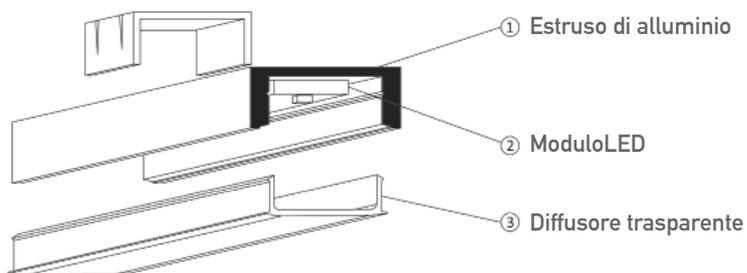

## Installazione




## Accessori

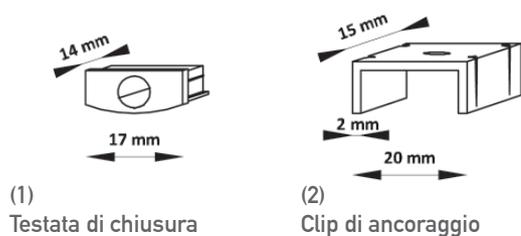

## Risultato installazione



## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	SLIM-TPP	Testata chiusura con foro per cavo di alim.	Non incluso
(2)	SLIM-CLP	Clip di ancoraggio	Non incluso

### Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)



## ROOF-TOP



Profilo luminoso a plafone o incasso in alluminio bianco opaco. Diffusore in policarbonato opale emissione luminosa 120°. La profondità del canale interno permettonoono di creare linee luminose uniformi. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	14.5 x h 20mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Clips di ancoraggio - Testate chiusura - Staffa per incasso
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
RFT-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	RFT-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
RFT-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	RFT-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
RFT-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	RFT-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
RFT-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	RFT-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
RFT-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	RFT-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
RFT-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	RFT-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
RFT-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	RFT-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
RFT-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	RFT-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
RFT-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	RFT-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
RFT-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	RFT-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
RFT-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	RFT-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
RFT-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	RFT-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
RFT-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
RFT-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
RFT-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
RFT-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
RFT-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
RFT-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)

## Profilo nel dettaglio

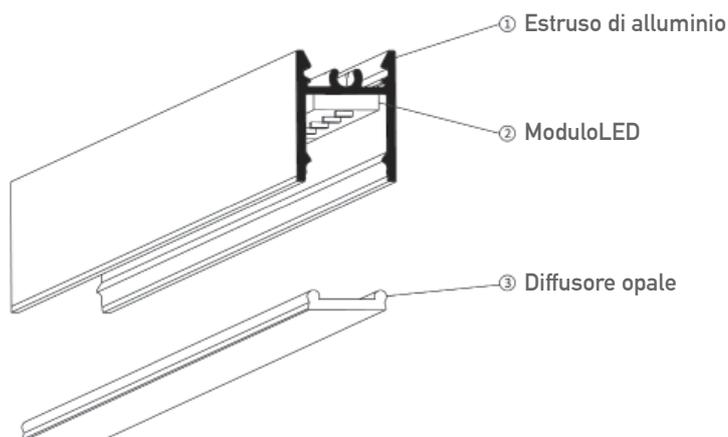


## Installazione incasso

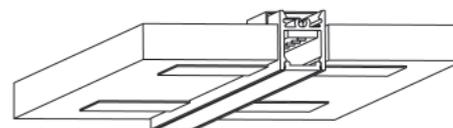


## Accessori



## Modalità installazione

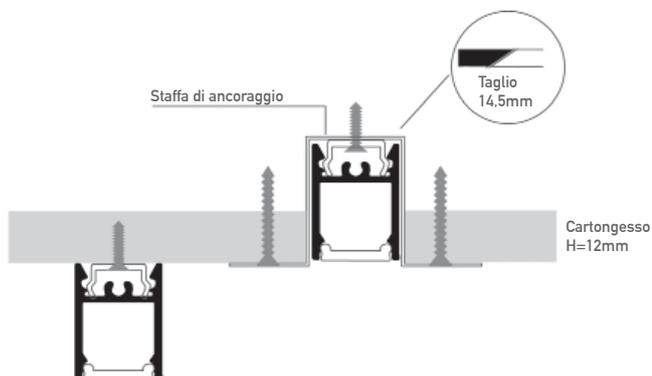

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	RFT-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	CLP-A	Clip di ancoraggio	Non incluso
(3)	VR90-S	Taglio angolare 45° verticale per angolo 90°	Su richiesta
(4)	OR90-S	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta
(5)	KIT-I-RFT	Staffa per montaggio ad Incasso (vedi pag.117)	Non incluso

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)




## ROOF-TOP MEDIUM



Profilo luminoso a plafone, incasso o sospensione, in alluminio bianco opaco. Diffusore in policarbonato opale emissione luminosa 120°. La profondità del canale interno permettonoono di creare linee luminose uniformi. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	27.5 x h 27.5mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Testate chiusura - Staffa per incasso - Kit Sospensione
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo

14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
RFTM-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	RFTM-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
RFTM-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	RFTM-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
RFTM-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	RFTM-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
RFTM-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	RFTM-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
RFTM-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	RFTM-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
RFTM-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	RFTM-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
RFTM-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	RFTM-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
RFTM-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	RFTM-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
RFTM-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	RFTM-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt


  

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
RFTM-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	RFTM-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
RFTM-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	RFTM-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
RFTM-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	RFTM-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
RFTM-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
RFTM-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
RFTM-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
RFTM-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
RFTM-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
RFTM-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)

## Profilo nel dettaglio

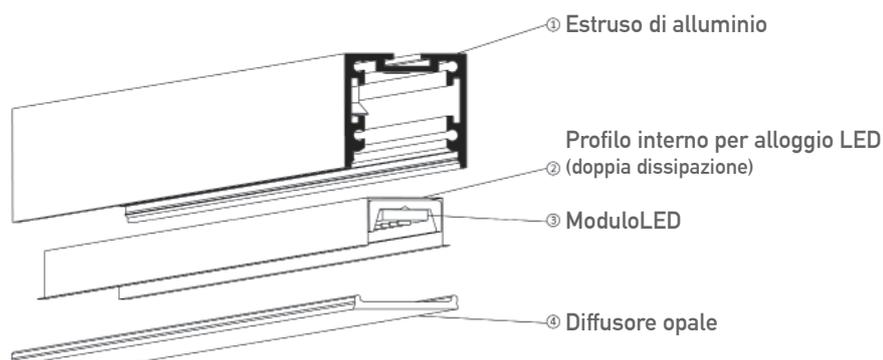


## Installazione incasso

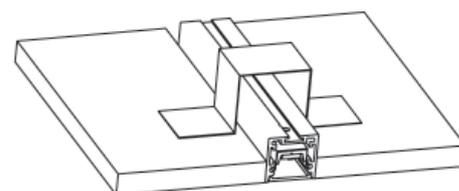


## Accessori



## Modalità installazione

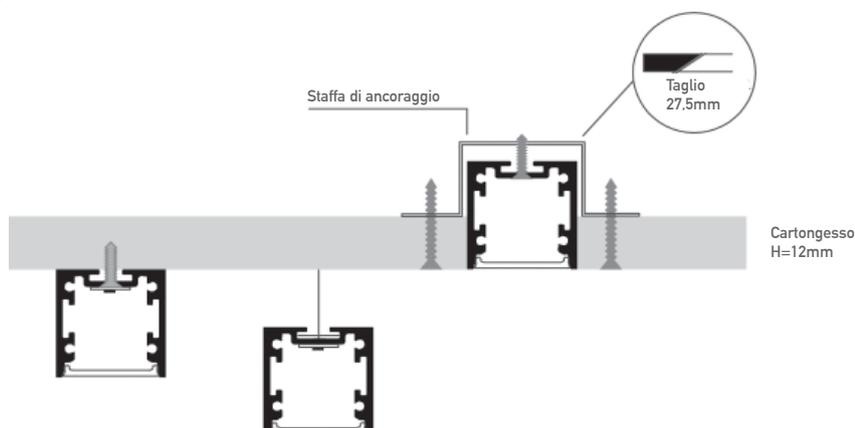

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	RFTM-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	KIT-GM	Kit di giunzione pz.2 staffe per unire due profili	Non incluso
(3)	VR90-M	Taglio angolare 45° verticale per angolo 90°	Su richiesta
(4)	OR90-M	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta
(5)	KIT-UPM	Kit 1pz. per montaggio a sospensione	Non incluso
(6)	KIT-LSM	Staffa per montaggio ad Incasso (vedi pag.117)	Non incluso
(7)	CVR-PR-M	Cover Prismatizzata per effetto lum. concentrato	Su richiesta

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)




## ROOF-TOP XL



Profilo luminoso a plafone, incasso o sospensione, in alluminio bianco opaco. Diffusore in policarbonato opale. Con l'intercambiarsi degli accessori può avere varie applicazioni, particolarmente idoneo per ampie linee luminose continue o geometriche in open space, corridoi, negozi, uffici. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	50 x h 64.5mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Testate chiusura - Staffa per incasso - Kit sospensione
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
XL-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	XL-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
XL-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	XL-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
XL-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	XL-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
XL-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	XL-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
XL-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	XL-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
XL-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	XL-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
XL-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	XL-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
XL-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	XL-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
XL-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	XL-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
XL-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	XL-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
XL-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	XL-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
XL-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	XL-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
XL-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
XL-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
XL-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
XL-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
XL-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
XL-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)


## Profilo nel dettaglio

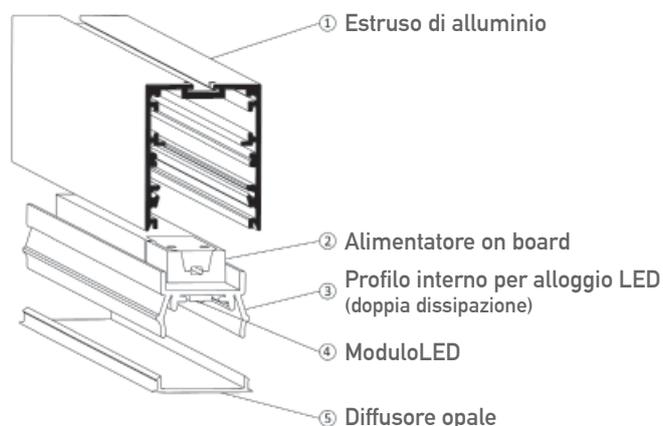


## Installazione incasso

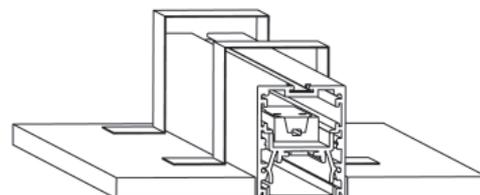

## Accessori



(1) Testata di chiusura



(2) Kit giunzione



(3) Angolo 90°  
Taglio 45° verticale




(4) Angolo 90°  
Taglio 45° orizzontale




(5) Kit Sospensione

## Modalità installazione

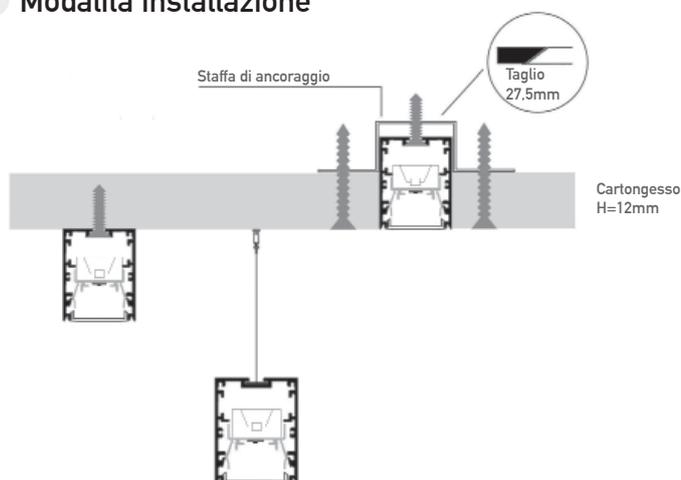

## Dimensioni profilo




Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	XL-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	KIT-GXL	Kit di giunzione pz.2 staffe per unire due profili	Non incluso
(3)	VR90-XL	Taglio angolare 45° verticale per angolo 90°	Su richiesta
(4)	OR90-XL	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta
(5)	KIT-UPXL	Kit 1pz. per montaggio a sospensione	Non incluso
(6)	KIT-LSXL	Staffa per montaggio ad Incasso (vedi pag.117)	Non incluso
(7)	CVR-PR-XL	Cover Prismatizzata per effetto lum. concentrato	Su richiesta

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)



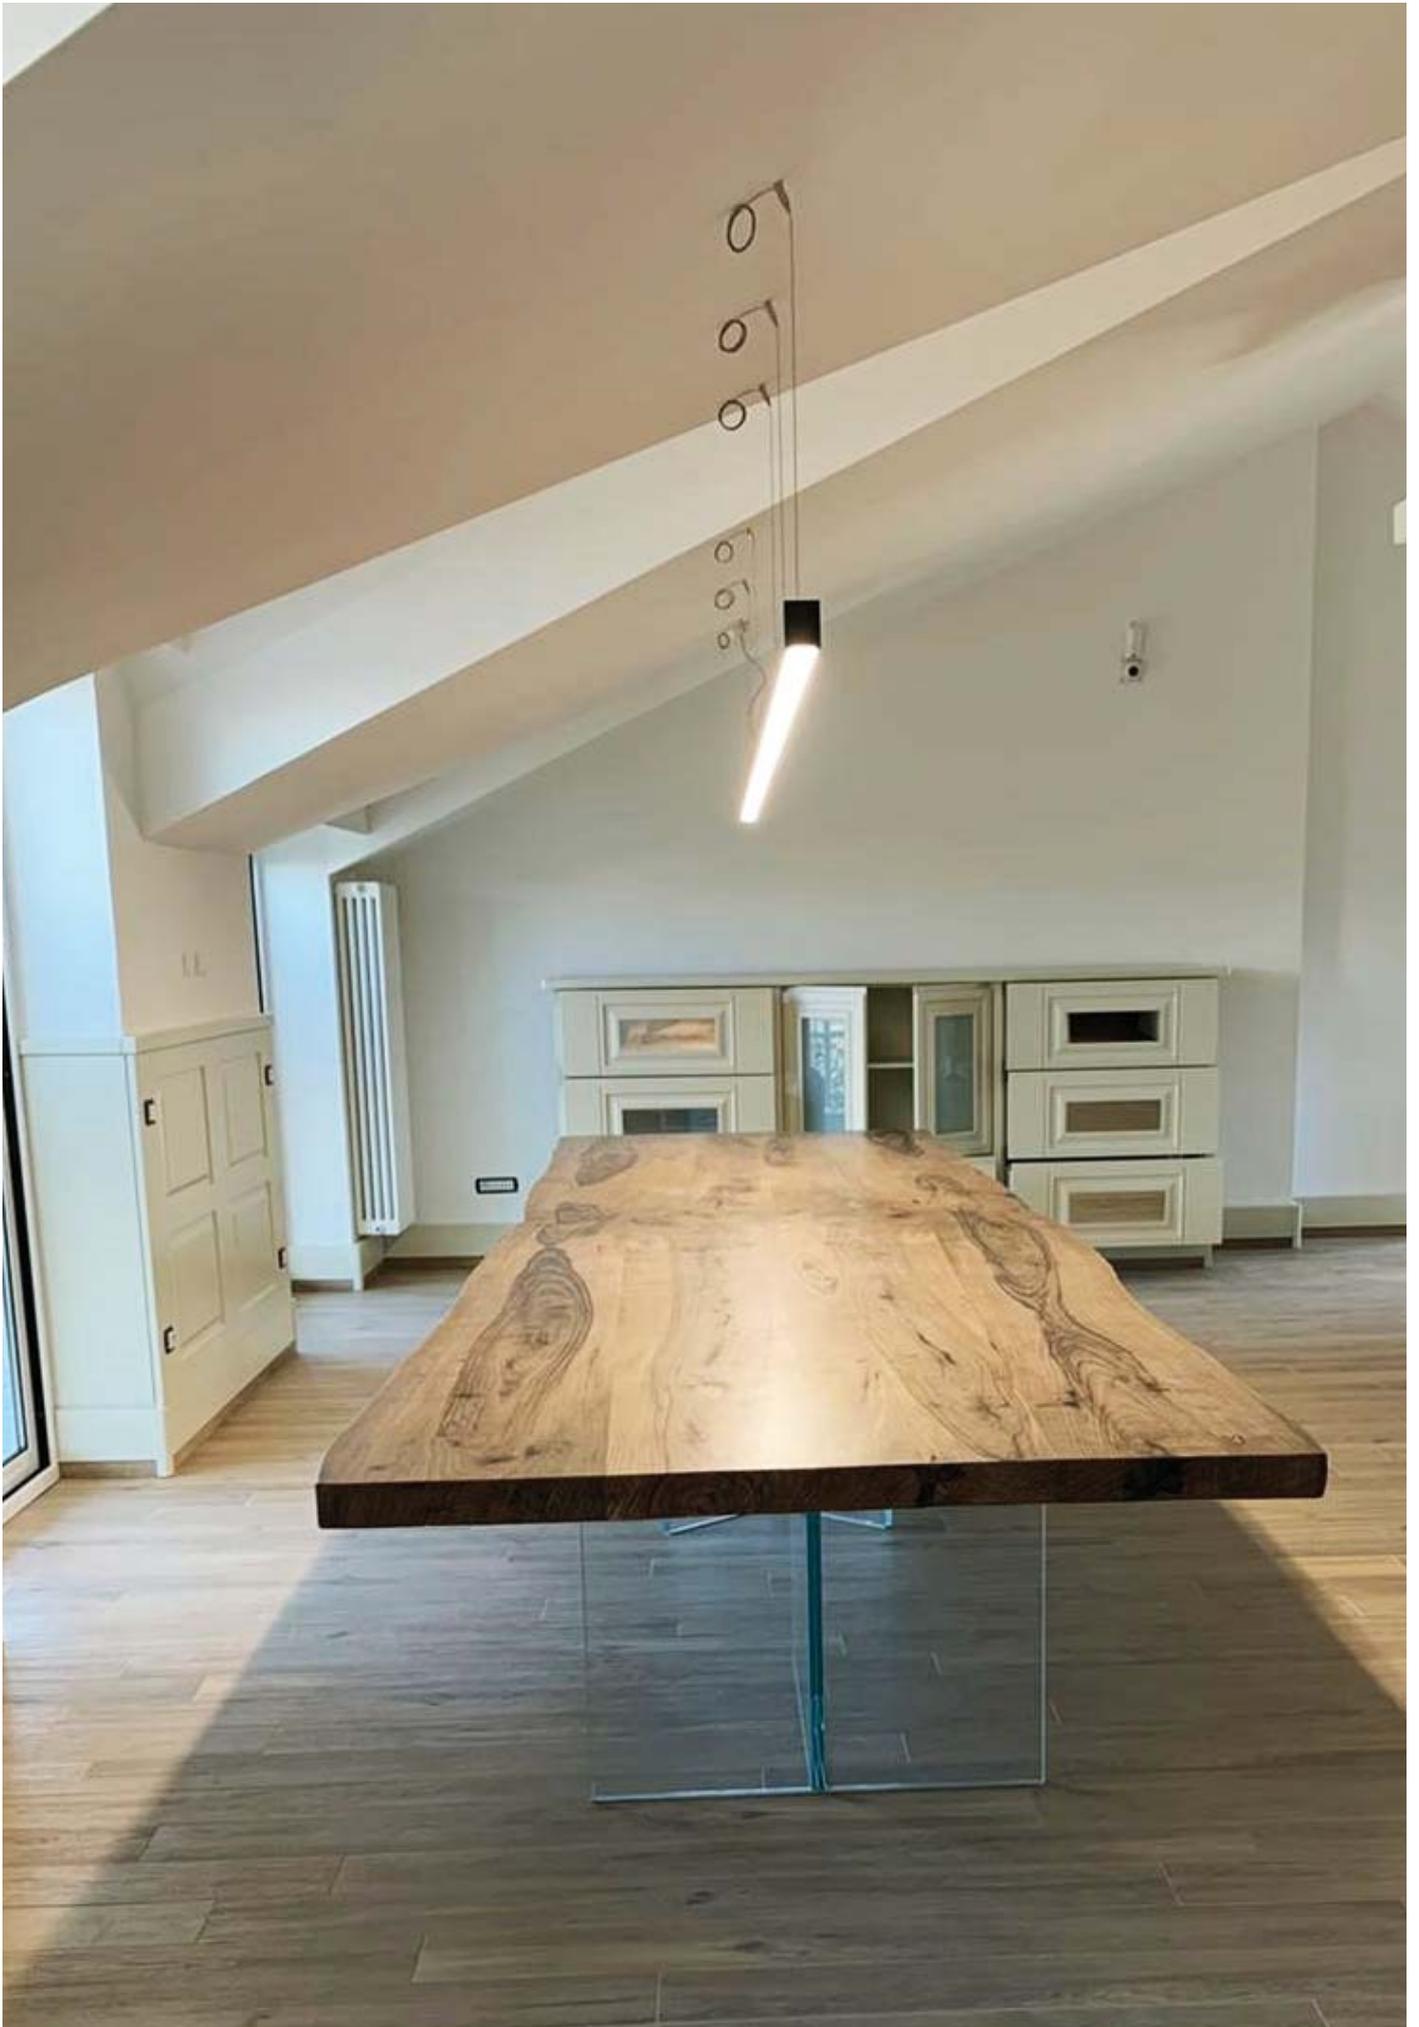







## I-DEEP



Profilo luminoso ad incasso in alluminio bianco opaco, diffusore in policarbonato opale. Particolarmente idoneo per vetrine, mensole, scale, controsoffitti. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	14.5 x h 20mm, frontale con alette 20mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Clip di ancoraggio - Testate chiusura
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo

14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
IDEEP-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	IDEEP-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
IDEEP-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	IDEEP-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
IDEEP-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	IDEEP-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
IDEEP-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	IDEEP-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
IDEEP-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	IDEEP-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
IDEEP-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	IDEEP-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
IDEEP-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	IDEEP-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
IDEEP-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	IDEEP-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
IDEEP-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	IDEEP-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt


  

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
IDEEP-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	IDEEP-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
IDEEP-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	IDEEP-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
IDEEP-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	IDEEP-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
IDEEP-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
IDEEP-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
IDEEP-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
IDEEP-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
IDEEP-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
IDEEP-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)



## Profilo nel dettaglio

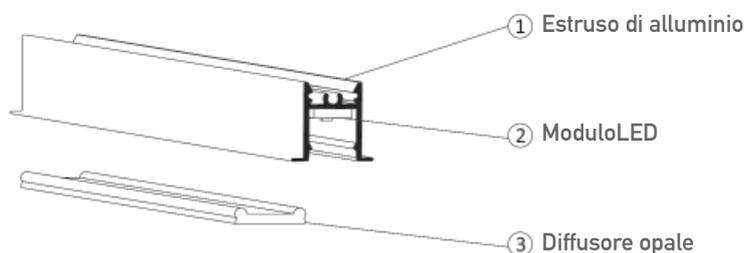


## Installazione incasso

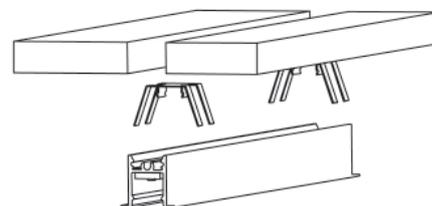


## Accessori



## Modalità installazione

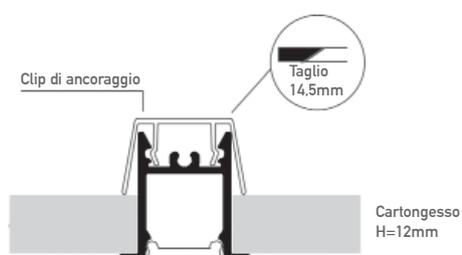

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	IDEEP-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	IDEEP-CLP-A	Clip di ancoraggio	Non incluso
(3)	CLP-A	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Non incluso
(4)	VR90-S	Taglio angolare 45° verticale per angolo 90°	Su richiesta
(5)	OR90-S	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)




## I-DEEP MEDIUM



Profilo luminoso ad incasso in alluminio bianco opaco, diffusore in policarbonato opale. Particolarmente idoneo per vetrine, corridoi, controsoffitti. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	27 x h 25.5mm, frontale con alette 37mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Testate chiusura - Staffa per incasso
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
IDPM-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	IDPM-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
IDPM-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	IDPM-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
IDPM-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	IDPM-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
IDPM-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	IDPM-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
IDPM-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	IDPM-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
IDPM-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	IDPM-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
IDPM-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	IDPM-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
IDPM-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	IDPM-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
IDPM-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	IDPM-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
IDPM-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	IDPM-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
IDPM-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	IDPM-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
IDPM-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	IDPM-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
IDPM-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
IDPM-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
IDPM-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
IDPM-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
IDPM-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
IDPM-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)


## Profilo nel dettaglio

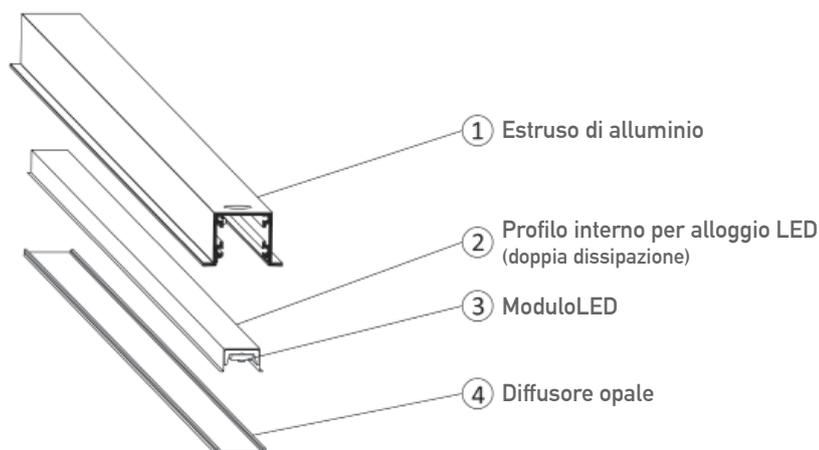

## Installazione incasso

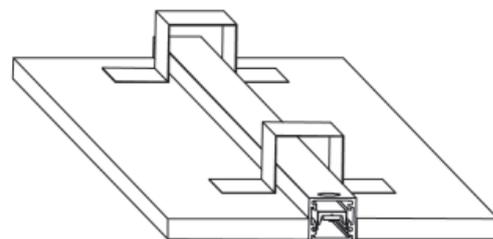


## Accessori




(1) Testata di chiusura



(2) Kit giunzione





(3) Angolo 90°  
Taglio 45° verticale



(4) Angolo 90°  
Taglio 45° orizzontale

(5) Kit Incasso  
Staffa di montaggio

## Modalità installazione

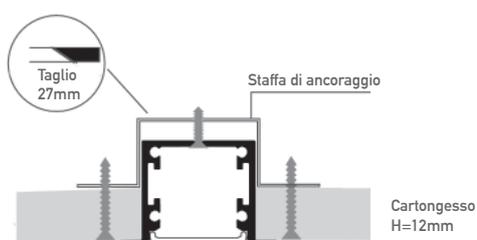

## Dimensioni profilo

Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	IDEPM-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	KIT-GM	Kit di giunzione pz.2 staffe per unire due profili	Non incluso
(3)	VR90-M	Taglio angolare 45° verticale per angolo 90°	Su richiesta
(4)	OR90-M	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta
(5)	KIT-LSM	Staffa per montaggio ad Incasso (vedi pag.117)	Non incluso
(6)	CVR-PR-M	Cover Prismatizzata per effetto lum. concentrato	Su richiesta

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)



## I-DEEP CUT XL



Profilo luminoso ad incasso in alluminio bianco opaco, diffusore in policarbonato opale retratto 14mm rispetto al bordo inferiore, dotato di alette laterali per coprire il foro di incasso. Particolarmente idoneo per corridoi e controsoffitti. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	61 x h 50mm, frontale con alette 64.5mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Testate chiusura - Staffa per incasso
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
IDCXL-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	IDCXL-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
IDCXL-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	IDCXL-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
IDCXL-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	IDCXL-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
IDCXL-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	IDCXL-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
IDCXL-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	IDCXL-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
IDCXL-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	IDCXL-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
IDCXL-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	IDCXL-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
IDCXL-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	IDCXL-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
IDCXL-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	IDCXL-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
IDCXL-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	IDCXL-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
IDCXL-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	IDCXL-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
IDCXL-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	IDCXL-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
IDCXL-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
IDCXL-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
IDCXL-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
IDCXL-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
IDCXL-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
IDCXL-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)


## Profilo nel dettaglio

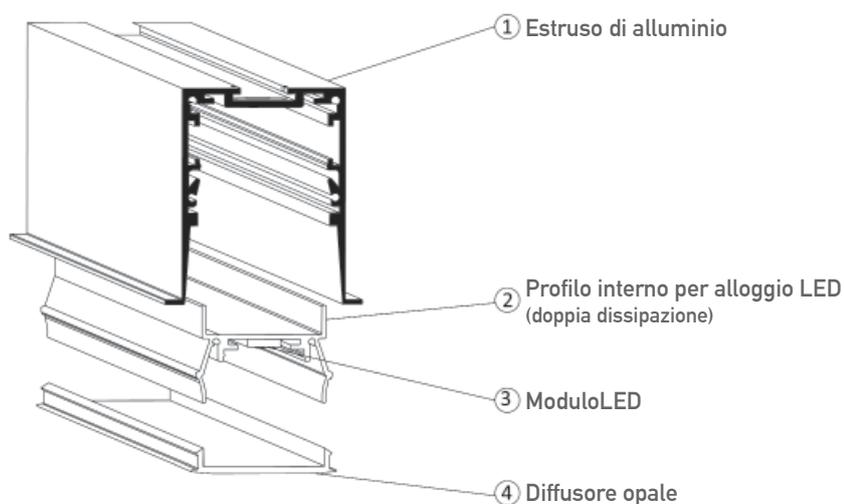


## Installazione incasso

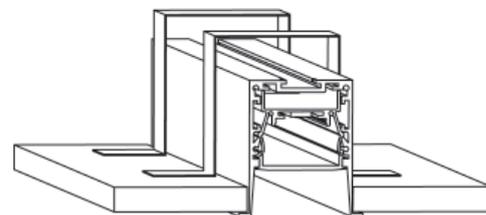

## Accessori




(1) Testata di chiusura



(2) Kit giunzione




(3) Angolo 90°  
Taglio 45° verticale




(4) Angolo 90°  
Taglio 45° orizzontale

(5) Kit Incasso  
Staffa di montaggio

## Modalità installazione

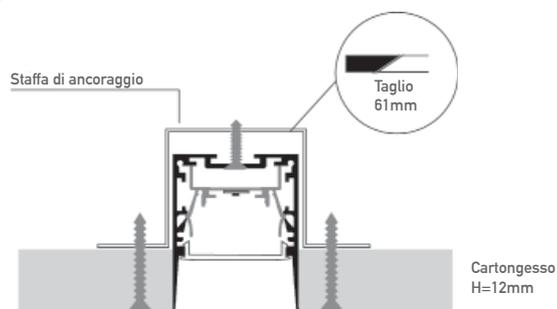

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	IDCXL-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	KIT-GXL	Kit di giunzione pz.2 staffe per unire due profili	Non incluso
(3)	VR90-XL	Taglio angolare 45° verticale per angolo 90°	Su richiesta
(4)	OR90-XL	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta
(5)	KIT-LSXL	Staffa per montaggio ad Incasso (vedi pag.117)	Non incluso
(6)	CVR-PR-XL	Cover Prismatizzata per effetto lum. concentrato	Su richiesta

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)



Profilo luminoso in alluminio bianco opaco. Diffusore in policarbonato opale, retratto 14mm rispetto al bordo inferiore, per un taglio di luce netto. Particolarmente idoneo nelle applicazioni a scomparsa totale della fonte luminosa. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

## Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso - Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	15.5 x h 30mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Clip di ancoraggio - Testate chiusura - Staffa per incasso
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

## Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
CUT-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	CUT-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
CUT-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	CUT-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
CUT-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	CUT-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
CUT-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	CUT-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
CUT-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	CUT-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
CUT-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	CUT-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
CUT-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	CUT-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
CUT-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	CUT-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
CUT-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	CUT-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
CUT-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	CUT-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
CUT-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	CUT-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
CUT-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	CUT-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
CUT-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
CUT-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
CUT-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
CUT-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
CUT-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
CUT-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)


## Profilo nel dettaglio

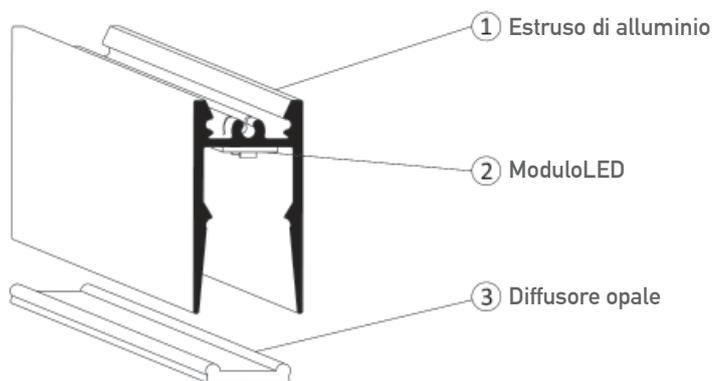


## Installazione incasso

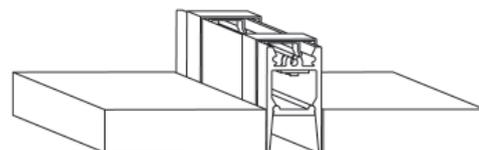


## Accessori



(1) Testata di chiusura



(2) Clip di ancoraggio




(3) Angolo 90°  
Taglio 45° verticale




(4) Angolo 90°  
Taglio 45° orizzontale

(5) Kit Incasso  
Staffa di montaggio

## Modalità installazione

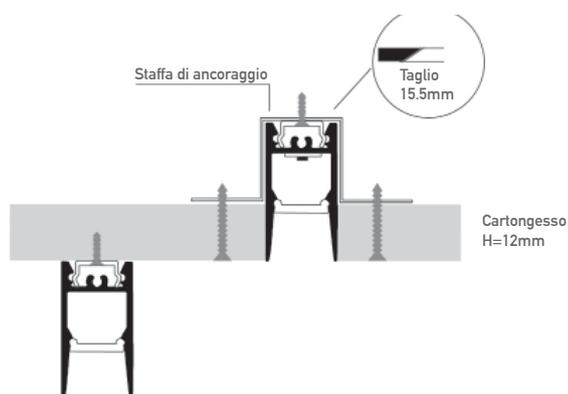

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	CUT-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	CLP-A	Clip di ancoraggio	Non incluso
(3)	VR90-XL	Taglio angolare 45° verticale per angolo 90°	Su richiesta
(4)	OR90-XL	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta
(5)	KIT-I-RFT	Staffa per montaggio ad Incasso (vedi pag.117)	Non incluso

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)




## CUT - MEDIUM



Profilo luminoso in alluminio bianco opaco. Diffusore in policarbonato opale, retratto 14mm rispetto al bordo inferiore, per un taglio di luce netto. Particolarmente idoneo nelle applicazioni a scomparsa totale o per un effetto luminoso concentrato grazie alle alette laterali più lunghe, che riflettono la luce. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso - Plafone - Sospensione
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	30 x h 45mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Clip di ancoraggio - Testate chiusura - Staffa per incasso - Kit sospensione
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo

14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
CUTM-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	CUTM-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
CUTM-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	CUTM-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
CUTM-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	CUTM-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
CUTM-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	CUTM-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
CUTM-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	CUTM-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
CUTM-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	CUTM-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
CUTM-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	CUTM-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
CUTM-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	CUTM-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
CUTM-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	CUTM-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt


  

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
CUTM-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	CUTM-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
CUTM-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	CUTM-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
CUTM-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	CUTM-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
CUTM-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
CUTM-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
CUTM-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
CUTM-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
CUTM-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
CUTM-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)

## Profilo nel dettaglio

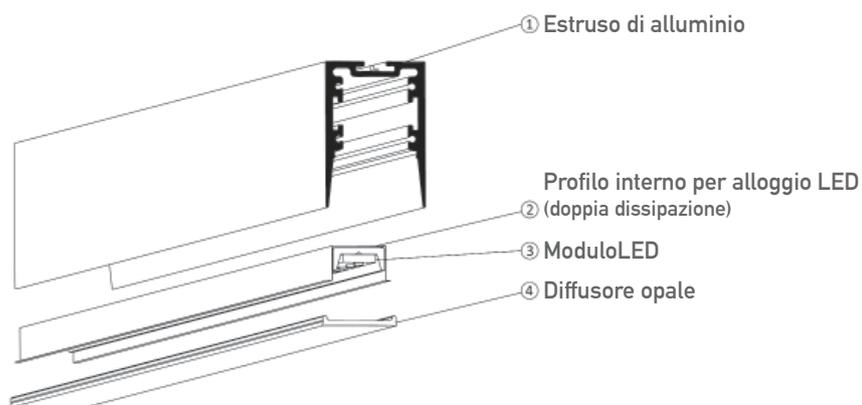


## Installazione incasso




## Accessori



## Modalità installazione

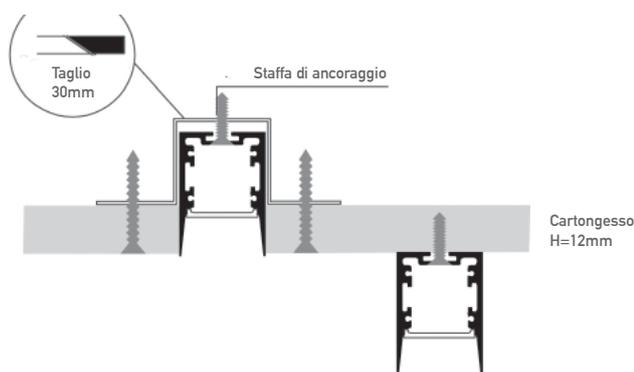

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	CUTM-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	KIT-GM	Kit di giunzione pz.2 staffe per unire due profili	Non incluso
(3)	VR90-M	Taglio angolare 45° verticale per angolo 90°	Su richiesta
(4)	OR90-M	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta
(5)	KIT-LSM	Staffa per montaggio ad Incasso (vedi pag.117)	Non incluso
(6)	CVR-PR-M	Cover Prismatizzata per effetto lum. concentrato	Su richiesta

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)




## CUT - XL



Profilo luminoso in alluminio bianco opaco. Diffusore in policarbonato opale, retratto 14mm rispetto al bordo inferiore, per un taglio di luce netto. Particolarmente idoneo nelle applicazioni a scomparsa totale o per un effetto luminoso concentrato grazie alle alette laterali più lunghe, che riflettono la luce. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso - Plafone - Sospensione
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	50 x h 64.5mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Clip di ancoraggio - Testate chiusura - Staffa per incasso - Kit sospensione
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
CTXL-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	CTXL-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
CTXL-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	CTXL-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
CTXL-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	CTXL-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
CTXL-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	CTXL-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
CTXL-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	CTXL-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
CTXL-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	CTXL-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
CTXL-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	CTXL-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
CTXL-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	CTXL-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
CTXL-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	CTXL-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
CTXL-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	CTXL-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
CTXL-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	CTXL-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
CTXL-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	CTXL-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
CTXL-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
CTXL-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
CTXL-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
CTXL-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
CTXL-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
CTXL-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)

## Profilo nel dettaglio

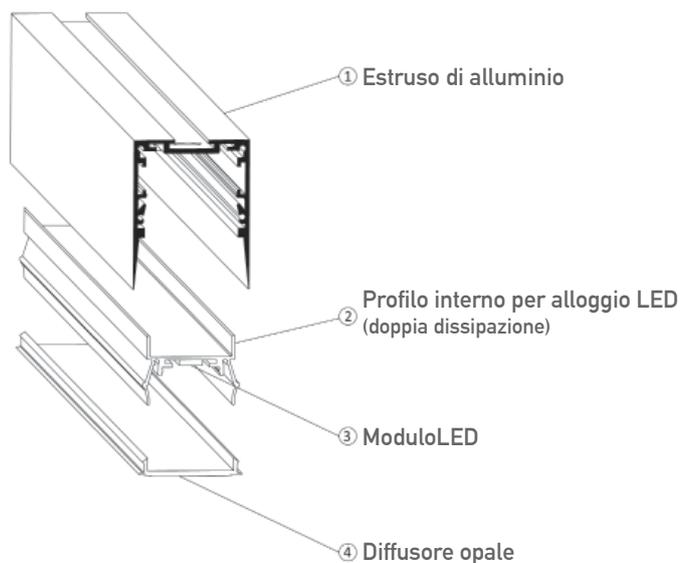


## Installazione incasso

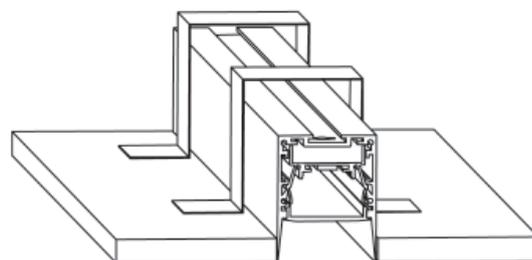


## Accessori



## Modalità installazione

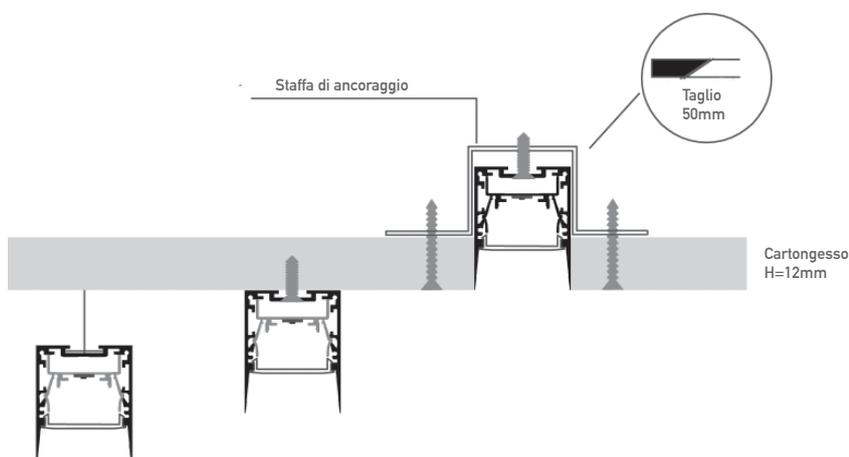

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	CTXL-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	KIT-GXL	Kit di giunzione pz.2 staffe per unire due profili	Non incluso
(3)	VR90-XL	Taglio angolare 45° verticale per angolo 90°	Su richiesta
(4)	OR90-XL	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta
(5)	KIT-UPXL	Kit 1pz. per montaggio a sospensione	Non incluso
(6)	KIT-LSXL	Staffa per montaggio ad Incasso (vedi pag.117)	Non incluso
(7)	CVR-PR-XL	Cover Prismatizzata per effetto lum. concentrato	Su richiesta

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)







## NOOK



Profilo luminoso per installazione angolare a plafone o da appoggio. Diffusore in policarbonato opale. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	25 x h 25mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Clip di ancoraggio - Testate chiusura
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
NK-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	NK-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
NK-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	NK-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
NK-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	NK-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
NK-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	NK-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
NK-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	NK-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
NK-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	NK-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
NK-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	NK-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
NK-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	NK-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
NK-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	NK-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
NK-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	NK-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
NK-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	NK-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
NK-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	NK-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
NK-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
NK-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
NK-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
NK-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
NK-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
NK-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				

### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)

## Profilo nel dettaglio

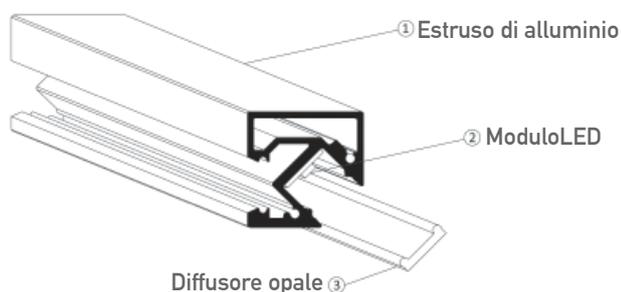

## Accessori




(1) Testata di chiusura DX


(2) Testata di chiusura SX

(3) Clip di ancoraggio

## Modalità installazione

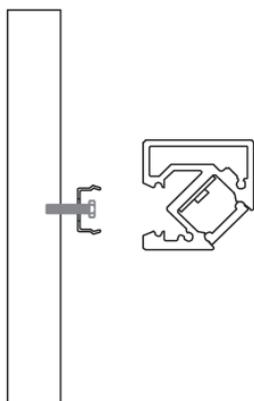

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	NK-TPDX	Testata chiusura bianca DX	Non incluso
(2)	NK-TPSX	Testata chiusura bianca SX	Non incluso
(3)	CLP-A	Clip di ancoraggio	Non incluso

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)



## NONAME



Profilo luminoso da appoggio o plafone, diffusore opaco. Ideale per sviluppare simmetrie luminose up or down. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	30 x h 30mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Staffa di ancoraggio -Testate chiusura
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
NN-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	NN-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
NN-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	NN-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
NN-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	NN-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
NN-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	NN-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
NN-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	NN-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
NN-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	NN-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
NN-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	NN-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
NN-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	NN-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
NN-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	NN-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
NN-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	NN-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
NN-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	NN-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
NN-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	NN-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
NN-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
NN-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
NN-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
NN-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
NN-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
NN-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


#### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)


## Profilo nel dettaglio

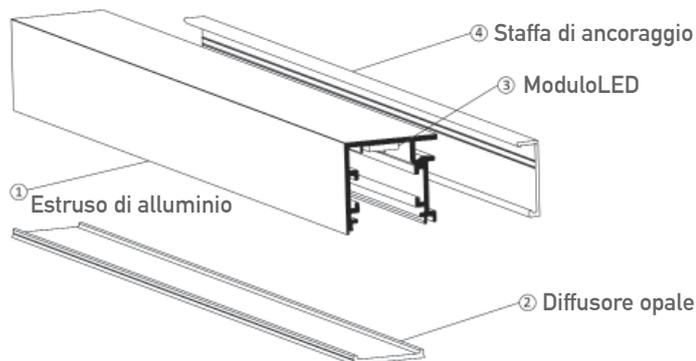


## Up & Down

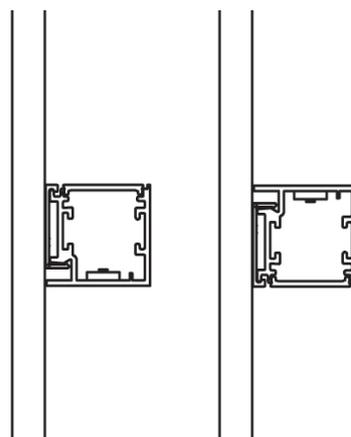


## Accessori

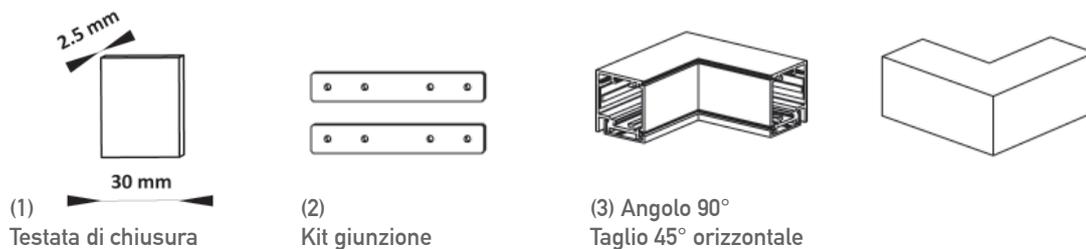

## Modalità installazione

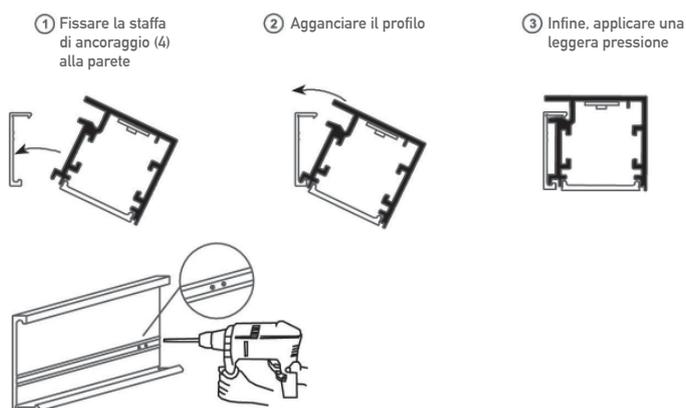

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	NN-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	KIT-GM	Kit di giunzione pz.2 staffe per unire due profili	Non incluso
(3)	OR90-M	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta
(4)		Staffa di ancoraggio	Inclusa
(5)	CVR-PR-M	Cover Prismatizzata per effetto lum. concentrato	Su richiesta

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)



## CROSSBAR



Profilo luminoso tubolare di alluminio. Si distingue per la forma tubolare che richiama vagamente il classico neon, rivisitato in chiave minimal ed elegante. Particolarmente idoneo per pareti, soffitti, ambienti moderni. Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Sospensione - Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	30 x h 26mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Clip di ancoraggio - Testate chiusura - Kit sospensione
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
CSB-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	CSB-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
CSB-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	CSB-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
CSB-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	CSB-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
CSB-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	CSB-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
CSB-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	CSB-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
CSB-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	CSB-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
CSB-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	CSB-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
CSB-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	CSB-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
CSB-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	CSB-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
CSB-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	CSB-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
CSB-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	CSB-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
CSB-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	CSB-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
CSB-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
CSB-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
CSB-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
CSB-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
CSB-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
CSB-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)

## Profilo nel dettaglio

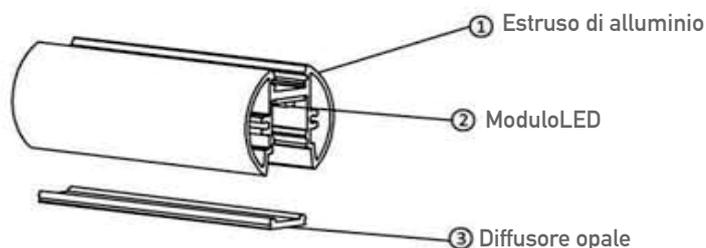


## Installazione a sospensione

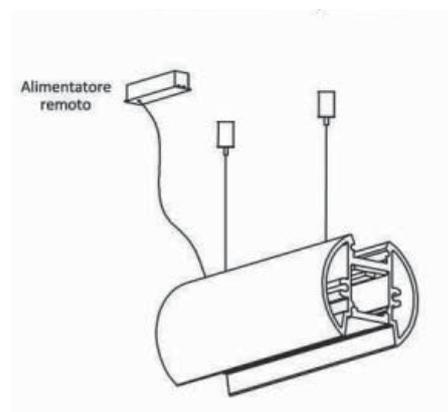


## Accessori



## Modalità installazione

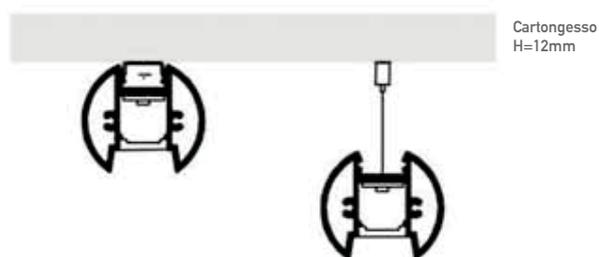

## Dimensioni profilo



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	CSB-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX	Non incluso
(2)	CLP-A	Clip di ancoraggio	Non incluso
(3)	KIT-UPM	Kit 1pz. per montaggio a sospensione	Non incluso

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)



## UPPER



Profilo luminoso da appoggio, diffusore opale, per un'illuminazione decorativa o di segnalazione su pareti e soffitti, grazie ad un diffusore bombato a scomparsa nella struttura a "V". Alimentazione 12/24V, dimmerabile, cavo 50cm.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone
Potenza	25W/mt 3000Lm/mt - 20W/mt 1800Lm/mt - 14.4W/mt 1060-1300 Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	20 x h 63mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco /Nero (su richiesta) - diffusore opale
Accessori	Staffa di ancoraggio -Testate chiusura
Compatibilità	Dimmer e/o Controller RGB
Servizio Custom	Misure personalizzabili max 3mt, cavo di alimentazione su misura

### Codici Articolo


14.4W/mt 24V	Kelvin		L	25W/mt 24V	Kelvin		L
UP-0001-H	3000K	Profilo + cover	1mt	UP-0001-MP	3000K	Profilo + cover	1mt
UP-0002-H	3000K	Profilo + cover	2mt	UP-0002-MP	3000K	Profilo + cover	2mt
UP-0003-H	3000K	Profilo + cover	3mt	UP-0003-MP	3000K	Profilo + cover	3mt
UP-0101-H	5000K	Profilo + cover	1mt	UP-0101-MP	5000K	Profilo + cover	1mt
UP-0102-H	5000K	Profilo + cover	2mt	UP-0102-MP	5000K	Profilo + cover	2mt
UP-0103-H	5000K	Profilo + cover	3mt	UP-0103-MP	5000K	Profilo + cover	3mt
UP-0501-H	4000K	Profilo + cover	1mt	UP-0501-MP	4000K	Profilo + cover	1mt
UP-0502-H	4000K	Profilo + cover	2mt	UP-0502-MP	4000K	Profilo + cover	2mt
UP-0503-H	4000K	Profilo + cover	3mt	UP-0503-MP	4000K	Profilo + cover	3mt

20W/mt 12V	Kelvin		L	15W/mt 24V	Colore		L
UP-0001-HP	3000K	Profilo + cover	1mt	UP-RGB-01	RGB	Profilo + cover	1mt
UP-0002-HP	3000K	Profilo + cover	2mt	UP-RGB-02	RGB	Profilo + cover	2mt
UP-0003-HP	3000K	Profilo + cover	3mt	UP-RGB-03	RGB	Profilo + cover	3mt
UP-0101-HP	5000K	Profilo + cover	1mt				
UP-0102-HP	5000K	Profilo + cover	2mt				
UP-0103-HP	5000K	Profilo + cover	3mt				
UP-0501-HP	4000K	Profilo + cover	1mt				
UP-0502-HP	4000K	Profilo + cover	2mt				
UP-0503-HP	4000K	Profilo + cover	3mt				


#### Servizio Custom stripLed

Per questo prodotto sono disponibili anche altri tipi di StripLed. Consultare la pagina dedicata (pag.113)


## Profilo nel dettaglio

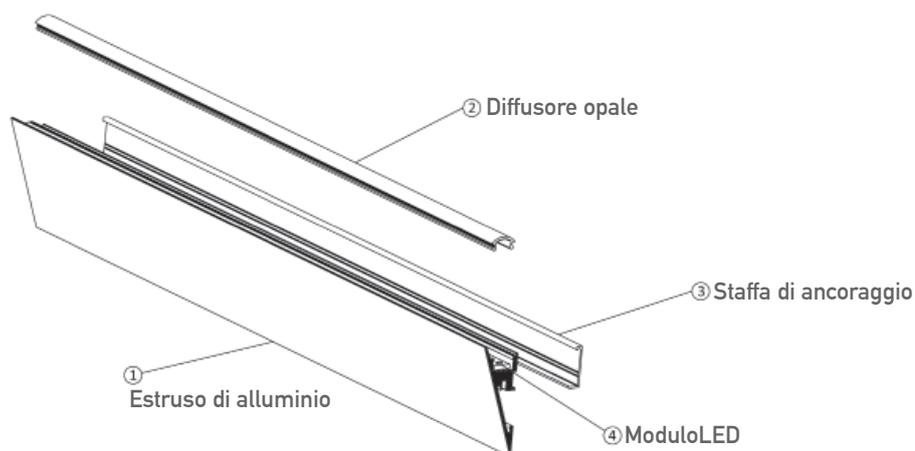

## Installazione plafone

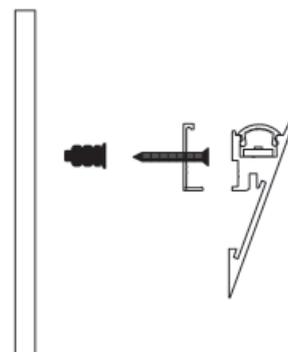


## Accessori

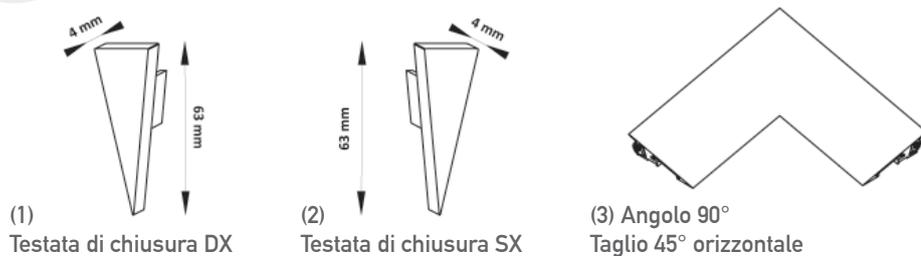

## Modalità installazione

## Dimensioni profilo

- ① Fissare la staffa di ancoraggio alla parete
- ② Agganciare il profilo
- ③ Infine, applicare una leggera pressione



Accessori	Codici		In Dotazione di serie
(1)	UP-TPDX	Testata chiusura bianca DX	Non incluso
(2)	UP-TPSX	Testata chiusura bianca SX	Non incluso
(3)	OR90-M	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°	Su richiesta
		Staffa di ancoraggio	Incluso

## Misure Servizio Custom

Per misure personalizzate, onde evitare zone di buio, tenere conto del passo di divisibilità della stripLed scelta (pag.113)




MODULI LED:

12V / 24V

MEDIA

ALTA

MASSIMA POTENZA

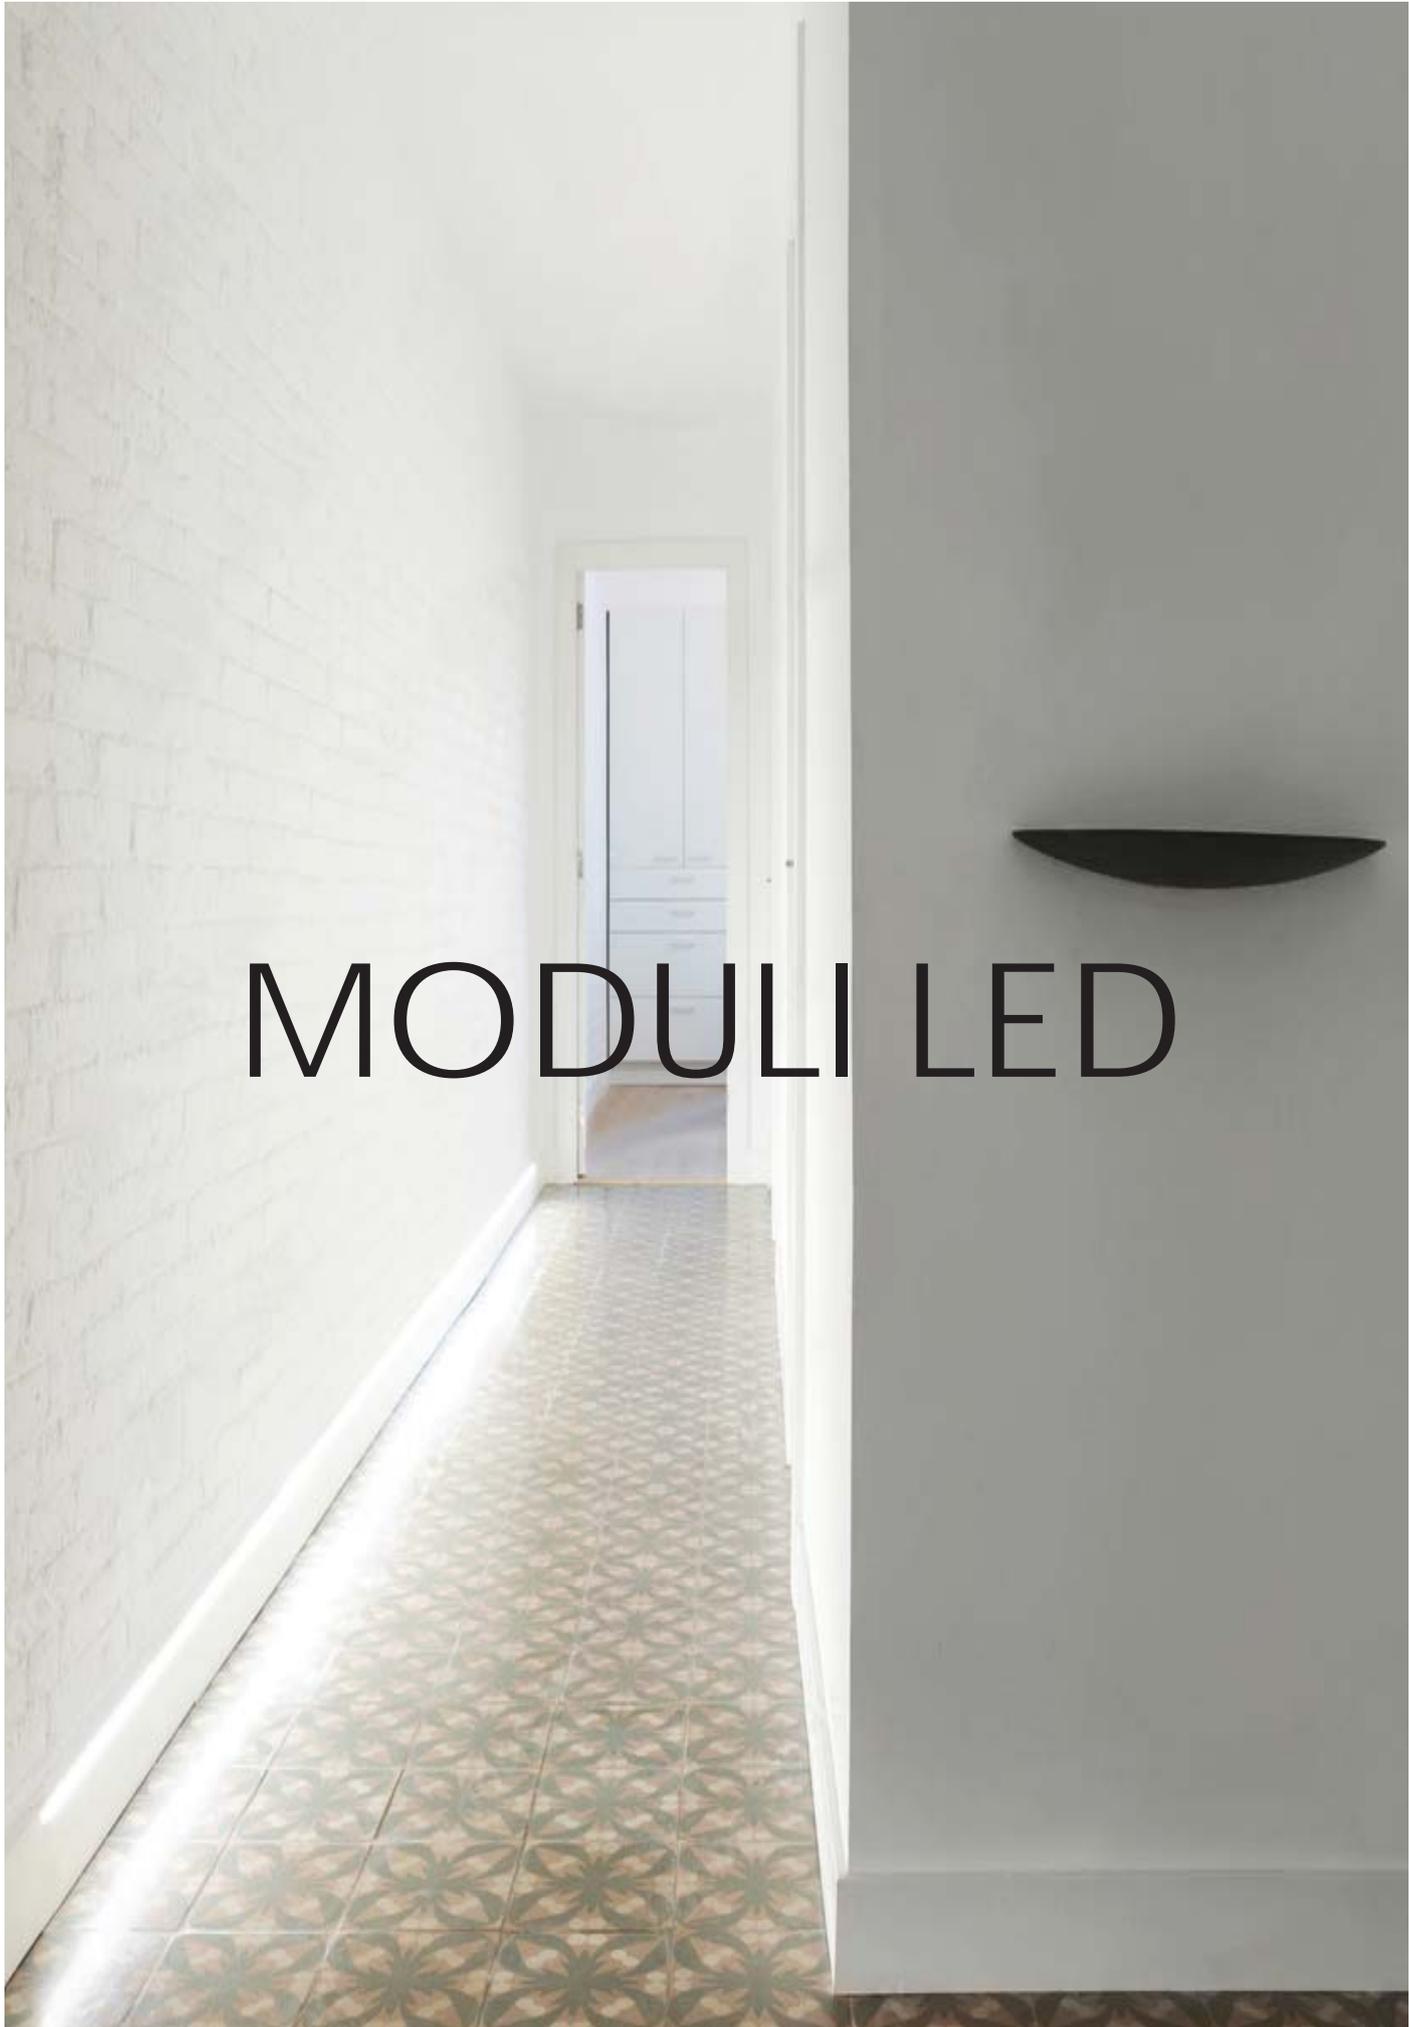

# MODULI LED



## MODULI LED



StripLed circuito flessibile. Per un corretto funzionamento nel tempo, necessita di profilo dissipante e alimentazione ogni 5mt.

StripLed divisibili ogni 5cm. Per i tagli personalizzati, tenere presente che per le misure non coincidenti con il passo di divisibilità dei Led, si possono avere fino a 4.7 cm non illuminati.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su profilo dissipante
Potenza	Medio - Alta, 12V CRI > 80 - 24V CRI > 90
Alimentazione	12/24V
Compatibilità	Tutti i profili in alluminio Fibrecom

### StripLed Flessibile

Codice	Kelvin	Watt	Volts	Lumen/mt	IP	Led	Divisibile ogni
(*) CMS-00-H	3000K	14.4W	24V	1060 Lm	IP20	28x35	10cm 60 led/mt
CMS-05-H	4000K	14.4W	24V	1320 Lm	IP20	28x35	10cm 60 led/mt
CMS-00-H12	3000K	15W	12V	1000 Lm	IP20	50x50	5cm 60 led/mt
CMS-01-H12	5000K	15W	12V	1000 Lm	IP20	50x50	5cm 60 led/mt
CMS-05-H12	4000K	15W	12V	1000 Lm	IP20	50x50	5cm 60 led/mt
CMS-00-HP	3000K	18W	12V	1800 Lm	IP20	30x14	1,5cm 204 led/mt
CMS-01-HP	5000K	18W	12V	1800 Lm	IP20	30x14	1,5cm 204 led/mt
CMS-05-HP	4000K	18W	12V	1800 Lm	IP20	30x14	1,5cm 204 led/mt
(*) CMS-00-HP24	3000K	20W	24V	2500 Lm	IP20	28x35	5cm 160 led/mt
CMS-05-HP24	4000K	20W	24V	2680 Lm	IP20	28x35	5cm 160 led/mt
CMS-60-RGB	RGB	15W	24V	1000 Lm	IP20	50x50	10cm 60 led/mt

(\*)

I modelli di StripLed ad alimentazione 24V godono di GARANZIA 3 ANNI

**MODULI LED MASTER POWER**



I moduli Led MP sono un'alternativa di qualità superiore alle comuni stripLed. Montati in sequenza su un circuito rigido, ci sono 70 Led/mt 56x30 ad altissima efficienza luminosa, binning Led garantito nel tempo, 3000 Lumen/mt, alimentazione 24V, dimmerabili. Circuito 30cm divisibile ogni 10cm, marchio Fibrecom, Made in Italy. Modello consigliato sia per un utilizzo massiccio (es. negozi, centri commerciali, uffici) sia per gli ambienti domestici dove il modulo led è la fonte primaria di luce.

**Caratteristiche Tecniche**



Applicazione	Indoor
Installazione	Su profilo dissipante
Potenza	Massima - 3000Lm/mt, CRI > 90
Alimentazione	24V
Compatibilità	Tutti i prodotti Fibrecom

**StripLed Flessibile**

Codice	Kelvin	Watt	Volts	Lumen/mt	IP	Led	Divisibile ogni
MP-00	3000K	25W	24V	3000 Lm	IP20	56x30	10cm
MP-01	5000K	25W	24V	3000 Lm	IP20	56x30	10cm
MP-05	4000K	25W	24V	3000 Lm	IP20	56x30	10cm



**N.B.**

Questo articolo viene esclusivamente fornito e montato in abbinamento con i profili luminosi Fibrecom.



 LEVELING SYSTEM:  
SISTEMA  
REGOLABILE  
DI  
SOSPENSIONE






## LEVELING SYSTEM : SISTEMA DI REGOLAZIONE PER L'INCASSO DEI PROFILI LUMINOSI

### Cos'è e come funziona


Il Leveling System è, ormai da anni, il sistema di regolazione per l'incasso dei profili luminosi che la Fibrecom offre per installare con precisione i profili ad incasso. In sostanza, si tratta di staffe che, agganciate al cartongesso, sorreggono il profilo di alluminio dando la possibilità di regolarlo, attraverso le molle in dotazione, in base all'andamento della controsoffitta, non sempre lineare.

Il Leveling System viene fornito di tutti i pezzi che lo compongono e già pre-assemblato, con i fori già effettuati nel profilo. Sono disponibili diverse staffe, su misura in base alla famiglia di prodotti scelta. L'unico passaggio che resterà da fare in fase di installazione, è ancorare correttamente le staffe al cartongesso ed inserire il profilo, terminando l'operazione con l'aggancio e la regolazione, attraverso l'ausilio di un comune cacciavite, a filo bordo del cartongesso.


Accessori	Codici	
(1)	CUTM-TPP	Testata chiusura bianca DX/SX
(2)	KIT-GM	Kit di giunzione pz.2 staffe per unire due profili
(3)	VR90-M	Taglio angolare 45° verticale per angolo 90°
(4)	OR90-M	Taglio angolare 45° orizzontale per angolo 90°
(5)	KIT-LSM	Staffa per montaggio ad Incasso (vedi pag. )

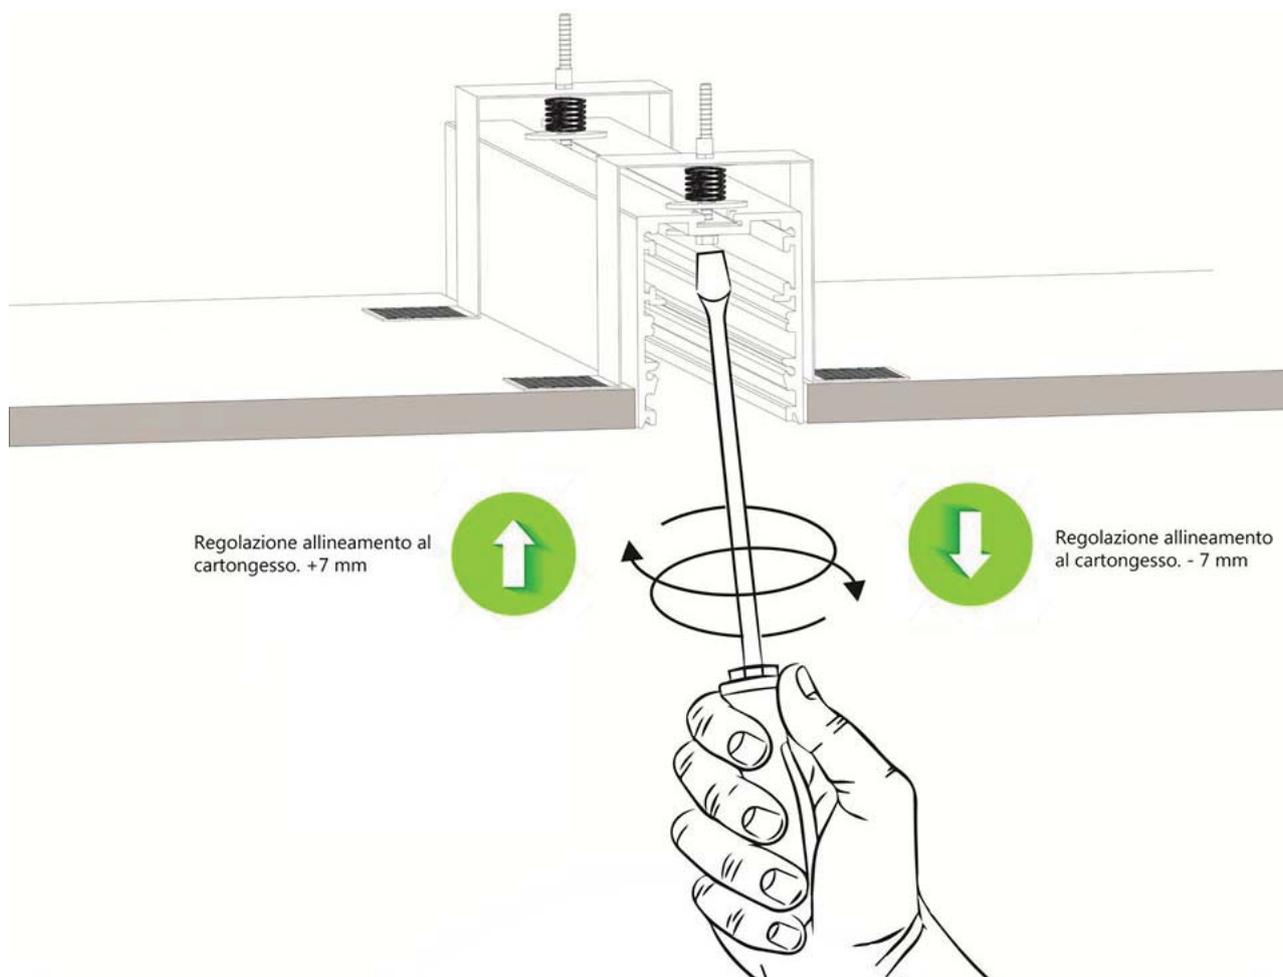


## Staffe per l'aggancio

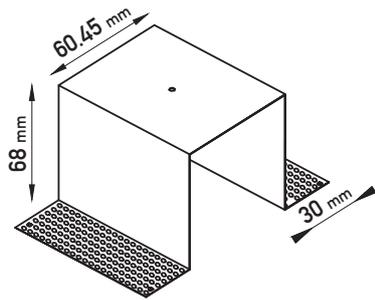

Staffa profili Cut XL - Roof Top XL - I Deep Cut XL






Staffa profilo Cut M



Staffa profili Roof Top M - I Deep M

## Componenti

<p>① STAFFA</p> 	<p>② VITE</p> 	<p>③ RONDELLA pz.2</p> 	<p>④ MOLLA</p> 	<p>⑤ FERMO</p> 
--	---	--	--	--

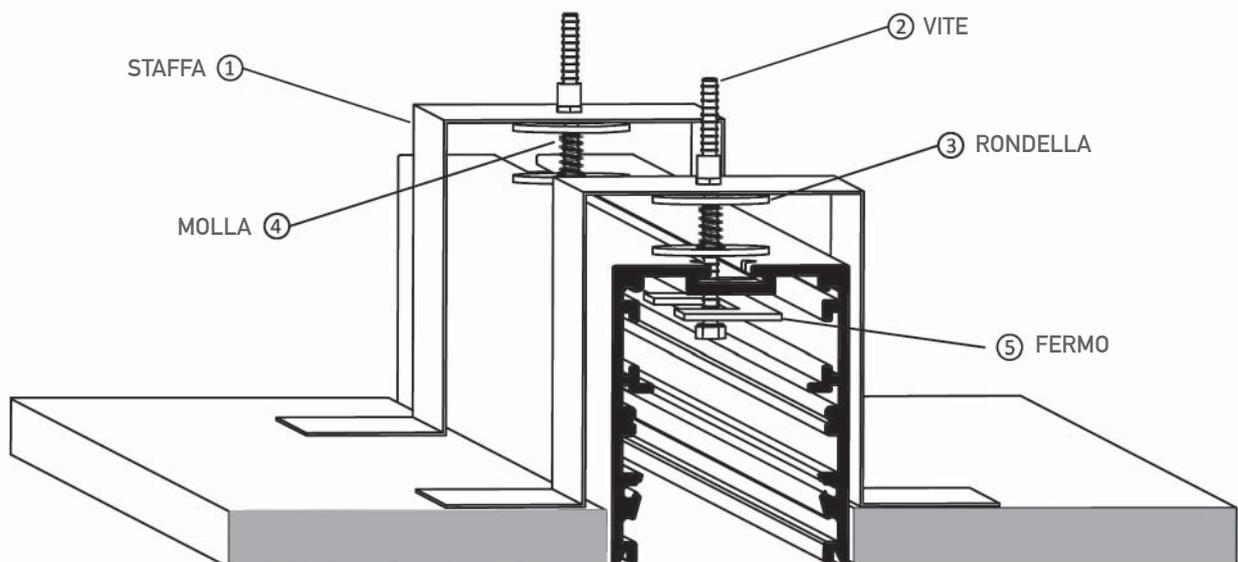







 PROFILI LUMINOSI:  
CLA  
INCASSO  
CON  
CARTONGESSO

# CLA

## CANALE LUMINOSO ASSEMBLATO





CLA: Canale Luminoso Assemblato. Estruso di alluminio bianco opaco abbinato con due sezioni di cartongesso alta densità, biadesivo 3M dissipante, per un doppio fissaggio, e diffusore opaco con pellicola di protezione. Prodotto dedicato per strutture in cartongesso, ideale per sviluppare giochi di linee luminose su parete-soffitto e/o parete-parete.

## Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso
Potenza consigliata	15W, Led 1000Lm /mt - 20W, Led 1800Lm/mt
Alimentazione	12V-24V
Colore Led	3000K, 4000K, 5000K-RGB
Dimensioni	120 x 13mm
Finitura	Estruso alluminio Bianco opaco - diffusore opale
Compatibilità	-
Confezione	Imballo minimo 2pz.
Servizio Custom	Articolo fornitor anche con StripLed montata e cavo di alim. su misura


## Codici Articolo

	Dettaglio Confezione	PZ	L
CLA-L	Profilo lineare con cartongesso e biadesivo + cover opale	2	2mt cad.
CLA-AN	Profilo taglio angolare 45° con cartongesso e biadesivo + cover opale	2	2mt cad.
CLA-M	Profilo lineare CLA-L + Profilo angolare 45° CLA-AN	1+1	1mt cad.


### Servizio Custom stripLed

Questo articolo viene fornito standard senza StripLed interna, che può essere ordinata separatamente. (Vedi Pag. 113)

## Profilo nel dettaglio

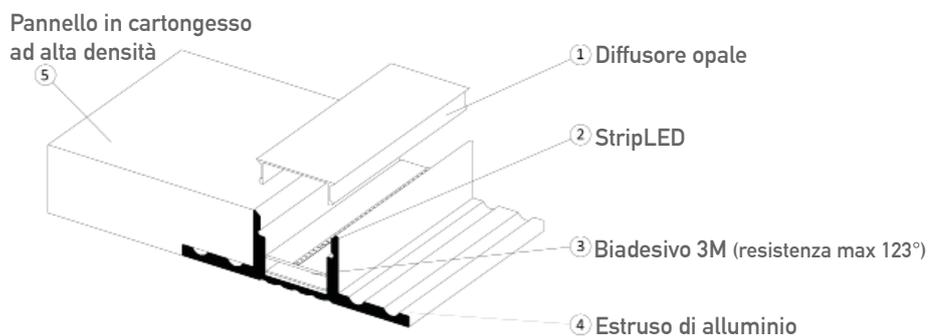


## Installazione incasso

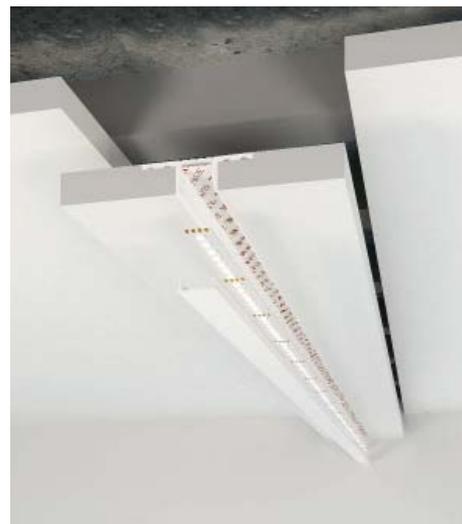

## Dettaglio Confezione



## Dimensione profilo

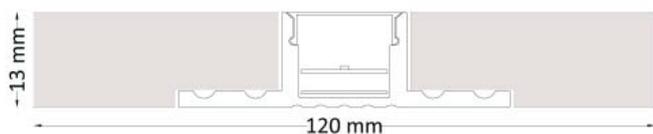

### Consigli per l'installazione

Per il fissaggio si consiglia di usare viti specifiche per cartongesso "Habito Forte". Per maggiori info [tecnico@fibrecom.it](mailto:tecnico@fibrecom.it)



*Realizza la tua idea di Luce..*







 BINARI:  
MAGNETICO  
SPOT  
24V - 220V



# BINARIO




## TR-24



Base binario magnetico serie Track. Disponibile bianco o nero. L'aggancio dei componenti luminosi è rapido e non comporta alcun tipo di installazione in quanto avviene tramite magneti. Articolo componibile con spot orientabili, sospensioni e linee luminose. Alimentazione 24V, dimmerabile.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone - Incasso - Sospensione
Potenza	-
Alimentazione	24V
Colore Led	-
Dimensioni	39mm x h76
Finitura	Bianco opaco /Nero
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	-

### Codici Articolo

	Finitura		L
TR24-B-01	Bianco	Base binario	1mt
TR24-B-02	Bianco	Base binario	2mt
TR24-N-01	Nero	Base binario	1mt
TR24-N-02	Nero	Base binario	2mt

 ACCESSORI TR-24

 Angolo 90°

	Finitura		Um
TR24-090-B	Bianco	Orizzontale	pz
TR24-090-N	Nero	Orizzontale	pz
TR24-VI90-B	Bianco	Verticale	pz
TR24-VI90-N	Nero	Verticale	pz
TR24-VE90-B	Bianco	Verticale Esterno	pz
TR24-VE90-N	Nero	Verticale Esterno	pz



 Staffa di congiunzione: per unire due binari

	Finitura		Um
TR24-STMB	Bianco	Meccanica	pz
TR24-STMN	Nero	Meccanica	pz



 Staffa di congiunzione elettrica per alimentazione

	Finitura		Um
TR24-STEB	Bianco	Elettrica	pz.1
TR24-STEN	Nero	Elettrica	pz.1



 Kit per montaggio a plafone

	Finitura		Um
TR24-KIT-PB	Bianco	Kit da 2 staffe	pz.1
TR24-KIT-PN	Nero	Kit da 2 staffe	pz.1



 Kit per montaggio ad incasso

	Finitura		Um
TR24-KIT-IN-N	Nero	Kit da 2 staffe	pz.1



 Cover per rasatura incasso

	Finitura		Um
TR24-CVR	Nero	Cover rasatura	pz



 Kit per montaggio a sospensione

	Finitura		Um
TR24-KIT-SB	Bianco	Sospensione	pz.1
TR24-KIT-SN	Nero	Sospensione	pz.1
TR24-KIT-SAB	Bianco	Sosp. + Cavo Alim.	pz.1
TR24-KIT-SAN	Nero	Sosp. + Cavo Alim.	pz.1






## EASY-24



Corpo illuminante spot, orientabile, aggancio magnetico, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 10W, ottica 36°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 24V, dimmerabile.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario magnetico TR-24
Potenza	10W, Led 870Lm , CRI >90
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	36°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	-

### Codici Articolo


	Finitura	Watt	Kelvin	Lumen
EASY-24 -B-00	Bianco	10W	3000K	870 Lm
EASY-24 -B-05	Bianco	10W	4000K	870 Lm
EASY-24 -N-00	Nero	10W	3000K	870 Lm
EASY-24 -N-05	Nero	10W	4000K	870 Lm

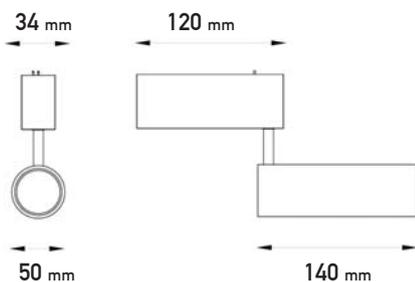

 TIGHT -24


Corpo illuminante a sospensione, aggancio magnetico, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 10W, ottica 30°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 24V, dimmerabile.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor - sospensione
Installazione	Su binario magnetico TR-24
Potenza	10W, Led 714Lm , CRI >90
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	30°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	-

### Codici Articolo

	Finitura	Watt	Kelvin	Lumen
TIGHT-24-B-00	Bianco	10W	3000K	714 Lm
TIGHT-24-B-05	Bianco	10W	4000K	714 Lm
TIGHT-24-N-00	Nero	10W	3000K	714 Lm
TIGHT-24-N-05	Nero	10W	4000K	712 Lm





## SPOT 8-24



Corpo illuminante spot, orientabile, aggancio magnetico, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 8W, ottica 36°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 24V, dimmerabile.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario magnetico TR-24
Potenza	8W, Led 450Lm , CRI >90
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	36°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	-

### Codici Articolo

	Finitura	Watt	Kelvin	Lumen
SPOT-8-24-B-00	Bianco	8W	3000K	450 Lm
SPOT-8-24-B-05	Bianco	8W	4000K	450 Lm
SPOT-8-24-N-00	Nero	8W	3000K	450 Lm
SPOT-8-24-N-05	Nero	8W	4000K	450 Lm



 SPOT 15-24


Corpo illuminante spot, orientabile, aggancio magnetico, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 15W, ottica 36°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 24V, dimmerabile.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario magnetico TR-24
Potenza	15W, Led 850Lm , CRI >90
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	36°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	-

### Codici Articolo

	Finitura	Watt	Kelvin	Lumen
SPOT-15-24-B-00	Bianco	15W	3000K	850 Lm
SPOT-15-24-B-05	Bianco	15W	4000K	850 Lm
SPOT-15-24-N-00	Nero	15W	3000K	850 Lm
SPOT-15-24-N-05	Nero	15W	4000K	850 Lm






## EYE 0-24



Puntiforme orientabile, aggancio magnetico, per illuminazione da interni. Fornito con 3, 6 o 12 LED da 1W, ottica 34°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 24V, dimmerabile.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario magnetico TR-24
Potenza	3x1W, Led 255Lm / 6x1W, Led 510Lm / 12x1W, Led 1020Lm - CRI >90
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	34°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	-

### Codici Articolo

	Finitura	Watt	Kelvin	Lumen
EYE-0-24-3-B-00	Bianco	3W	3000K	255 Lm
EYE-0-24-3-B-05	Bianco	3W	4000K	255 Lm
EYE-0-24-6-B-00	Bianco	6W	3000K	510 Lm
EYE-0-24-6-B-05	Bianco	6W	4000K	510 Lm
EYE-0-24-12-B-00	Bianco	12W	3000K	1020 Lm
EYE-0-24-12-B-05	Bianco	12W	4000K	1020 Lm
EYE-0-24-3-N-00	Nero	3W	3000K	255 Lm
EYE-0-24-3-N-05	Nero	3W	4000K	255 Lm
EYE-0-24-6-N-00	Nero	6W	3000K	510 Lm
EYE-0-24-6-N-05	Nero	6W	4000K	510 Lm
EYE-0-24-12-N-00	Nero	12W	3000K	1020 Lm
EYE-0-24-12-N-05	Nero	12W	4000K	1020 Lm

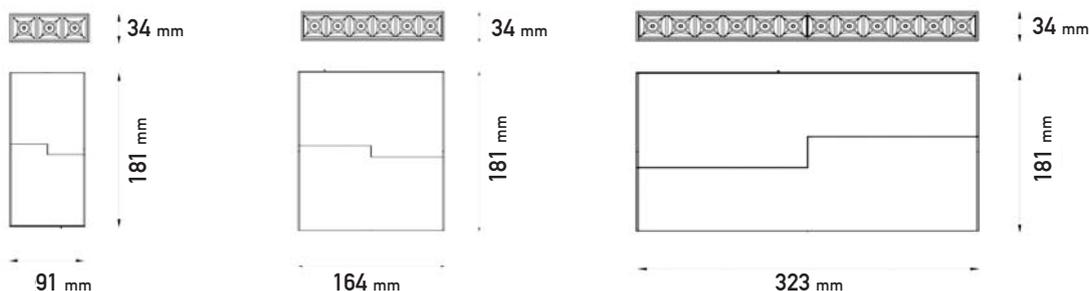


 EYE -24



Puntiforme lineare a scomparsa, aggancio magnetico, per illuminazione da interni. Fornito con 3, 6 o 12 LED da 1W, ottica 34°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 24V, dimmerabile.


Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario magnetico TR-24
Potenza	3x1W, Led 255Lm / 6x1W, Led 510Lm / 12x1W, Led 1020Lm - CRI >90
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	34°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	-

Codici Articolo

	Finitura	Watt	Kelvin	Lumen
EYE-24-3-B-00	Bianco	3W	3000K	255 Lm
EYE-24-3-B-05	Bianco	3W	4000K	255 Lm
EYE-24-6-B-00	Bianco	6W	3000K	510 Lm
EYE-24-6-B-05	Bianco	6W	4000K	510 Lm
EYE-24-12-B-00	Bianco	12W	3000K	1020 Lm
EYE-24-12-B-05	Bianco	12W	4000K	1020 Lm
EYE-24-3-N-00	Nero	3W	3000K	255 Lm
EYE-24-3-N-05	Nero	3W	4000K	255 Lm
EYE-24-6-N-00	Nero	6W	3000K	510 Lm
EYE-24-6-N-05	Nero	6W	4000K	510 Lm
EYE-24-12-N-00	Nero	12W	3000K	1020 Lm
EYE-24-12-N-05	Nero	12W	4000K	1020 Lm

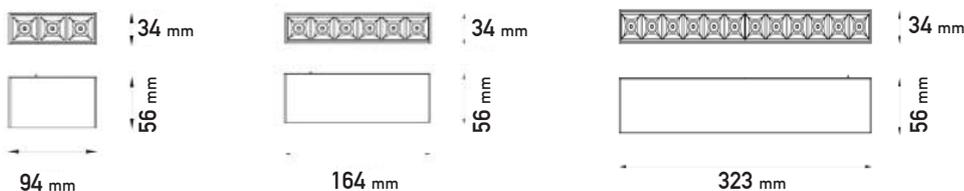




## LINEA -24



Linea luminosa a scomparsa , aggancio magnetico, per illuminazione da interni. Disponibile in tre lunghezze con LED da 10W/20W/30W, ottica 90°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 24V, dimmerabile.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario magnetico TR-24
Potenza	10W Led 870Lm / 20W, Led 1700Lm / 30W , Led 2550Lm - CRI >90
Alimentazione	24V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	90°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Dimmer
Servizio Custom	-

### Codici Articolo

	Finitura	Watt	Kelvin	Lumen	L
LINEA-24-30B-00	Bianco	10W	3000K	850 Lm	30 cm
LINEA-24-30B-05	Bianco	10W	4000K	850 Lm	30 cm
LINEA-24-60B-00	Bianco	20W	3000K	1700 Lm	60 cm
LINEA-24-60B-05	Bianco	20W	4000K	1700 Lm	60 cm
LINEA-24-90B-00	Bianco	30W	3000K	2550 Lm	90 cm
LINEA-24-90B-05	Bianco	30W	4000K	2550 Lm	90 cm
LINEA-24-30N-00	Nero	10W	3000K	850 Lm	30 cm
LINEA-24-30N-05	Nero	10W	4000K	850 Lm	30 cm
LINEA-24-60N-00	Nero	20W	3000K	1700 Lm	60 cm
LINEA-24-60N-05	Nero	20W	4000K	1700 Lm	60 cm
LINEA-24-90N-00	Nero	30W	3000K	2550 Lm	90 cm
LINEA-24-90N-05	Nero	30W	4000K	2550 Lm	90 cm

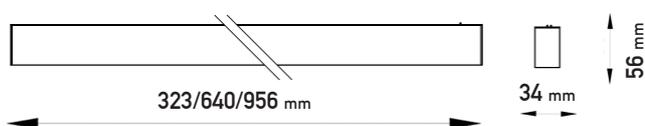









## TR-220



Base binario standard serie Track. Disponibile bianco o nero. Articolo componibile con spot orientabili. Alimentazione 220V.

### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	Plafone - Incasso - Sospensione
Potenza	-
Alimentazione	220V
Colore Led	-
Finitura	Bianco opaco /Nero
Accessori	-
Compatibilità	Driver wifi ON/OFF
Servizio Custom	-

### Codici Articolo

Per plafone/sosp.	Finitura		L
TR220 -B-01	Bianco	Base binario	1mt
TR220 -B-02	Bianco	Base binario	2mt
TR220 -B-03	Bianco	Base binario	3mt
TR220 -N-01	Nero	Base binario	1mt
TR220 -N-02	Nero	Base binario	2mt
TR220 -N-03	Nero	Base binario	3mt

Per incasso	Finitura		L
TR220 -I-B-02	Bianco	Base binario	2mt
TR220 -I-B-03	Bianco	Base binario	3mt
TR220 -I-N-02	Nero	Base binario	2mt
TR220 -I-N-03	Nero	Base binario	3mt

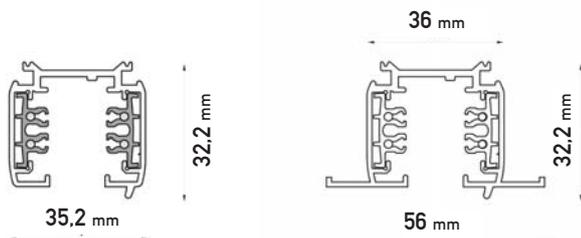

 ACCESSORI TR-220

## Giunto angolare 90°

	Finitura	Um
TR220-GA-B	Bianco	pz
TR220-GA-N	Nero	pz

## Giunto angolare regolabile

	Finitura	Um
TR220-GAR-B	Bianco	pz
TR220-GAR-N	Nero	pz

## Giunto -X per binario ad incasso

	Finitura		Um
TR220-GC-B	Bianco	Giunto X	pz.1
TR220-GC-N	Nero	Giunto X	pz.1
TR220-I-CVRC-B	Bianco	Cover	pz.1
TR220-I-CVRC-N	Nero	Cover	pz.1

## Giunto -L per binario ad incasso

	Finitura		Um
TR220-GL-B	Bianco	Giunto L	pz.1
TR220-GL-N	Nero	Giunto L	pz.1
TR220-I-CVRL-B	Bianco	Cover	pz.1
TR220-I-CVRL-N	Nero	Cover	pz.1

## Giunto -T per binario ad incasso

	Finitura		Um
TR220-GT-B	Bianco	Giunto L	pz.1
TR220-GT-N	Nero	Giunto L	pz.1
TR220-I-CVRT-B	Bianco	Cover	pz.1
TR220-I-CVRT-N	Nero	Cover	pz.1

## Adattatore binario

	Finitura	Um
TR220-RC-B	Bianco	pz
TR220-RC-N	Nero	pz

## Testata di chiusura

	Finitura	Um
TR220-TPP-B	Bianco	pz
TR220-TPP-N	Nero	pz



## ACCESSORI TR-220

### Alimentazione on board

	Finitura		Um
TR220-ASX-B	Bianco	Alim. lato sinistro	pz
TR220-ADX-B	Bianco	Alim. lato destro	pz
TR220-I-CVRA-B	Bianco	Cover alim. SX/DX	pz
TR220-AC-B	Bianco	Alim. centrale	pz
TR220-I-CVRAC-B	Bianco	Cover alim. centro	pz
TR220-ASX-B	Nero	Alim. lato sinistro	pz
TR220-ADX-B	Nero	Alim. lato destro	pz
TR220-I-CVRA-B	Nero	Cover alim. SX/DX	pz
TR220-AC-B	Nero	Alim. centrale	pz
TR220-I-CVRAC-B	Nero	Cover alim. centro	pz

### Staffa per montaggio a palfone

	Finitura	Um
TR220-P-B	Bianco	pz
TR220-P-N	Nero	pz

### Kit per montaggio a sospensione

	Finitura	Um
TR220-KIT-SB	Bianco	pz
TR220-KIT-SN	Nero	pz

 FEBO 220



Corpo illuminante spot, orientabile, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 24W, ottiche 15°,24°,38°,55°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 220V.


Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario TR-220
Potenza	24W, Led 2300Lm / 2680Lm - CRI >90
Alimentazione	220V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	15°,24°,38°,55°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Driver wifi ON/OFF
Servizio Custom	-

Codici Articolo

	Finitura	Ottica	Watt	Kelvin	Lumen
FEBO-220-B-15-00	Bianco	15°	24W	3000K	2300 Lm
FEBO-220-B-15-05	Bianco	15°	24W	4000K	2680 Lm
FEBO-220-B-24-00	Bianco	24°	24W	3000K	2300 Lm
FEBO-220-B-24-05	Bianco	24°	24W	4000K	2680 Lm
FEBO-220-B-38-00	Bianco	38°	24W	3000K	2300 Lm
FEBO-220-B-38-05	Bianco	38°	24W	4000K	2680 Lm
FEBO-220-B-55-00	Bianco	55°	24W	3000K	2300 Lm
FEBO-220-B-55-05	Bianco	55°	24W	4000K	2680 Lm
FEBO-220-N-15-00	Nero	15°	24W	3000K	2300 Lm
FEBO-220-N-15-05	Nero	15°	24W	4000K	2680 Lm
FEBO-220-N-24-00	Nero	24°	24W	3000K	2300 Lm
FEBO-220-N-24-05	Nero	24°	24W	4000K	2680 Lm
FEBO-220-N-38-00	Nero	38°	24W	3000K	2300 Lm
FEBO-220-N-38-05	Nero	38°	24W	4000K	2680 Lm
FEBO-220-N-55-00	Nero	55°	24W	3000K	2300 Lm
FEBO-220-B-55-05	Nero	55°	24W	4000K	2680 Lm





## EOS 220-DICRO



Corpo illuminante spot, orientabile, per lampada dicroled GU10 230V 50/60Hz. Illuminazione da interni.

### Caratteristiche Tecniche





Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario TR-220
Potenza	7W, 610Lm
Alimentazione	220V
Colore Led	2700K, 3000K, 4000K
Ottica	10°, 60°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Driver wifi ON/OFF
Servizio Custom	-

### Codici Articolo

Faro	Finitura
EOS-220-DICRO-B	Bianco
EOS-220-DICRO-N	Nero

### Codici Articolo consigliato in abbinamento

Lampada	Ottica	Watt	Kelvin	Lumen
DICROLED-10-2700	10°	7W	2700K	610 Lm ERP 84W
DICROLED-10-3000	10°	7W	3000K	610 Lm ERP 84W
DICROLED-10-4000	10°	7W	4000K	610 Lm ERP 84W
DICROLED-60-2700	60°	7W	2700K	610 Lm ERP 84W
DICROLED-60-3000	60°	7W	3000K	610 Lm ERP 84W
DICROLED-60-4000	60°	7W	4000K	610 Lm ERP 84W

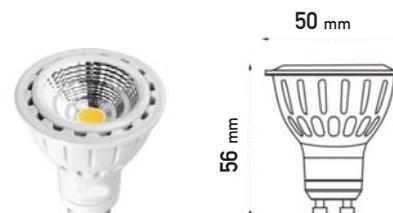

 EOS 220-AR111



Corpo illuminante spot, orientabile, per lampada AR111 GU10 230V 50/60Hz. Illuminazione da interni.

Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario TR-220
Potenza	20W, 1580/2357 Lm
Alimentazione	220V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	25°, 45° (inclide entrambe nella confezione della lampada)
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Driver wifi ON/OFF
Servizio Custom	-

Codici Articolo

Faro	Finitura
EOS-220-AR111-B	Bianco
EOS-220-AR111-N	Nero

Codici Articolo consigliato in abbinamento

Lampada	Ottica	Watt	Kelvin	Lumen
AR111-DP-00	25° - 45°	20W	3000K	1580/2357 Lm ERP 194W
AR111-DP-00	25° - 45°	20W	4000K	1580/2357 Lm ERP 194W






## EOS 220-PAR30



Corpo illuminante spot, orientabile, per illuminazione da interni. Fornito con un LED da 25W, ottica 15° o 45°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 220V.

### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario TR-220
Potenza	25W, 2400Lm
Alimentazione	220V
Colore Led	2700K
Ottica	15°, 45°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Driver wifi ON/OFF
Servizio Custom	-

### Codici Articolo

Faro	Finitura
EOS-220-PAR30-B	Bianco
EOS-220-PAR30-N	Nero

### Codici Articolo consigliato in abbinamento

Lampada	Ottica	Watt	Kelvin	Lumen
PAR30-15-00	15°	25W	2700K	2400 Lm ERP 194W
PAR30-45-00	45°	25W	2700K	2400 Lm ERP 194W



 EOS - EVO



Corpo illuminante spot, orientabile, per illuminazione da interni. Fornito con LED da 28/38W, ottica 50°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 220V.


Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario TR-220
Potenza	28W, Led 3000Lm / 38W, Led 4000Lm - CRI >80
Alimentazione	220V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	50°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Driver wifi ON/OFF
Servizio Custom	-

Codici Articolo

	Finitura	Ottica	Watt	Kelvin	Lumen
EOS-EVO-28-00-B	Bianco	50°	28W	3000K	3000 Lm
EOS-EVO-28-05-B	Bianco	50°	28W	4000K	3000 Lm
EOS-EVO-38-00-B	Bianco	50°	38W	3000K	4000 Lm
EOS-EVO-38-05-B	Bianco	50°	38W	4000K	4000 Lm
EOS-EVO-28-00-N	Nero	50°	28W	3000K	3000 Lm
EOS-EVO-28-05-N	Nero	50°	28W	4000K	3000 Lm
EOS-EVO-38-00-N	Nero	50°	38W	3000K	4000 Lm
EOS-EVO-38-05-N	Nero	50°	38W	4000K	4000 Lm






## PIRO



Corpo illuminante spot, orientabile, per illuminazione da interni. Fornito con LED potenza da 13 a 28W, ottica 40°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 220V.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario TR-220
Potenza	13•28W, Led 1260•2680Lm - CRI >80
Alimentazione	220V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	40°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Driver wifi ON/OFF
Servizio Custom	-

### Codici Articolo

	Finitura	Ottica	Watt	Kelvin	Lumen
PIRO-220-00-B	Bianco	40°	13•28W	3000K	1260•2680Lm
PIRO-220-05-B	Bianco	40°	13•28W	4000K	1260•2680Lm
PIRO-220-00-N	Nero	40°	13•28W	3000K	1260•2680Lm
PIRO-220-05-N	Nero	40°	13•28W	4000K	1260•2680Lm



 SOL


Corpo illuminante spot, orientabile, per illuminazione da interni. Fornito con LED da 40/50W, ottiche 40° e 50°. Finitura bianco o nero. Alimentazione 220V.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Su binario TR-220
Potenza	40W, Led 3900•4200Lm / 50W, Led 4700•5100Lm - CRI >80
Alimentazione	220V
Colore Led	3000K, 4000K
Ottica	40°, 50°
Finitura	Bianco, Nero
Accessori	-
Compatibilità	Driver wifi ON/OFF
Servizio Custom	-

### Codici Articolo

	Finitura	Ottica	Watt	Kelvin	Lumen
SOL-220-40-00-B	Bianco	40°	40W	3000K	3900 Lm
SOL-220-40-05-B	Bianco	40°	40W	4000K	4200 Lm
SOL-220-50-00-B	Bianco	50°	50W	3000K	4700 Lm
SOL-220-50-05-B	Bianco	50°	50W	4000K	5100 Lm
SOL-220-40-00-N	Nero	40°	40W	3000K	3900 Lm
SOL-220-40-05-N	Nero	40°	40W	4000K	4200 Lm
SOL-220-50-00-N	Nero	50°	50W	3000K	4700 Lm
SOL-220-50-05-N	Nero	50°	50W	4000K	5100 Lm

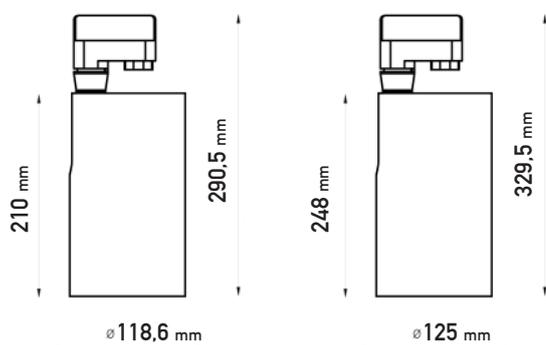







 DRIVER & ALIMENTAZIONE:  
DIMMER  
RGB  
E  
APP FibrecomGO





## ML-DIMMER APP



Centralina Dimmer per la regolazione della luminosità, accensione e spegnimento dei corpi illuminanti. Possibilità di abbinamento via Bluetooth al proprio dispositivo, Android e IOS, tramite App FibrecomGo (download gratuito). Tramite App si può gestire e personalizzare l'illuminazione degli ambienti. Capacità di gestione max 7 drivers, raggio di azione max 5mt.


### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	Si consiglia in apposita cassetta o luoghi asciutti
Potenza	12A per canale
Alimentazione	8-53V
Funzionalità	Regolazione luminosità - ON/OFF
Protocollo segnale	DMX512, Dali , 0-10 , Bluetooth (Android e IOS)
Controllo manuale	App FibrecomGo - Pulsante N.O. - Potenziometro
Accessori	-
Compatibilità	Centraline ML- Mini Dimmer

### Codici Articolo

ML-DIM-APP	Centralina Dimmer Master per ON/OFF e regolazione luminosità
ML-DIM-APP-D	Centralina Dimmer Master per ON/OFF e regolazione luminosità - per segnale Dali
ML-DIM-APP-S	Centralina Dimmer Slave per ON/OFF e regolazione luminosità

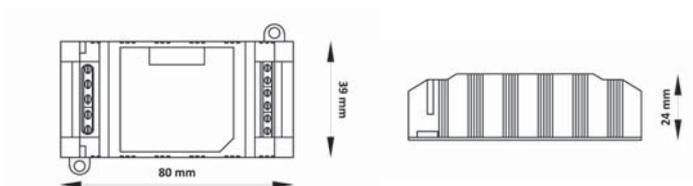

## Dettaglio Funzionamento App

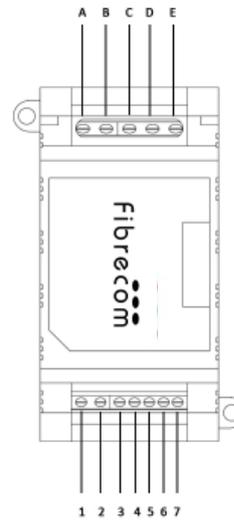


A= Input 12/24V -  
 B= Input 12/24V +  
 C= Output 12/24V -  
 D= Output 12/24V +

1 } Entrata Dali  
 2 }  
 4 } Pulsante  
 5 }  
 6 } Entrata 0-10V  
 7 }


Sistemi operativi compatibili :  

Capacità sincronizzazione:  
 Max 7 centraline tramite Android  
 Max 6 centraline tramite IOS

## Esempio Funzionamento App

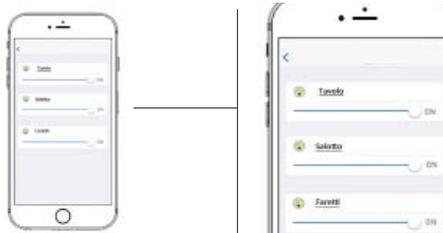

Modalità ON su ogni zona

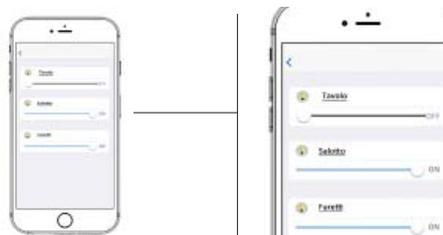

Modalità OFF zona tavolo



Modalità DIMMER zona tavolo





## ML-EVO



Centralina per la regolazione dei colori RGB-W, accensione e spegnimento dei corpi illuminanti. Idonea per la gestione e personalizzazione degli scenari, possibilità di sincronizzazione come Slave con altri drivers.



### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Si consiglia in apposita cassetta o lughi asciutti
Potenza	8A per canale
Alimentazione	8-53V
Funzionalità	Master /Slave - Regolazione colori RGB-W, ON/OFF
Protocollo segnale	DMX512, Dali , 0-10
Controllo manuale	Pulsante N.O. - Potenzimetro
Accessori	-
Compatibilità	Centraline ML- Slave

### Codici Articolo

ML-EVO-RGB-W	Centralina Master per gestione colore RGB e RGB-White
ML-EVO-RGB-S	Centralina Slave per gestione colore RGB e RGB-White



 **ML0-MASTER**



Centralina per la regolazione dei colori RGB, accensione e spegnimento dei corpi illuminanti. Idonea per la gestione e personalizzazione degli scenari, possibilità di sincronizzazione con altri drivers.




**Caratteristiche Tecniche**



Applicazione	Indoor
Installazione	Si consiglia in apposita cassetta o lughi asciutti
Potenza	8A per canale - max 250W
Alimentazione	8-53V
Funzionalità	Master per regolazione colori RGB, ON/OFF, Dimmer
Protocollo segnale	DMX512, Dali , 0-10
Controllo manuale	Pulsante N.O. - Telecomando
Accessori	-
Compatibilità	Centraline ML0- Slave

**Codici Articolo**

ML0-512	Centralina Master per gestione colore RGB
ML0-DIM	Centralina Master Dimmer monocanale per gestione luminosità
ML0-TDMX-512	Centralina Master per gestione colore RGB controllo con telecomando
ML0-TDMX-DIM	Centralina Master Dimmer monocanale per gestione luminosità con telecomando

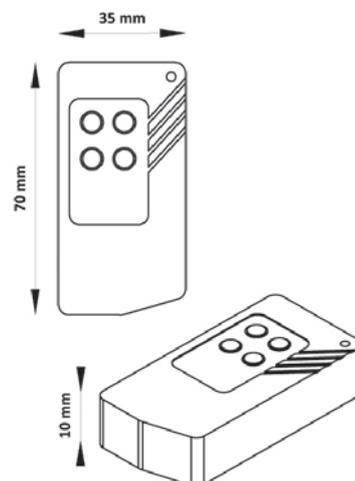



## ML0-SLAVE



Centralina Slave per la regolazione dei colori RGB, accensione e spegnimento dei corpi illuminanti. Idonea per la sincronizzazione con altri drivers.


### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Si consiglia in apposita cassetta o lughetti asciutti
Potenza	8A per canale - max 250W
Alimentazione	8-53V
Funzionalità	Slave - Regolazione colori RGB, ON/OFF
Protocollo segnale	DMX512, Dali , 0-10
Controllo manuale	Tramite driver master Fibrecom
Accessori	-
Compatibilità	Centraline ML0- Master

### Codici Articolo

ML0-SLAVE	Centralina Slave per gestione colore RGB
ML0-SLAVE-DIM	Centralina Slave Dimmer monocolore per gestione luminosità

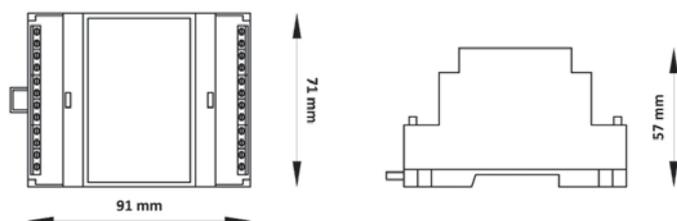

 ML-MINI DIMMER



Mini centralina per la regolazione della luminosità, accensione e spegnimento dei corpi illuminanti. Idonea per la gestione di piccoli impianti. Possibilità di sincronizzazione con altri drivers. Memorizzazione settaggio dell' ultimo utilizzo.


Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Si consiglia in apposita cassetta o luoghi asciutti
Potenza	6A per canale
Alimentazione	8-28V
Funzionalità	Regolazione luminosità, ON/OFF, Memo ultimo settaggio
Protocollo segnale	0-10
Controllo manuale	Pulsante N.O. - Potenzimetro
Accessori	-
Compatibilità	Centraline ML

Codici Articolo

ML-MINID	Centralina Master Dimmer monocanale per gestione luminosità
----------	---

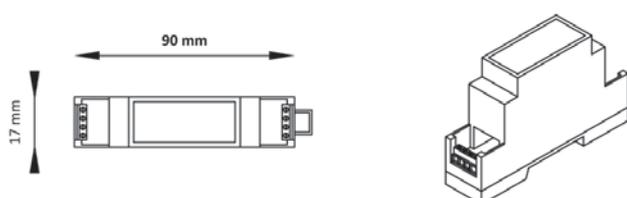



## BASIC-RGB



Centralina Master serie BASIC per la regolazione dei colori RGB, accensione e spegnimento dei corpi illuminanti, dimmer per la regolazione della luminosità. Controllo tramite telecomando con possibilità di utilizzo di shows preimpostati. Risulta idonea per uso in piccoli impianti.




### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Si consiglia in apposita cassetta o luoghi asciutti
Potenza	6A per canale - max 150W
Alimentazione	12/24V
Funzionalità	Regolazione colori RGB, ON/OFF, Dimmer
Protocollo segnale	-
Controllo manuale	Telecomando soft touch
Accessori	-
Compatibilità	Ripetitore di segnale

### Codici Articolo

BSC-T-RGB Centralina Master serie BASIC per la gestione colore RGB, controllo con telecomando

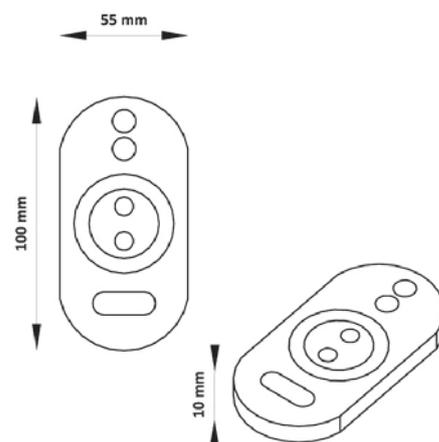





## ALIMENTAZIONE



Alimentatori serie TC per collegamento in parallelo, tensione costante 12/24V. Alimentatori serie CC per collegamento in serie, corrente costante a 350 m.A. Nelle versioni IP20, quindi non stagne, gli alimentatori devono essere correttamente protetti da polvere ed umidità.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor / Outdoor
Installazione	Si consiglia in apposita cassetta o lughi asciutti
Dimensioni	-
Potenza	35 • 150W
Alimentazione	6/12/24V - 350 m.A.
Accessori	Guida Din
Compatibilità	Tutti i prodotti Fibrecom

### Alimentatori Switching

Codice	Watt	Volts	IP	Dimensioni
TC-IP20-75/12	75W	12V	IP20	L 99 x 97 x h 30mm
TC-IP20-100/12	100W	12V	IP20	L 129 x 97 x h 30mm
TC-IP20-150/12	150W	12V	IP20	L 159 x 97 x h 30mm
TC-IP67-35/12	35W	12V	IP67	L 145 x 38 x h 30mm
TC-IP67-60/12	60W	12V	IP67	L 159 x 38 x h 31mm
TC-IP67-100/12	100W	12V	IP67	L 187 x 50 x h 37mm
TC-IP67-150/12	150W	12V	IP67	L 187 x 63 x h 37mm

Codice	Watt	Volts	IP	Dimensioni
TC-IP20-75/24	75W	24V	IP20	L 99 x 97 x h 30mm
TC-IP20-100/24	100W	24V	IP20	L 129 x 97 x h 30mm
TC-IP20-150/24	150W	24V	IP20	L 159 x 97 x h 30mm
TC-IP67-60/24	60W	24V	IP67	L 159 x 38 x h 31mm
TC-IP67-100/24	100W	24V	IP67	L 187 x 50 x h 37mm
TC-IP67-150/24	150W	24V	IP67	L 187 x 63 x h 37mm

 **ALIMENTAZIONE**
 **Alimentatori Slim ( per alloggiamento on board nei profili)**

Codice	Watt	Volts	IP	Dimensioni
TCS-IP20-60/24	60W	24V	IP20	L 198 x 30 x h 30mm
TCS-IP20-100/24	100W	24V	IP20	L 198 x 30 x h 30mm
TCS-IP20-150/24	150W	24V	IP20	L 198 x 30 x h 30mm

 **Alimentatori per fari RGB**

Codice	Watt	Volts	IP	Dimensioni
TC-IP20-75/6	75W	7.5V	IP20	L 169 x 98 x h 38mm

 **Alimentatori per montaggio in serie**

Codice		Volts	IP	Dimensioni
CC350-4	Mini alimentatore 1-4 Led	350 m.A.	IP20	L 139 x 28 x h 20mm
CC350-10	Mini alimentatore 6-10 Led	350 m.A.	IP20	L 139 x 28 x h 20mm



 CIELO STELLATO:  
FIBRE  
OTTICHE  
E  
ILLUMINATORI

# CIELO STELLATO

nuiko  
Wake up Design

nuiko

nuiko  
Wake up Design



Monofibra sintetica in PMMA, senza rivestimento, ad emissione finale. Grazie ai minimi spessori, questo prodotto si presenta molto flessibile e quindi idoneo per la realizzazione di cieli stellati, illuminazione di decoro in cartongesso, pareti, mattonelle, pavimenti, piscine. Il rivetto terminale agevola il fissaggio nel cartongesso senza ricorrere all'ausilio di collanti od altro.

## Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor - Outdoor
Installazione	Soffitto, parete, pavimento
Materiale	PMMA
Diametro fibra	0,750mm - 1mm - 1,5mm - 2mm (su richiesta)
Diametro esterno	-
Accessori	Terminale rivetto (per installazione in mattonelle o cartongesso)
Compatibilità	Illuminatori serie LP - LP LED
Servizio Custom	Taglio su misura del fascio di fibre, progettazione cielo stellato su misura

## Codici Articolo


EFN 0,750	Monofibra sintetica diametro 0,750 mm
EFN 1	Monofibra sintetica diametro 1 mm
EFN 1,5	Monofibra sintetica diametro 1,5 mm
EFN 2	Monofibra sintetica diametro 2 mm

## Codici Accessori

RIL 1	Terminale per fibra ottica con rivetto cromo + guaina protettiva per 0,750 / 1mm
RIL 1,5	Terminale per fibra ottica con rivetto cromo + guaina protettiva per 1,5mm



## Consigli per l'installazione



- Se possibile, forare il cartongesso prima di montarlo
- Non fissare le singole fibre con l'ausilio di colla a caldo
- Non smontare il fascio di fibre dal connettore
- Tagliare le punte finali con l'ausilio di una tronchese solo a lavori conclusi (compre so eventuali tinteggiature)

 SIDE-GLOW


La fibra ottica serie SIDE GLOW è composta da piccoli fasci di fibra ottica sintetica, con emissione luminosa su tutta la lunghezza sino alle punte finali, rivestiti da una guaina in PVC trasparente con diametro esterno 3mm. Versione singola in monofibra sintetica in PMMA spessore 0.750mm, senza rivestimento, ad emissione finale e laterale con punti luminosi su tutta la lunghezza. Grazie ai minimi spessori, questo prodotto si presenta molto flessibile e quindi idoneo per illuminazione di decoro su pareti, pavimenti, piscine ed a sospensione.

 Caratteristiche Tecniche


Applicazione	Indoor - Outdoor
Installazione	Soffitto, parete, pavimento
Materiale	PMMA
Diametro fibra	0,750mm
Diametro esterno	3mm
Accessori	-
Compatibilità	Illuminatori serie LP - LP LED
Servizio Custom	Taglio su misura del fascio di fibre

 Codici Articolo

FIB-SGLOW Monofibra sintetica con punti luce su tutta la lunghezza e finale



## LP LED



Mini illuminatore a Led ideale per cieli stellati e piccoli impianti. Dotato di ruota colore con 5 colori, funzione dimmer e dip switch per la regolazione della luminosità e della velocità del cambio colore, comando ON/OFF, tutto tramite telecomando.

### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	In ambiente non umido
Capienza coda	17mm
Potenza	Led 1 x 5W
Alimentazione	Fornito con alimentatore e spina per corrente 220V
Effetto Colori	Ruota 5 colori: Bianco 5000K, Azzurro, Magenta, Verde, Giallo
Funzionalità	ON/OFF - Dimmer - Blocco/Sblocco colore - Regolazione velocità cambio colore
Controllo manuale	Con telecomando
Accessori	PG LED connettore per fascio fibre ottiche

### Codici Articolo


LP LED      Mini illuminatore a Led 5W, con ruota colore, dimmerabile, con telecomando

### Codici Accessori

PG LED      Connettore per unire il fascio di fibre ottiche da collegare all'illuminatore

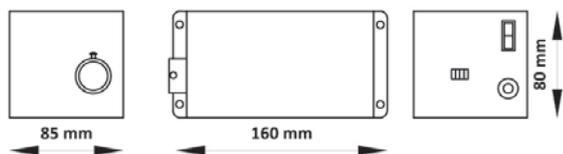

### Telecomando LP LED



**LP LED - RGBW**



Mini illuminatore a Led ideale per cieli stellati, cromo terapie e piccoli impianti. Dotato di Led RGB-W, funzione dimmer e dip switch per la regolazione della luminosità e della velocità del cambio colore , comando ON/OFF, tutto tramite telecomando.

**Caratteristiche Tecniche**



Applicazione	Indoor
Installazione	In ambiente non umido
Capienza coda	17mm
Potenza	Led 10W
Alimentazione	Fornito con alimentatore e spina per corrente 220V
Effetto Colori	RGB -W
Funzionalità	ON/OFF - Dimmer - Blocco/Sblocco colore - Regolazione velocità cambio colore
Controllo manuale	Con telecomando
Accessori	PG LED connettore per fascio fibre ottiche

**Codici Articolo**



LP LED-RGBW Mini illuminatore a Led 10W, RGB-W, dimmerabile, con telecomando

**Codici Accessori**

PG LED Connettore per unire il fascio di fibre ottiche da collegare all'illuminatore



**Telecomando LP LED**

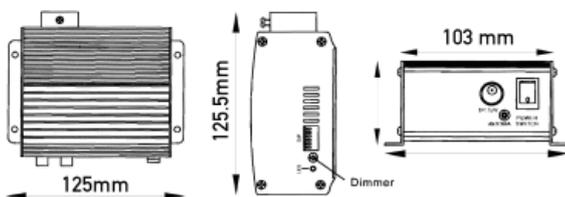



## LP LED -DMX



Mini illuminatore a Led ideale per cieli stellati, cromo terapie e piccoli impianti. Dotato di Led RGB-W, in questa versione predisposto per funzionamento con protocollo di segnale DMX 512. Possibilità di sincronizzare max 50 apparecchi simultaneamente.

### Caratteristiche Tecniche




Applicazione	Indoor
Installazione	In ambiente non umido
Capienza Coda	17mm
Potenza	Led 10W
Alimentazione	12/24V
Effetto Colori	RGB
Funzionalità	Segnale DMX 512
Controllo	Con centralina
Accessori	PG LED connettore per fascio fibre ottiche

### Codici Articolo

LP LED-DMX Mini illuminatore a Led 5W , RGB compatibile con segnale DMX 512

### Codici Accessori

PG LED Connettore per unire il fascio di fibre ottiche da collegare all'illuminatore

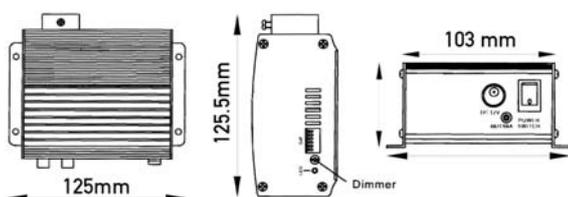

**LP LED - C**



Mini illuminatore a Led ideale per cieli stellati e piccoli impianti. Dotato di Led monocromatico, funzione dimmer per la regolazione della luminosità, comando ON/OFF tutto tramite telecomando.

**Caratteristiche Tecniche**




Applicazione	Indoor
Installazione	In ambiente non umido
Capienza Coda	17mm
Potenza	Led 1 x 3W
Alimentazione	Fornito con alimentatore e spina per corrente 220V
Effetto Colori	3000K, 4000K
Funzionalità	ON/OFF - Dimmer
Controllo manuale	Con telecomando
Accessori	PG LED connettore per fascio fibre ottiche

**Codici Articolo**


LP LED-C3	Mini illuminatore a Led 5W, 3000K, dimmerabile, con telecomando
LP LED-C4	Mini illuminatore a Led 5W, 4000K, dimmerabile, con telecomando

**Codici Accessori**

PG LED	Connettore per unire il fascio di fibre ottiche da collegare all'illuminatore
--------	---

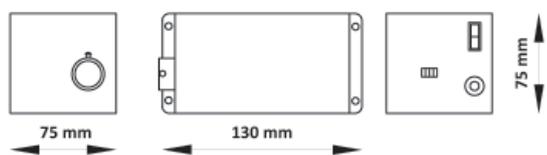

**Telecomando LP LED**










 KIT PRONTI ALL'USO:  
FARETTI RGB  
E  
CIELO STELLATO

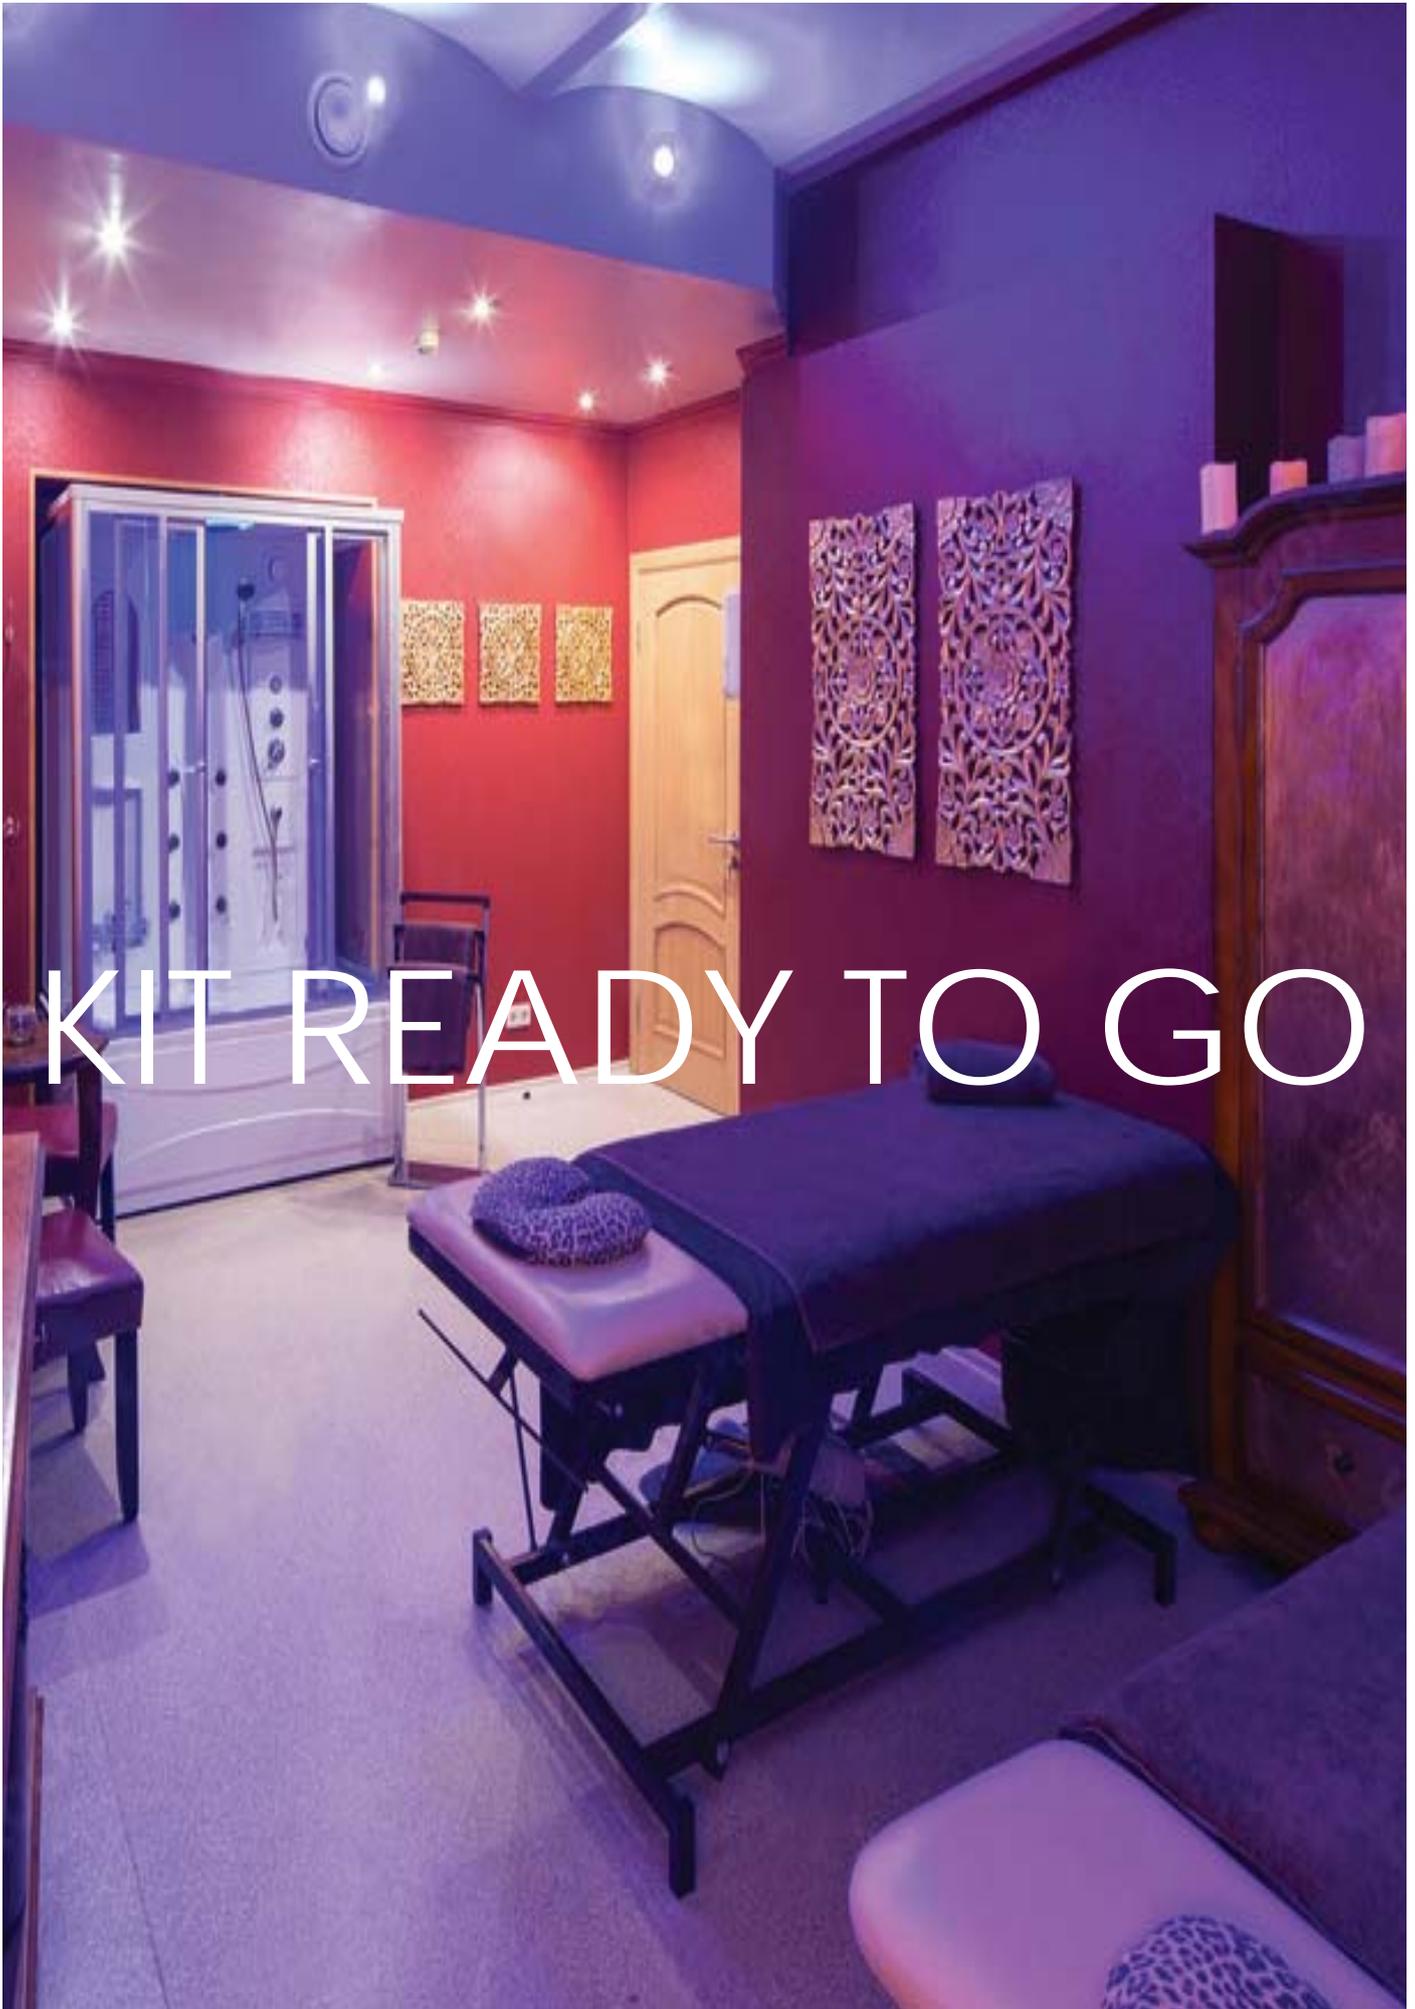

KIT READY TO GO



## KIT RGB - CLIO T



Kit completo di faretti RGB, centralina con telecomando e alimentatore. Un pacchetto pronto all'uso ideato per realizzare impianti di piccole dimensioni, velocemente. Fornito di 2 o 3 faretti RGB, ghiera cromo o bianca. Consigliato per nicchie, cabine armadio, ascensori.




### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 28mm
Potenza	Led 1x 4W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	RGB
Ottica	25° - 40°
Finitura	Cromato lucido - Bianco
Funzionalità	Regolazione colori RGB, ON/OFF, Dimmer
Controllo	Telecomando soft touch

### Codici Articolo

	N° Faretti	Finitura	Ottica	Colore Led	Alimentatore	Comando Centralina	
KIT-CT2-20	2	Cromato	25°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CT3-20	3	Cromato	25°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CT2-40	2	Cromato	40°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CT3-40	3	Cromato	40°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CTB2-20	2	Bianco	25°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CTB3-20	3	Bianco	25°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CTB2-40	2	Bianco	40°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CTB3-40	3	Bianco	40°	RGB	35W 12V	Telecomando	

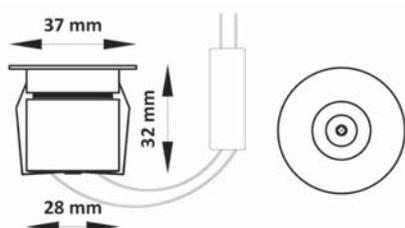

**KIT RGB - CLIO Q**



Kit completo di faretti RGB, centralina con telecomando e alimentatore. Un pacchetto pronto all'uso ideato per realizzare impianti di piccole dimensioni velocemente. Fornito di 2 o 3 faretti RGB, ghiera cromo o bianca. Consigliato per nicchie, cabine armadio, ascensori.



**Caratteristiche Tecniche**



Applicazione	Indoor
Installazione	Incasso, foro 28mm
Potenza	Led 1x 4W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	RGB
Ottica	25° - 40°
Finitura	Cromato lucido - Bianco
Funzionalità	Regolazione colori RGB, ON/OFF, Dimmer
Controllo	Telecomando soft touch

**Codici Articolo**

	N° Faretti	Finitura	Ottica	Colore Led	Alimentatore	Comando Centralina	
KIT-CQ2-20	2	Cromato	20°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CQ3-20	3	Cromato	20°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CQ2-40	2	Cromato	40°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CQ3-40	3	Cromato	40°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CQB2-20	2	Bianco	20°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CQB3-20	3	Bianco	20°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CQB2-40	2	Bianco	40°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-CQB3-40	3	Bianco	40°	RGB	35W 12V	Telecomando	

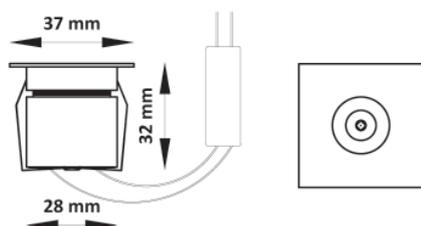




## KIT RGB - S/EYE



Kit completo di faretti RGB, centralina con telecomando e alimentatore. Un pacchetto pronto all'uso ideato per realizzare impianti di piccole dimensioni velocemente. Fornito di 2 o 3 faretti RGB, ghiera acciaio o bianca. Consigliato per doccia/sauna, cromo terapia.



### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor - Outdoor
Installazione	Incasso, foro 25mm
Potenza	Led 1x 4W
Alimentazione	12/24V
Colore Led	RGB
Ottica	25°
Finitura	Acciaio - Bianco
Funzionalità	Regolazione colori RGB, ON/OFF, Dimmer
Controllo	Telecomando soft touch

### Codici Articolo

	N° Faretti	Finitura	Ottica	Colore Led	Alimentatore	Comando Centralina	
KIT-S2-20	2	Acciaio	25°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-S3-20	3	Acciaio	25°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-SB2-20	2	Bianco	25°	RGB	35W 12V	Telecomando	
KIT-SB3-20	3	Bianco	25°	RGB	35W 12V	Telecomando	

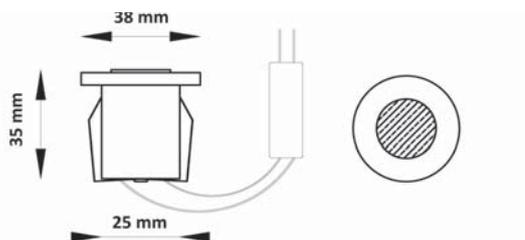





## KIT - LPSKY



Kit completo di fibre ottiche ed illuminatore. Un pacchetto pronto all'uso ideato per realizzare cieli stellati di piccole dimensioni, velocemente. Fornito con 50 o 100 punti ed illuminatore 5 colori con telecomando. Consigliato per cabine armadio, ascensori, cabina doccia.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Controsoffitto, cartongesso o mattonelle
N° Fibre	50 - 100
Spessore Fibre	1mm + 1,5mm
Lunghezza Fibre	2,5 mt
Colore Led illum.	Ruota 5 colori: Bianco 5000K, Azzurro, Magenta, Verde, Giallo
Funzionalità illum.	ON/OFF - Dimmer - Blocco/Sblocco colore - Regolazione velocità cambio colore
Controllo illum.	Con telecomando
Potenza illum.	Led 5W
Alimentazione	Fornito con alimentatore e spina per corrente 220V

### Codici Articolo

	N° Fibre	1mm	1,5mm	L	Rivetto Terminale	illuminatore
KIT-LPSKY-50	50	25	25	2,5mt	NO	5 colori + telecomando
KIT-LPSKY-50R	50	25	25	2,5mt	SI	5 colori + telecomando
KIT-LPSKY-100	100	50	50	2,5mt	NO	5 colori + telecomando
KIT-LPSKY-100R	100	50	50	2,5mt	SI	5 colori + telecomando



### RIVETTO TERMINALE

Il rivetto terminale agevola il fissaggio nel cartongesso senza ricorrere all'ausilio di collanti od altro



### PG LED

Connettore per unire il fascio di fibre ottiche da collegare all'illuminatore già compreso nel Kit

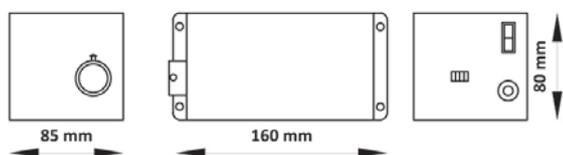

**KIT - LPSKY**



Kit completo di fibre ottiche ed illuminatore. Un pacchetto pronto all'uso ideato per realizzare cieli stellati di piccole dimensioni, velocemente. Fornito con 150 o 200 punti ed illuminatore 5 colori con telecomando. Consigliato per controsoffittature, cabine per cromoterapia etc.

**Caratteristiche Tecniche**



Applicazione	Indoor
Installazione	Controsoffitto, cartongesso o mattonelle
N° Fibre	150 - 100
Spessore Fibre	1mm + 0,750mm
Lunghezza Fibre	Fascio misto con 1mt-2mt-3mt-4mt
Colore Led illum.	Ruota 5 colori: Bianco 5000K, Azzurro, Magenta, Verde, Giallo
Funzionalità illum.	ON/OFF - Dimmer - Blocco/Sblocco colore - Regolazione velocità cambio colore
Controllo illum.	Con telecomando
Potenza illum.	Led 5W
Alimentazione	Fornito con alimentatore e spina per corrente 220V

**Codici Articolo**

	N° Fibre	1mm	0,750mm	L	Rivetto Terminale	illuminatore
KIT-LPSKY-150	150	75	75	25pz. x 1-2-3mt	NO	5 colori + telecomando
KIT-LPSKY-150R	150	75	75	25pz. x 1-2-3mt	SI	5 colori + telecomando
KIT-LPSKY-200	200	100	100	25pz. x 1-2-3-4mt	NO	5 colori + telecomando
KIT-LPSKY-200R	200	100	100	25pz. x 1-2-3-4mt	SI	5 colori + telecomando



**RIVETTO TERMINALE**

Il rivetto terminale agevola il fissaggio nel cartongesso senza ricorrere all'ausilio di collanti od altro



**PG LED**

Connettore per unire il fascio di fibre ottiche da collegare all'illuminatore già compreso nel Kit

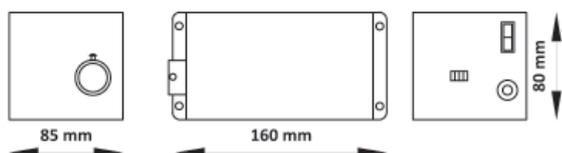



## KIT - RGBSKY



Kit completo di fibre ottiche ed illuminatore. Un pacchetto pronto all'uso ideato per realizzare cieli stellati di piccole dimensioni, velocemente. Fornito con 50 o 100 punti ed illuminatore RGB-W con telecomando. Consigliato per cabine armadio, ascensori, cabina doccia.

### Caratteristiche Tecniche



Applicazione	Indoor
Installazione	Controsoffitto, cartongesso o mattonelle
N° Fibre	50 - 100
Spessore Fibre	1mm + 1,5mm
Lunghezza Fibre	2,5 mt
Colore Led illum.	RGB-W
Funzionalità illum.	ON/OFF - Dimmer - Blocco/Sblocco colore - Regolazione velocità cambio colore
Controllo illum.	Con telecomando
Potenza illum.	Led 10W
Alimentazione	Fornito con alimentatore e spina per corrente 220V

### Codici Articolo

	N° Fibre	1mm	1,5mm	L	Rivetto Terminale	illuminatore
KIT-RGBSKY-50	50	25	25	2,5mt	NO	RGB + telecomando
KIT-RGBSKY-50R	50	25	25	2,5mt	SI	RGB + telecomando
KIT-RGBSKY-100	100	50	50	2,5mt	NO	RGB + telecomando
KIT-RGBSKY-100R	100	50	50	2,5mt	SI	RGB + telecomando



### RIVETTO TERMINALE

Il rivetto terminale agevola il fissaggio nel cartongesso senza ricorrere all'ausilio di collanti od altro



### PG LED

Connettore per unire il fascio di fibre ottiche da collegare all'illuminatore già compreso nel Kit

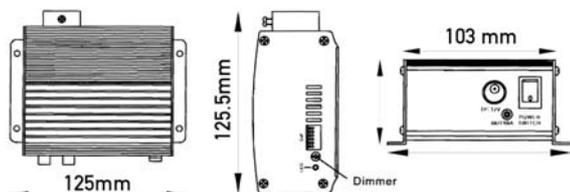

 **KIT - RGBSKY**



Kit completo di fibre ottiche ed illuminatore. Un pacchetto pronto all'uso ideato per realizzare cieli stellati di piccole dimensioni, velocemente. Fornito con 150 o 200 punti ed illuminatore RGB-W con telecomando. Consigliato per controsoffittature, cabine per cromoterapia etc.

**Caratteristiche Tecniche**



Applicazione	Indoor
Installazione	Controsoffitto, cartongesso o mattonelle
N° Fibre	150 - 100
Spessore Fibre	1mm + 0,750mm
Lunghezza Fibre	Fascio misto con 1mt-2mt-3mt-4mt
Colore Led illum.	RGB-W
Funzionalità illum.	ON/OFF - Dimmer - Blocco/Sblocco colore - Regolazione velocità cambio colore
Controllo illum.	Con telecomando
Potenza illum.	Led 10W
Alimentazione	Fornito con alimentatore e spina per corrente 220V

**Codici Articolo**

	N° Fibre	1mm	0,750mm	L	Rivetto Terminale	illuminatore
KIT-RGBSKY-150	150	75	75	25pz. x 1-2-3mt	NO	RGB + telecomando
KIT-RGBSKY-150R	150	75	75	25pz. x 1-2-3mt	SI	RGB + telecomando
KIT-RGBSKY-200	200	100	100	25pz. x 1-2-3-4mt	NO	RGB + telecomando
KIT-RGBSKY-200R	200	100	100	25pz. x 1-2-3-4mt	SI	RGB + telecomando



**RIVETTO TERMINALE**

Il rivetto terminale agevola il fissaggio nel cartongesso senza ricorrere all'ausilio di collanti od altro



**PG LED**

Connettore per unire il fascio di fibre ottiche da collegare all'illuminatore già compreso nel Kit

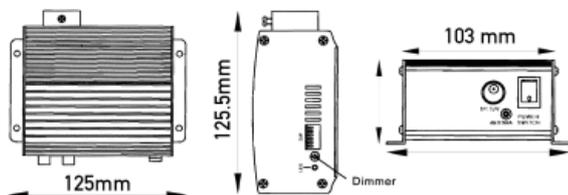



# CATALOGO





fibrecom  
ILLUMINAZIONE

Fibrecom S.a.s  
Uffici e showroom  
Via Pitagora, 3 81025  
San Nicola la Strada - CE - ITALY  
Tel. 0823-1706185  
info@fibrecom.it  
www.fibrecom.it